remmers

сделано в Германии

СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА

Выравнивающие массы для равномерно хороших результатов

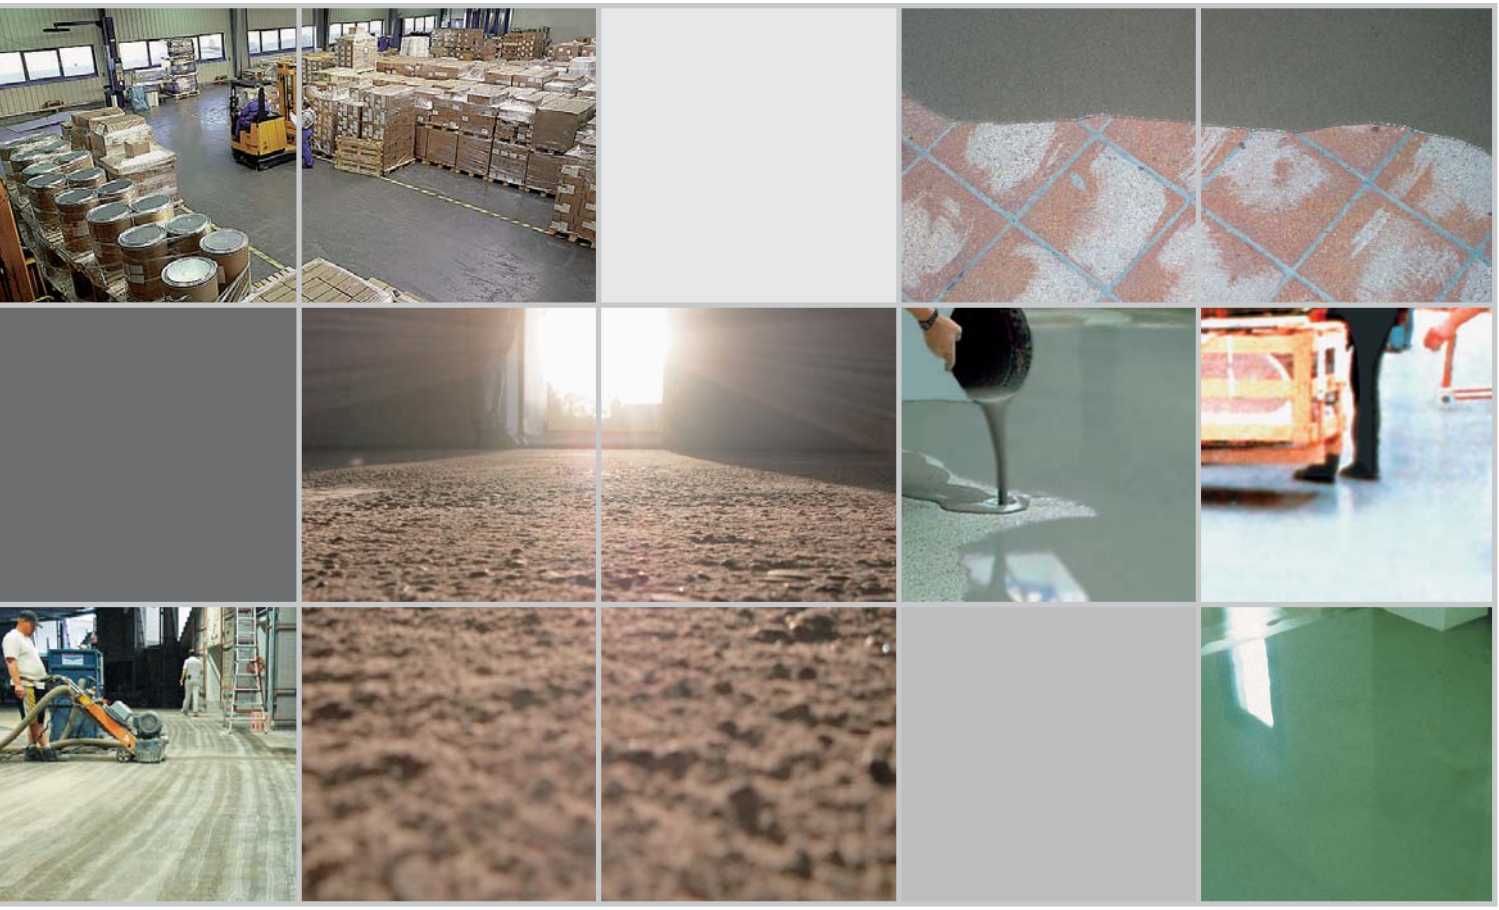

КОНФИГУРАТОР СИСТЕМ REMMERS

Быстрый и надежный путь к идеальной выравнивающей массе

Мы довольны, только в том случае, если доволен наш клиент. Поэтому при составлении рекомендаций по каждой системе покрытия мы учитываем Ваши индивидуальные пожелания и требования. В целом важнейшими при выборе системы являются две группы критериев. К первой группе относятся нагрузки и вид последующего использования (1), ко второй-характеристики основания, на которое будет наноситься масса (2). В зависимости от основания, мы порекомендуем Вам подходящую грунтовку (3), которая обеспечит оптимальную адгезию выравнивающей массы к основанию. Исходя из этой комбинации, Вы самостоятельно сможете выбрать идеально подходящую Вам выравнивающую массу (4), для оптимального результата, по нижеследующей таблице. Кроме того, в таблице Вы найдете дополнительные преимущества продуктов.

1 Вид и предназначение последующего покрытия:

Укладка плитки, линолеума, ковровых покрытий и т.п.

Полимерное покрытие пола

Применение снаружи

Непосредственное применение в сфере производства

2 На каком основании выполняются работы?

3 Мы рекомендуем следующую грунтовку:

На каком основании выполняются работы?	Мы рекомендуем следующую грунтовку:
Бетон, после дробеструйной обработки	Remmers Optiplan-Grund
Бетон, после фрезеровки и дробеструйной обработки	Remmers Optiplan-Grund
Цементная стяжка	Remmers Optiplan-Grund
Бетон и цементная стяжка в постоянно влажных помещениях	Remmers Tiefgrund W
Бетон и цементная стяжка для применения снаружи	Remmers Tiefgrund W
Стяжка с подогревом («теплые полы»)	Remmers Optiplan-Grund
Литой асфальт (только для внутренних работ ASIC 10, ASIC 15)	Remmers Uniplan-Grund
Стяжка с остатками клеящего раствора	Remmers Uniplan-Grund
Ангидритная, отшлифованная стяжка	Remmers Tiefgrund W
Магнезитовая стяжка	Remmers Epoxy BS 2000 farblos
Старая плитка (керамическое покрытие)	Remmers Epoxy BS 2000 farblos
Старое эпоксидное покрытие	Remmers Epoxy BS 2000 farblos
Деревянный настил (паркет)	Remmers Uniplan-Grund

4 Для какой сферы применения Вам необходима система покрытия полов?

Индивидуальные рекомендации по системам.
Обращайтесь к нам. При подборе идеально подходящей Вам системы так же необходимо принять во внимание Ваши финансовые возможности и Ваши временные рамки. Поэтому мы советуем Вам воспользоваться помощью и рекомендациями профессионального консультанта компании Remmers.

Необходим. технологич. перерыв	1 Remmers Optiplan 0/20	2 Remmers Optiplan 2/30	3 Remmers Multiplan 2/30	4 Remmers Multiplan 5/15	5 Remmers Uniplan 0/50
	Ваши преимущества: ■ Идеально для выравнивания полов перед нанесением плитки и других покрытий ■ Легко смешивается и распределяется, возможно распределение насосом ■ Быстрая переработка благодаря высокой текучести и самовыравниванию ■ Максимальная толщина слоя без видимых наплывов до 20 мм ■ Высыхание без внутренних напряжений и образования трещин ■ Высокая адгезионная прочность, а также прочность на отрыв и на сжатие	**Ваши преимущества:** ■ Идеально для выравнивания основания перед нанесением различных покрытий пола ■ Покрытие на основе цветных искусственных смол ■ Легко смешивается и распределяется, возможно распределение насосом ■ Быстрая переработка благодаря высокой текучести и самовыравниванию ■ Максимальная толщина слоя от 2 до 10 мм, углубления до 30 мм ■ Высыхание без внутренних напряжений и образования трещин ■ Высокая адгезионная прочность, а также прочность на отрыв и на сжатие ■ Выдерживает нагрузку вилочного автопогрузчика (на мягких шинах)	**Ваши преимущества:** ■ Устойчива к воде, подходит и для применения снаружи ■ Быстрая переработка благодаря высокой текучести ■ Самовыравнивание при распределении материала ■ Максимальная толщина слоя от 2 до 15 мм, углубления до 30 мм ■ Высыхание без внутренних напряжений и образования трещин, высокая адгезия ■ Цветное запечатывание продуктами Remmers Epoxy BS 2000/3000 ■ Выдерживает нагрузку вилочного автопогрузчика (на мягких шинах)	**Ваши преимущества:** ■ Высокая прочность благодаря наличию в составе твердозернистого наполнителя. ■ Устойчива к воде и морозам ■ Применяется внутри и снаружи ■ Быстрая переработка ■ Самовыравнивание поверхности при распределении материала ■ Максимальная толщина слоя от 5 до 15 мм, углубления до 30 мм ■ Высыхание без внутренних напряжений и образования трещин ■ Высокая адгезионная прочность, а также прочность на отрыв и на сжатие ■ Цветное запечатывание продуктами Remmers Epoxy BS 2000/3000 ■ Выдерживает нагрузку вилочного автопогрузчика (на мягких шинах)	**Ваши преимущества:** ■ Идеально для подвижных оснований, таких как литой асфальт или деревянный пол. ■ Быстрая переработка благодаря высокой текучести и самовыравниванию ■ Высыхание без образования трещин и с отличной адгезионной способностью ■ Толщина слоя без образования наплывов до толщины бетонной стяжки ■ Цветное запечатывание продуктами Remmers Epoxy BS 2000/3000
Минимум 15 мин.	■	■	■	■	■
Минимум 15 мин.	■	■	■	■	■
Минимум 15 мин.	■	■	■	■	■
Минимум 6 часов			■	■	
Минимум 6 часов			■	■	
Минимум 15 мин.		■	■	■	■
Минимум 60 мин.					■
Минимум 60 мин.					■
Минимум 6 часов		■		■	■
Минимум 60 мин.		■		■	■
Минимум 60 мин.			■	■	■ 1)
Минимум 60 мин.			■	■	■ 1)
Минимум 60 мин.					■
	Дальнейшая обработка: ■ Спустя 4-6 часов возможна укладка плитки или плитами ■ Быстротвердеющая масса, возможность для прохода через 3-4 часа	**Дальнейшая обработка:** ■ Спустя 16 часов возможно нанесение паропроницаемых систем Remmers (WDD Systeme) ■ Быстротвердеющая масса, возможность для прохода через 3-4 часа	**Дальнейшая обработка:** ■ Спустя 4-6 часов возможна укладка плитки или плитами ■ Быстротвердеющая масса, возможность для прохода через 3-4 часа	**Дальнейшая обработка:** ■ Спустя 16 часов возможно нанесение паропроницаемых систем Remmers (WDD Systeme) ■ Быстротвердеющая масса, возможность для прохода через 2-4 часа	**Дальнейшая обработка:** ■ Спустя 4-6 часов возможна укладка плитки или плитами ■ Быстротвердеющая масса, возможность для прохода через 2-4 часа

Возможны корректировки систем, в рамках технического прогресса.

1) Также Remmers Uniplan-Grund

129343, г.**Москва**, а/я 37, тел.: +7 (495) 739-3733/-74, www.remmers.ru

Deutschland: 49624, Löningen, tel. +49 (5432) 83334/83352
220018, г.**Минск**, ул.Шаранговича, 19, оф. 657, тел.: +375 (17) 258-3666
Estonia, 12618 Tallinn, Maealuse 10, tel. +372 681-3575, www.remmers.ee
Latvija, LV-1067, Rīga, Kurzemes pr. 1a, tel. +371 7062045, www.remmers.lv
02660, г.**Киев**, ул.Крайняя, 1В, тел.: +38 (044) 594-5068, www.remmers.kiev.ua

remmers
сделано в Германии

019BOD1107

Разработано **Remmers Baustofftechnik GmbH**. Права на издание принадлежат группе компаний **Remmers**. Печать и копирование запрещены.