

HSO-118

High-Solid-OL [eco]

Олія віск з високим сухим залишком деревини на основі відновлюваної сировини, забезпечує захисну дію за один робочий прохід.



HSO-118-High-Solid-O L [eco]



remmers.net.ua

Олія віск з високим сухим залишком для деревини на основі відновлюваної сировини, забезпечує захисну дію за один робочий прохід.

Що може бути природніше, ніж оздобити екологічний будівельний матеріал – деревину особливо стійкою олією з воском?

HSO-118-High-Solid-O L [eco] складається більш ніж на 90% з відновлюваної сировини та вирізняється особливо натуральним виглядом і тактильними властивостями. Веганський універсальний продукт ідеально підходить для всіх дерев'яних конструкцій у приміщеннях. Завдяки привабливим стандартним відтінкам і можливості їх змішування на місці можна отримати фактично необмежену кількість кольорових рішень.




Часто достатньо одного нанесення для створення декоративної та стійкої поверхні.

Простіше не буває:

✓ **За підвищеного навантаження достатньо нанесення HSO-118 [eco] з додаванням OH-180-Härter [eco]**

✓ **У зонах без значного навантаження HSO-118 [eco] можна наносити без затверджувача**

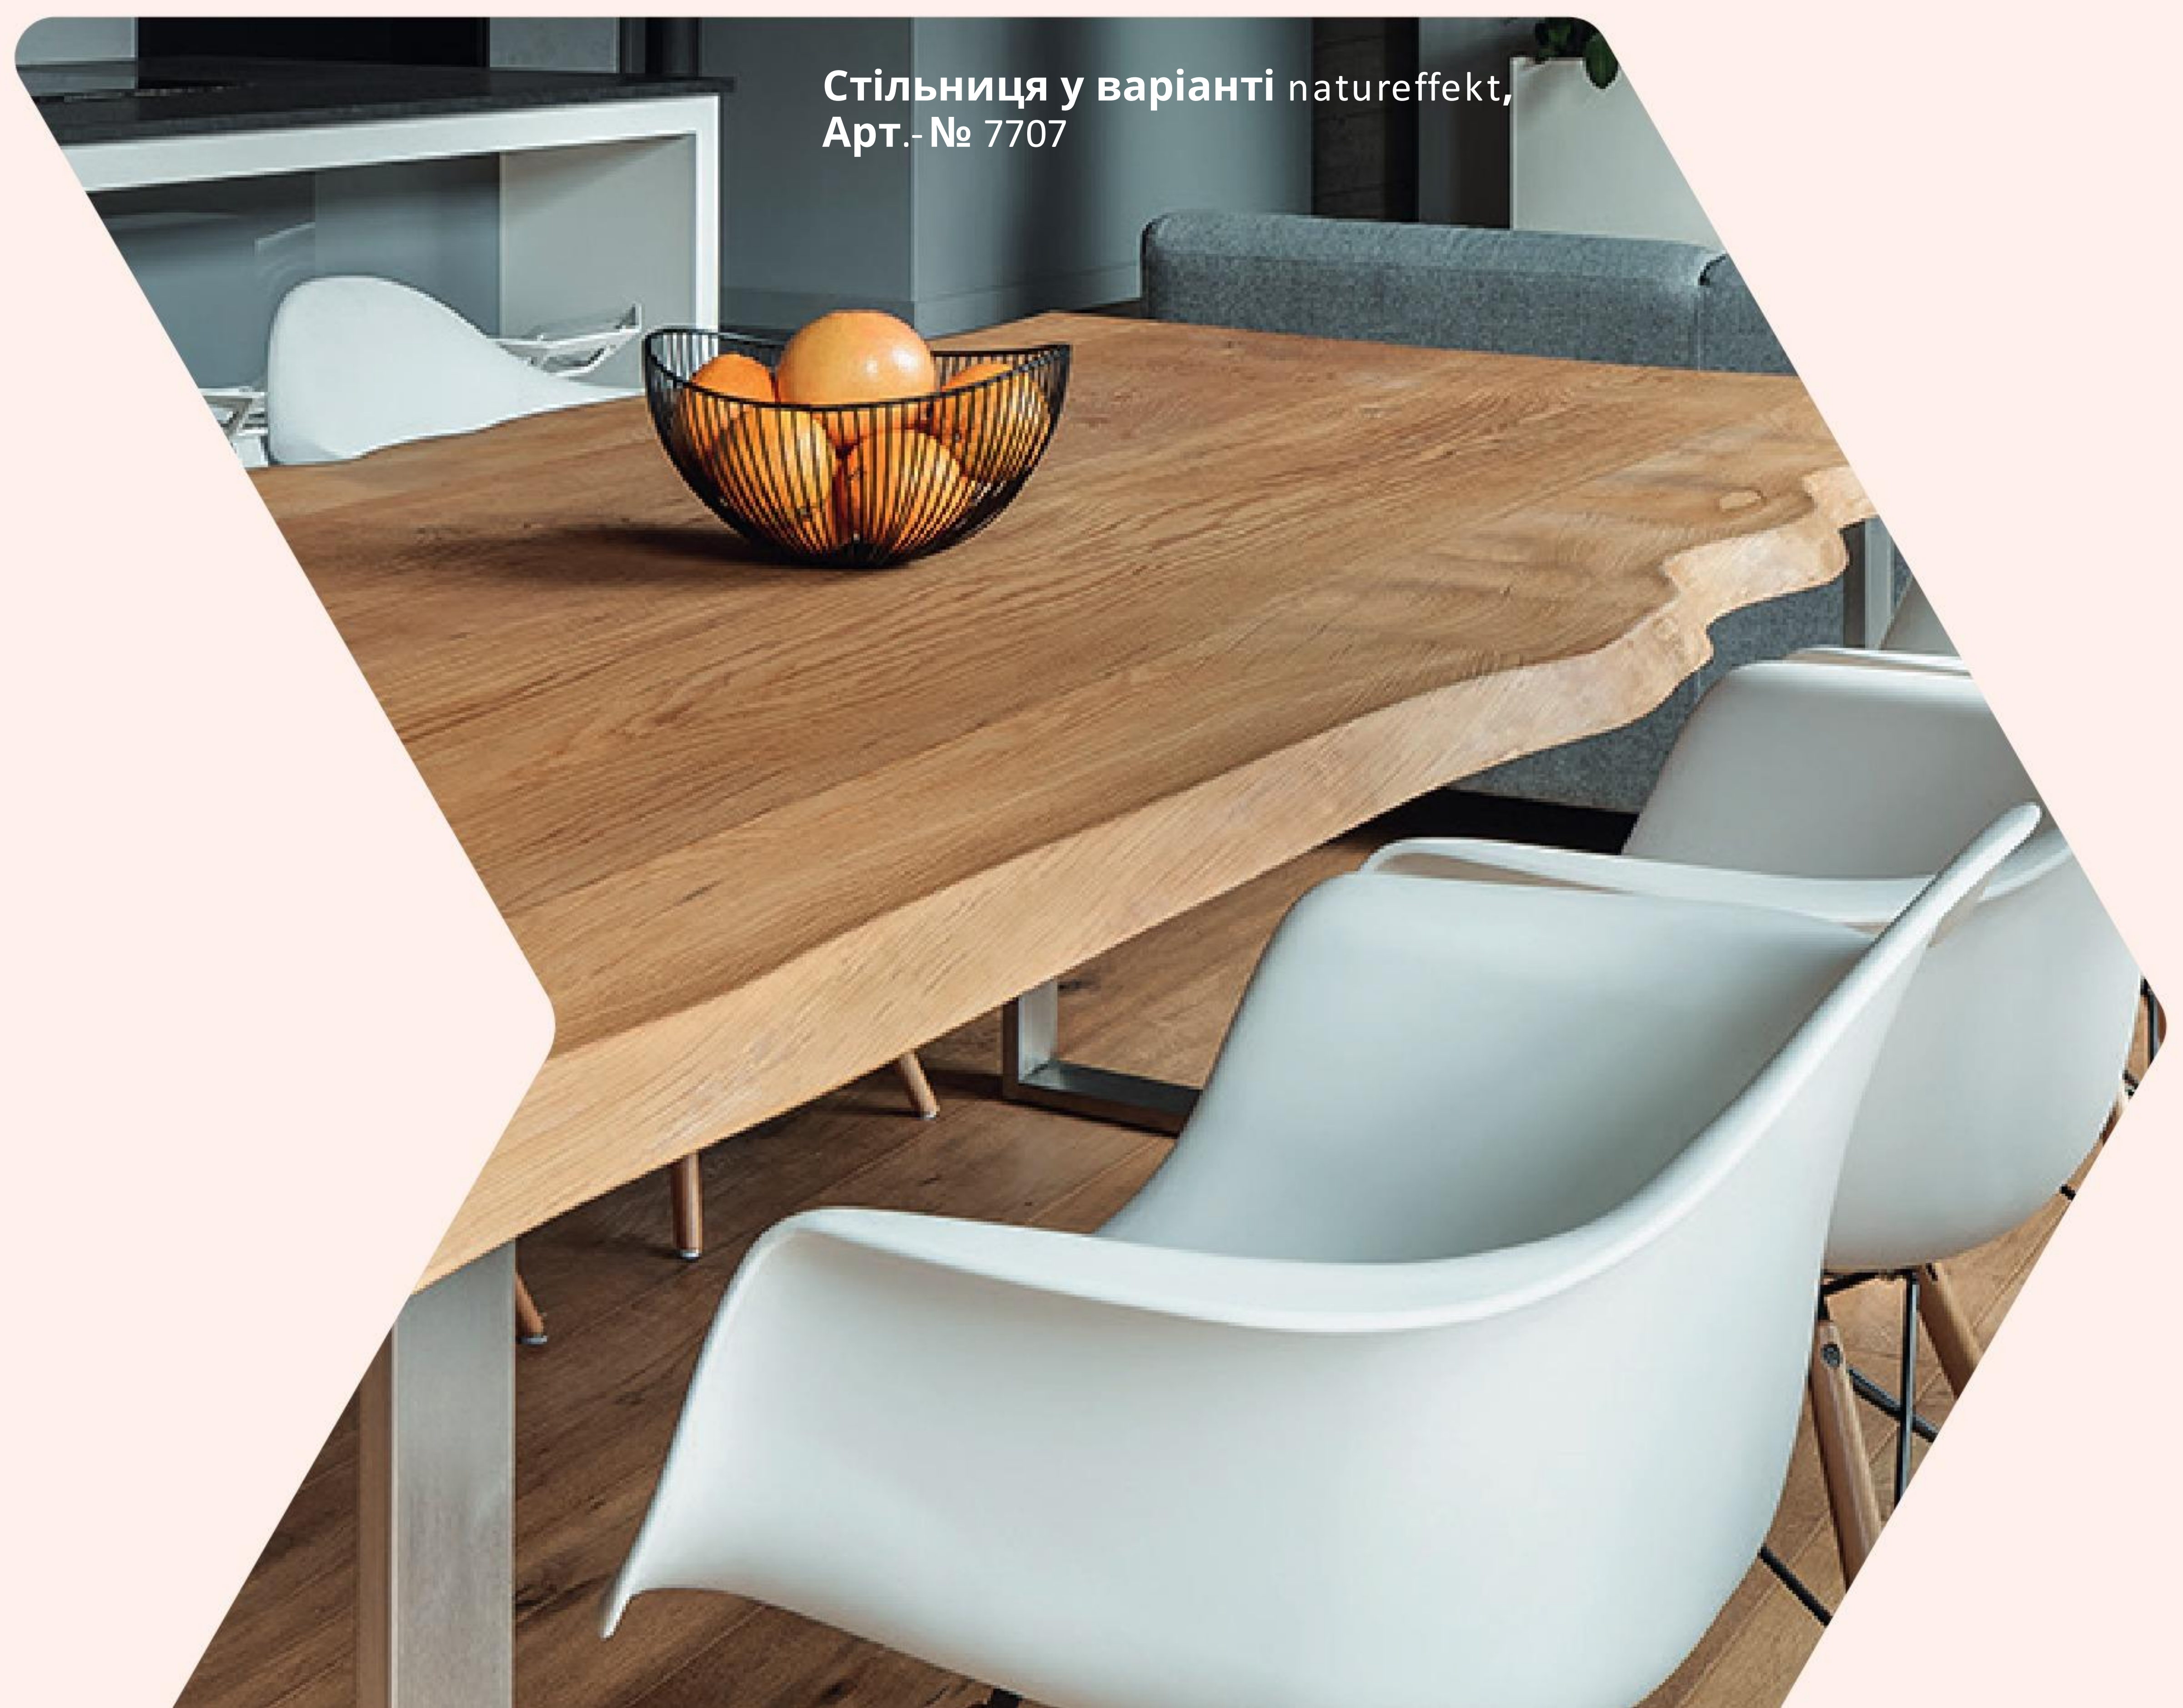

Стільниця у варіанті natureffekt,
Арт.-№ 7707




безбарвний – Арт. № 7708




RC-970 сріблясто-сірий – Арт. № 7706




RC-365 світлий дуб – Арт. № 7703

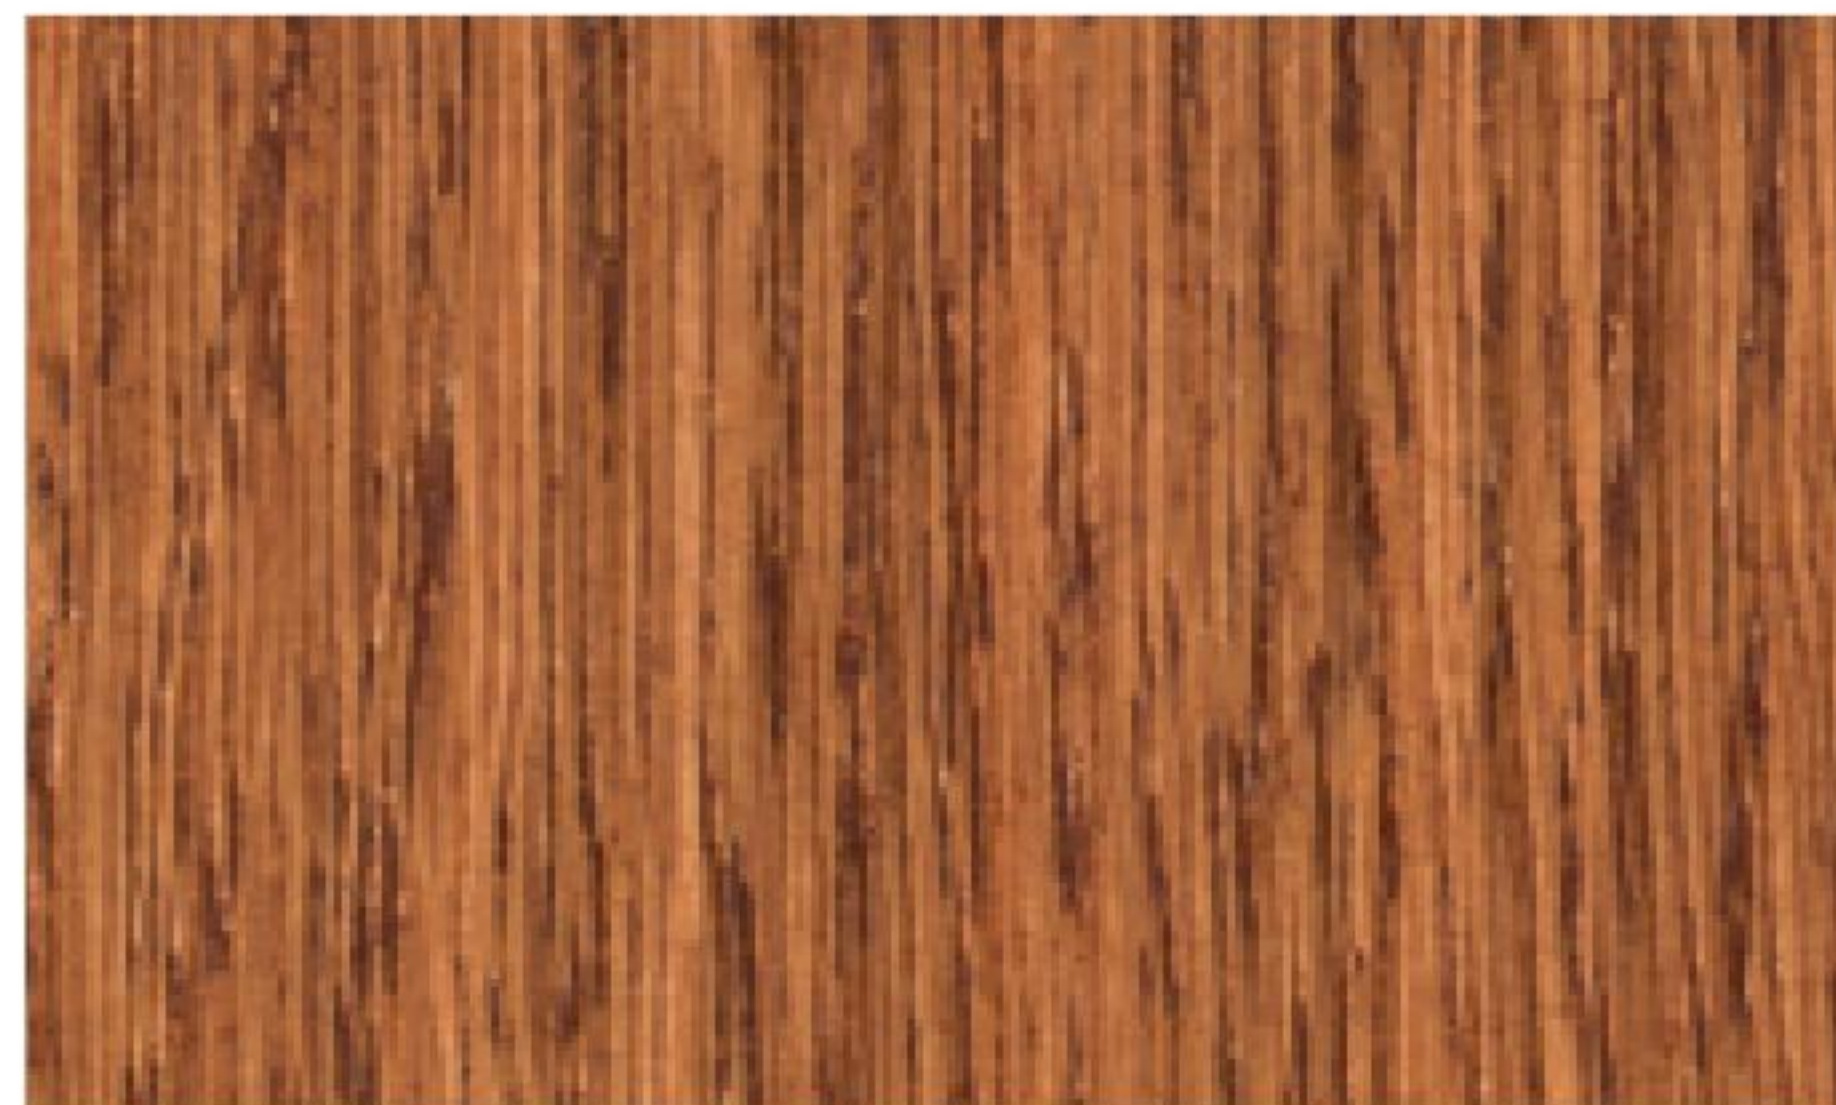

RC-545 тик – Арт. № 7704

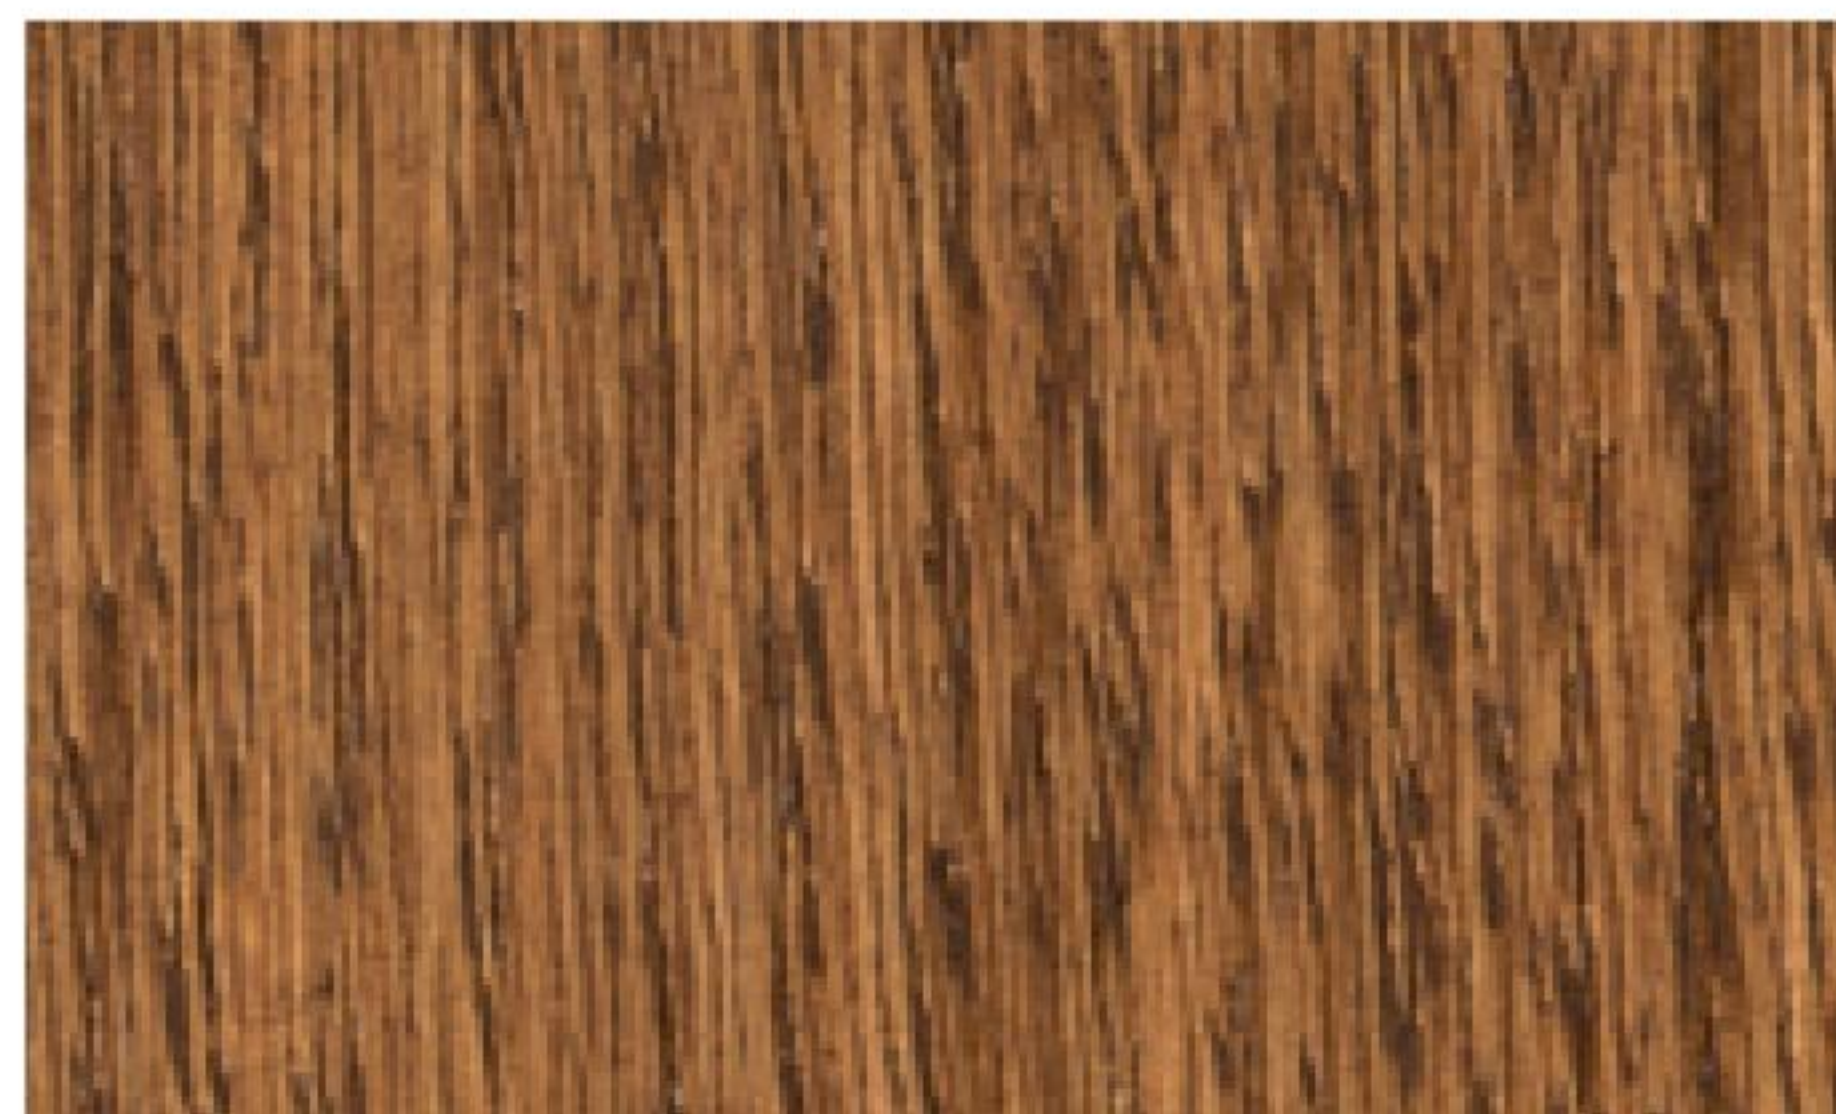

RC-660 горіх – Арт. № 7702

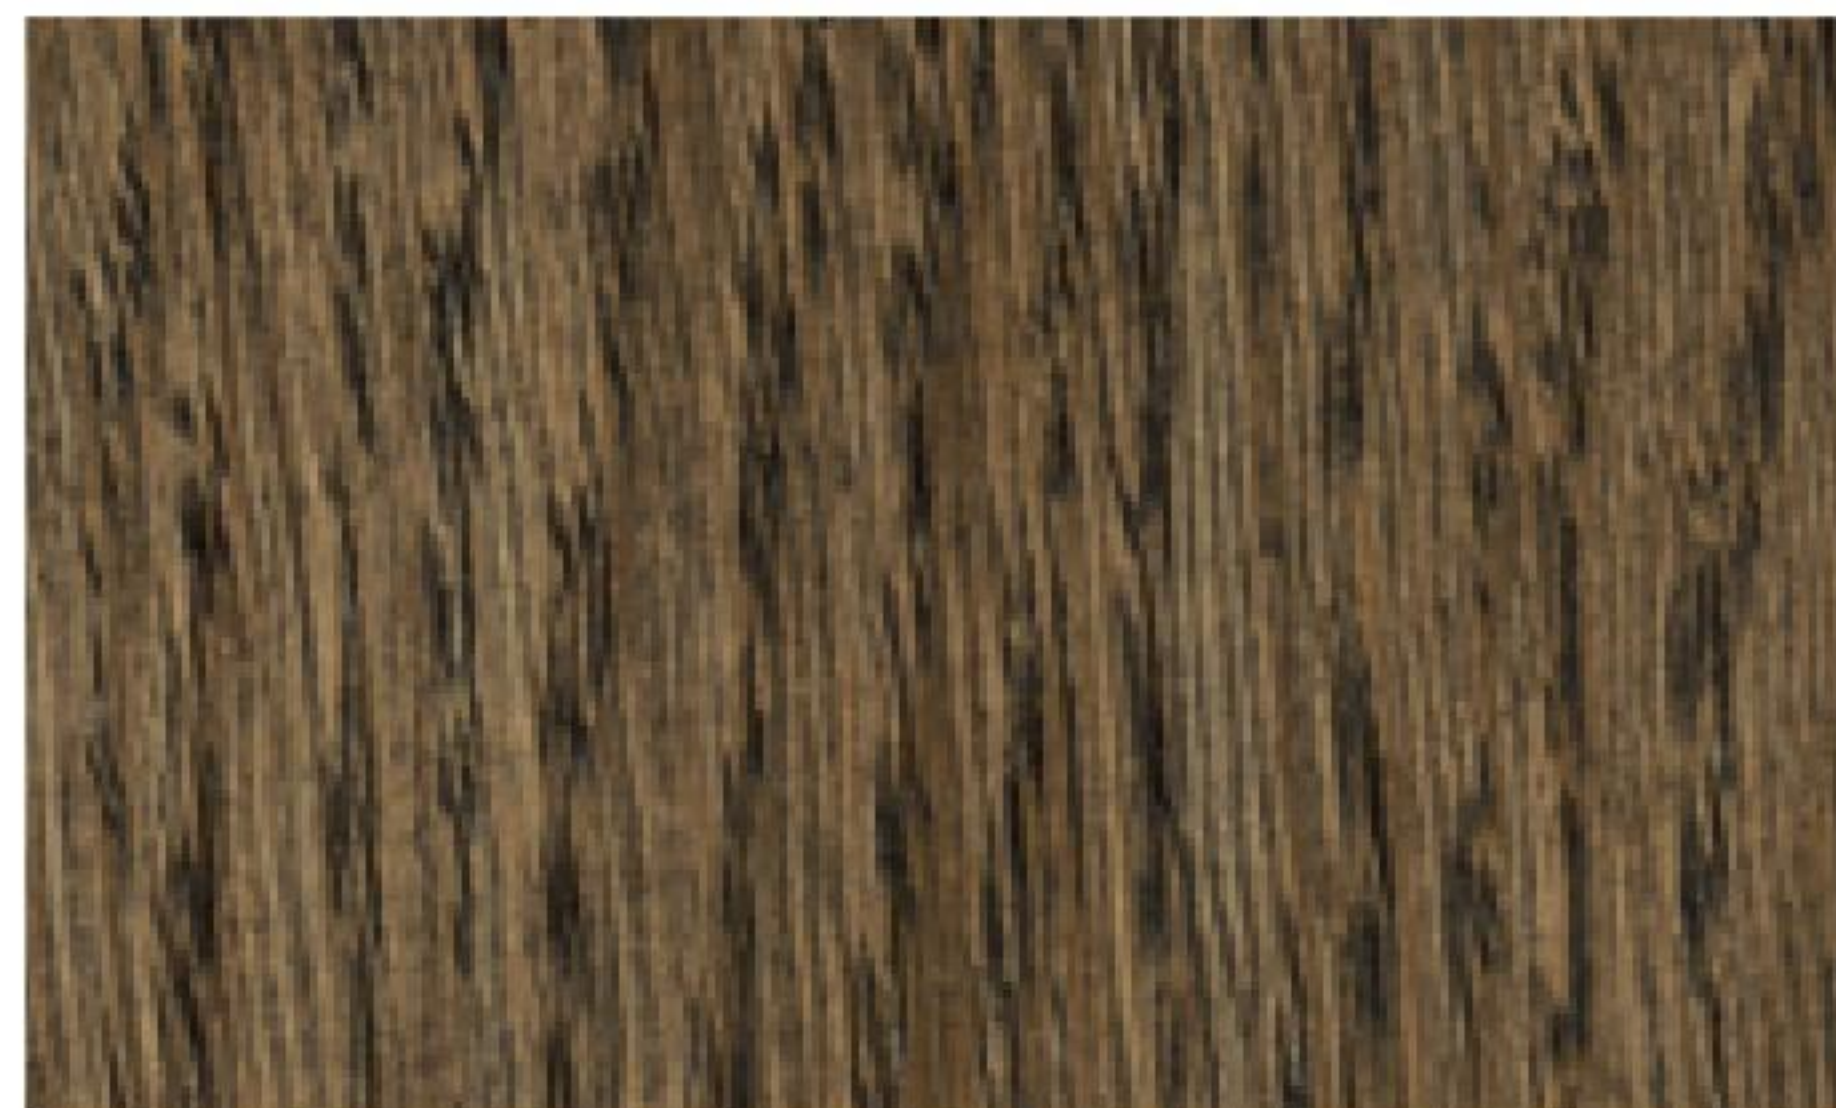

RC-790 ебенове дерево – Арт. № 7705



супербілий – Арт. № 7719



RC-995 інтенсивно білий – Арт. № 7701

Ця зразкова карта виготовлена на натуральній деревині. Відтінки можуть змінюватися залежно від обраної деревини та поперечної обробки. Будь ласка, попередньо зробіть контрольну пробу.



FT45501

RC-365 82 частини – RC-790 4 частини
RC-970 14 частин



FT45502

RC-660 50 частин
RC-970 50 частин



FT45503

RC-365 80 частин
RC-970 20 частин



FT45504

RC-365 70 частин – RC-995 15 частин
безбарвний 15 частин



FT45505

RC-545 84 частини – RC-790 2 частини
RC-970 14 частин



FT45506

RC-660 80 частин
RC-970 20 частин



FT45507

RC-545 70 частин – RC-995 27 частин
RC-790 3 частини



FT45508

RC-545 60 частин – RC-995 20 частин
безбарвний 20 частин



FT45509

RC-545 50 частин – RC-790 12 частин
безбарвний 38 частин



FT45510

RC-660 90 частин – RC-790 2 частини без-
барвний 8 частин



FT45511

RC-660 54 частини – RC-970 44 частини
RC-790 2 частини



FT45512

RC-970 70 частин
RC-660 30 частин



FT45513

RC-790 20 частин – RC-995 5 частин
безбарвний 75 частин



FT45514

RC-790 20 частин – RC-995 10 частин
безбарвний 70 частин



FT45515

RC-790 18 частин – RC-995 15 частин
безбарвний 67 частин



FT45516

RC-790 13 частин – RC-660 50 частин
безбарвний 37 частин




FT45517

RC-790 12 частин – RC-970 50 частин
безбарвний 38 частин



FT45518

RC-790 12 частин – RC-995 25 частин
безбарвний 63 частини

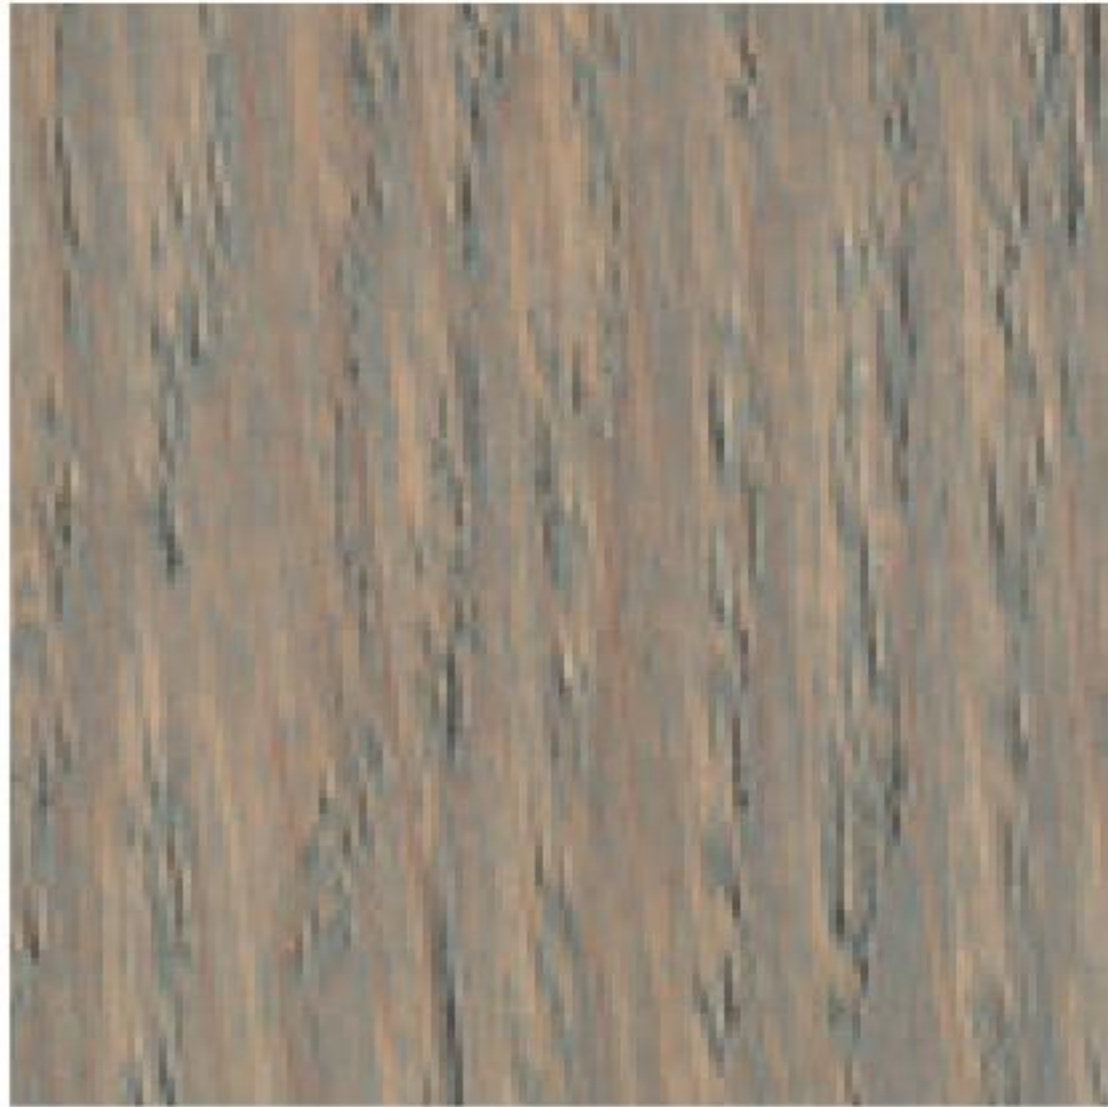

FT45519

RC-995 35 частин – RC-790 8 частин
безбарвний 57 частин



FT45520

RC-970 70 частин – RC-995 15 частин
безбарвний 15 частин



FT45521

RC-970 90 частин
RC-545 10 частин



FT45522

RC-970 70 частин
RC-545 30 частин



FT45523

RC-970 90 частин
RC-365 10 частин



FT45524

RC-995 45 частин – RC-365 10 частин
безбарвний 45 частин

HSO-118-High-Solid-OL_[eco]

Олія віск деревини на основі відновлюваної сировини, забезпечує захисну дію за один робочий прохід.



remmers.net.ua

Сфери застосування:	- Дерев'яні, коркові підлоги та сходи - Стільниці та робочі поверхні - Високоякісні меблі з масиву деревини, панелі й плінтуси - Сталий будівництво: придатно для сертифікації будівель D G n B, LEED, B N B, QNG тощо. - Кухонні стільниці з натурального каменю (низький рівень забруднення) - Кухонне приладдя з деревини - Предмети побуту, що мають контакт із харчовими продуктами - Відтінок «natureffekt» призначений тільки для порід деревини, таких як: дуб, ясен, ялина - Не застосовувати для відбіленої деревини
Властивості:	- На основі відновлюваної сировини: мінімум 90 % - Глибоко проникає та підкреслює природну структуру деревини - Довговічний, стійкий до забруднень, зносостійкий - Гнучкість: 1K- або 2K-застосування 2K-застосування: підвищена стійкість і скорочення терміну до експлуатаційної готовності 2K-застосування: перевірена безпечність при контакті з харчовими продуктами (без обмежень)
Сертифікати / Випробувальні норми:	- DIN EN 71-3 «Безпечність дитячих іграшок» - Декларація безпеки при контакті з харчовими продуктами (2K-застосування) - Противокзкий клас «R11» згідно DIN 51130:2014 (2K-застосування)
Нанесення / Рекомендації щодо нанесення:	- Валик, пензель, шпатель, пад - Увага: дотримуйтесь інструкцій щодо самозаймання! - Підготовка: при необхідності змішати у співвідношенні 5:1 з О Н -180 [есо] - Час обробки: 6 год - Особливо для пігментованих варіантів добре зарекомендувала себе дво-компонентна (2K) обробка - Внутрішню частину шаф і шухляд покривати лише 1× тонким шаром - Ділянки без значного навантаження: одноразове, однокомпонентне нанесення - Для зон із підвищеним навантаженням: одноразове, двокомпонентне на- несення (альтернатива: дворазове, однокомпонентне нанесення) - Надлишки матеріалу видалити через приблизно 20–30 хвилин - Матеріал наносити у 1–2 робочих проходи залежно від стану основи - Перед другим нанесенням виконати проміжне шліфування Р 240–320
Витрати:	20–70 мл/м² на один робочий прохід (Витрати вказані з урахуванням залишків матеріалу та значною мірою залежать від способу нанесення, поглинальної здатності деревини й остаточного шліфування)
Можливість доопрацювання:	- після висихання протягом ночі (20°C і 65% відн. вологості) - Делікатне використання (наприклад, вплив води): через 2–3 дні - Повне навантаження: приблизно через 7 днів - Рекомендований час висихання до герметизації MultiSil: понад 7 днів (Залишки засобу для згладжування видаляти одразу) - Нанесення з О Н -180 [есо]: прискорює затвердіння

Примітка: При нанесенні в один шар на місці може бути виконане первинне обслуговування з використанням HSO-118 [есо], твердовоскової олії, твердовоскової олії [есо] або олії для стільниць [есо] для посилення захисту.

Звертайте увагу на «Інструкцію з догляду за олійованими поверхнями».

Кількість на піддон	96	672	200	30
Упаковка	0,5 л відро W	0,75 л відро W	2,5 л відро W	10 л відро W
Буд. код	84	01	03	10
Арт.-№				
7701	інтенсивно-білий (RC-995)	?		
7702	горіх (RC-660)	?		
7703	світлий дуб (RC-365)	?		
7704	тік (RC-545)	?		
7705	ебен (RC-790)	?		
7706	сріблясто-сірий (RC-970)	?		
7707	ефект натуральності	?	?	
7708	безбарвний	?	?	?
7719	супербілий	?		
7709	індивідуальні відтінки	?	?	?
7721	О Н - 180-Затверджувач [eco]	?		

[illegible]

