



Техническое описание

Артикул. №№ 2540, 2541, 2543, 2547

Dachfarbe E

Водное покрытие для кровельных поверхностей на основе дисперсии синтетической смолы

Сфера применения

На покатых крышах из бетонной черепицы, впитывающей глиняной черепицы и фиброцементных пластин, не содержащих асбоцемента.

Свойства продукта

Продукт Remmers Dachfarbe E обеспечивает отличную адгезию на минеральном основании, обладающем несущей способностью.

После отверждения покрытие практически не разбухает при поглощении воды, не омыляется, обладает малым внутренним напряжением, обеспечивает диффузию, обладает водоотталкивающими свойствами при дожде и устойчиво к воздействию промышленной атмосферной среды. Продукт Remmers Dachfarbe E отличается улучшенной системой отвода воды и, таким образом, дает превосходную защиту от микроорганизмов.

Порядок применения

Перед применением хорошо перемешать!

Поверхности оснований, подлежащих обработке, следует очистить механическим способом в той мере, в какой это технически возможно (например, с применением агрегатов для очистки под давлением). Основание должно быть очищено от загрязнений и участков, пораженных микроорганизмами. Основания, значительно заросшие водорослями и грибами, после очистки и просушки необходимо обработать продуктом Remmers BFA Entferner. Расход про-

Технические параметры продукта

Основа:	дисперсия на основе чистого акрилата
Плотность:	ок. 1,4 кг/л
Температура нанесения:	от +5°C до +30°C
Период высыхания при расходе 0,2 л/м ² в норм. условиях (20°C):	ок. 3 ч
Вязкость при 20°C	ок. 1500 мПа
Погодоустойчивость:	очень хорошая
Устойчивость к УФ-воздействию:	очень хорошая
Устойчивость к действию щелочей:	очень хорошая

питки: ок. 0,2 л/м². Не содержащие асбоцемента и натуральные фиброцементные пластины после подготовки основания и его высыхания загрунтовать продуктом Remmers Grundierung SV. Расход ок. 0,2 л/м².

Очищенные и впитывающие поверхности, образованные бетонной и глиняной черепицей, в дополнительном грунтовании перед нанесением покрытия не нуждаются.

После подготовки основания продукт Dachfarbe E наносится на основание в два прохода. При первом нанесении продукта Dachfarbe E его можно разбавить водой до 10%. Вторично продукт наносится в неразбавленном состоянии.

Не работать на солнцепёке и при температуре на объекте ниже +5°C.

Продукт Remmers Dachfarbe E не предназначен для обработки глиняной черепицы с глазурованным или элитным ангобированным покрытием.

Рабочий инструмент и его очистка

Кисть, валик, агрегат для безвоздушного распыления (100-150 бар, форсунка 0,021-0,025 дюйма). Рабочий инструмент очищается водой непосредственно после использования.

Форма поставки, расход, хранение продукта

Форма поставки:

Пластмассовое ведро 15 л.

Расход продукта:

Ок. 0,40 л/м² при двукратном нанесении.

Условия хранения:


Хранить продукт в закрытой оригинальной таре от производителя, в прохладном месте, не допускать замораживания. Срок хранения – не менее 24 месяцев.

**Безопасность, экология,
утилизация отходов**

Дополнительная информация по технике безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также информация по утилизации и экологии содержится в последней редакции техпаспорта по безопасности.

Код продукта: M-DF 02

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

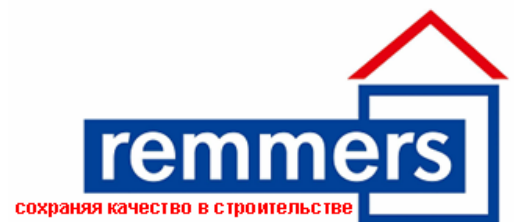

2540,2541, 2543, 2547 TM-10 07 ТК.doc