




Holz-Entgrauer


Спеціалізований засіб для очищення та освітлення дерев'яних поверхонь на відкритому повітрі

Доступні позиції		
Кількість на палеті	84	
Одиниця пакування	2 x 2,5 л	
Тип пакування	відро пласт.	
Код пакування	03	
Арт. №		
2641	■	
У комплекті: 2,5 л Holz-Entgrauer, щітка Spezial-Schrubber.		


Витрати ~ 200 мл/м² за одноразового нанесення.

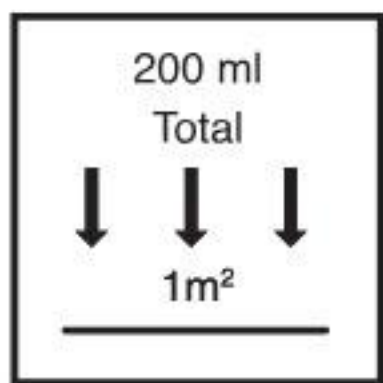

- Сфера застосування
- Очищення та освітлення вицвілих дерев'яних поверхонь зовнішнього використання
 - Тераси, огорожі, садові меблі та інші дерев'яні конструкції

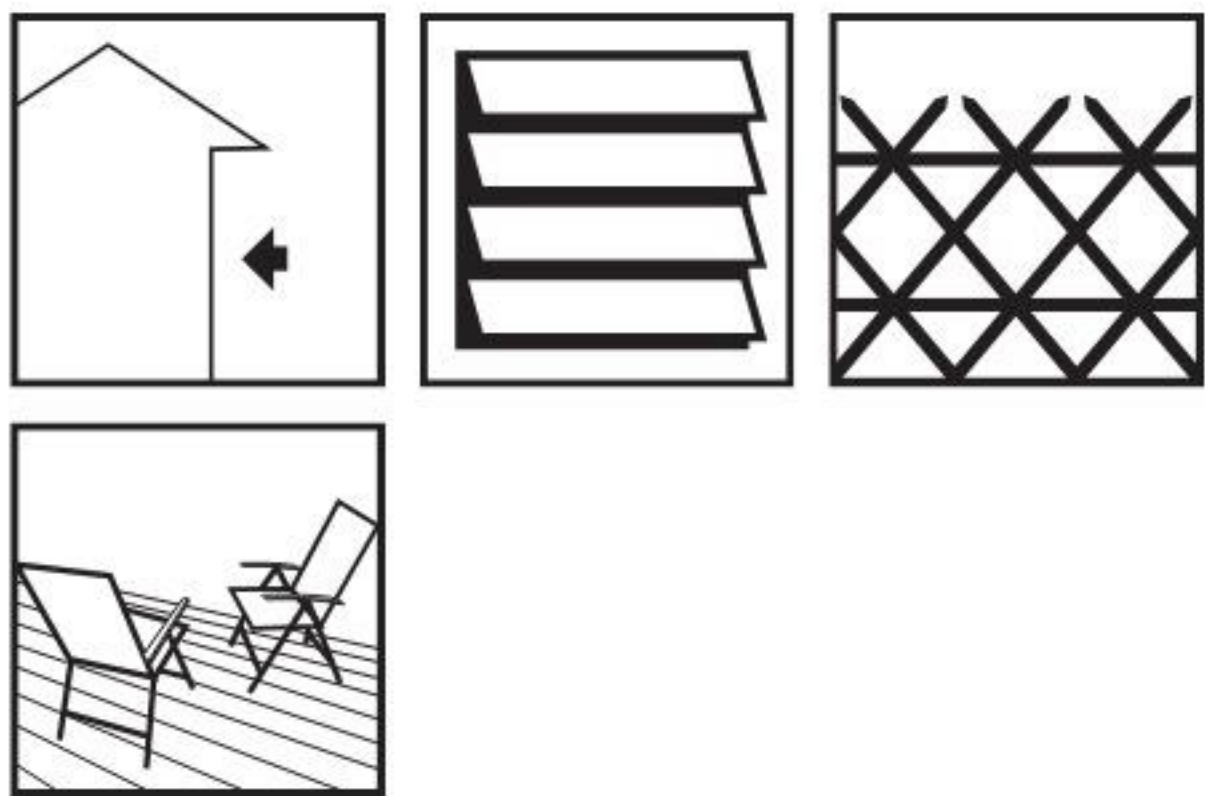

- Властивості
- Ефективно видаляє забруднення, посіріння, сліди іржі, зелений наліт (водорості) та мох
 - Не потребує попереднього шліфування поверхні
 - Гелеутворююча консистенція
 - Водний продукт
 - Біорозкладний продукт

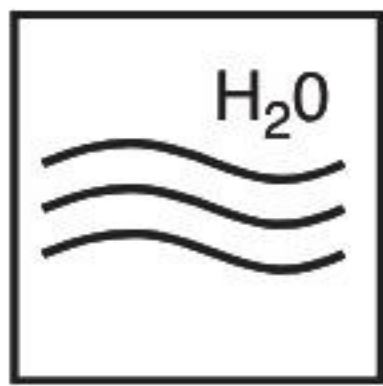


Технічні параметри продукту


Колір	жовтуватий
Щільність	~ 1,0 г/см³
В'язкість	гелеутворююча
Запах	слабкий

Зазначені значення є типовими властивостями продукту і не становлять гарантійної специфікації.

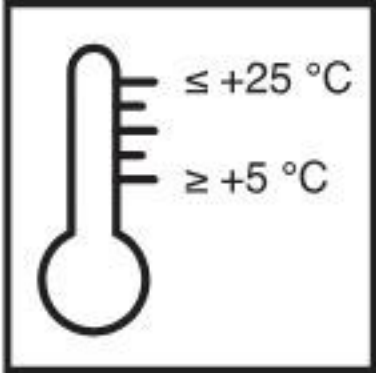

Сертифікати	Datenblatt über Inhaltsstoffe
Можливі системні продукти	Pflege-Öl(2652) WPC-Imprägnier-Öl(2087) Gartenholz-Öle ^[eco] (7690)
Підготовка до виконання робіт	■ Підготовка поверхні Підмести поверхню тераси жорсткою вуличною мітлою. Інші дерев'яні поверхні ретельно обробити щіткою. У разі наявності залишків покриття повністю видалити їх засобом Holz-Tiefenreiniger. Зволожити деревину.
Порядок застосування	   ■ Умови застосування Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +15 °C, макс. +25 °C Нанести матеріал за допомогою щітки Spezial-Schrubber, широкого плоского пензля або малої кисті плавно та рівномірно на всю поверхню. Залишити приблизно на 15 хвилин. Протягом дії засобу підтримувати оброблювану поверхню вологою. Очищати деревину вздовж волокон або дошку за дошкою за допомогою щітки Spezial- Schrubber. Ретельно обполоснути деревину за допомогою садового шланга. Повторити ополіскування кілька разів, доки на поверхні не припинить утворюватися піна. Для видалення залишкової води з поверхні можна використати жорстку тротуарну мітлу. На поверхні не повинно залишатися білуватих слідів продукту. Для поверхонь з високим ступенем посіріння виконати обробку повторно. Після висихання протягом 1–2 діб за відповідних погодних умов можна на- носити нове покриття оліями серії Remmers Gartenholz-Öle, олією Remmers Pflege-Öl або WPC-Imprägnier-Öl. За необхідності сильно шорсткі поверхні деревини перед нанесенням наступного покриття обробити шліфувальним папером. Відкриту ємність щільно закрити та використати повністю якнайшвидше.
Інструкції щодо застосування	Оброблену поверхню ретельно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння засобу та води, використаної для ополіскування, у водоймища та ґрунт. Захистити навколишнє середовище від прямого контакту із засобом за допомогою плівки або брезенту. Перевірити сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та колір шляхом пробного нанесення на зразок поверхні. ■ Розведення Продукт готовий до застосування
Робочий інструмент / очищення	Щітка Spezial-Schrubber, мала кисть (з синтетичним ворсом), флейцева кисть (з синтетичним ворсом)  Інструмент очищуйте водою відразу після використання. Засоби для очищення утилізуйте належним чином.

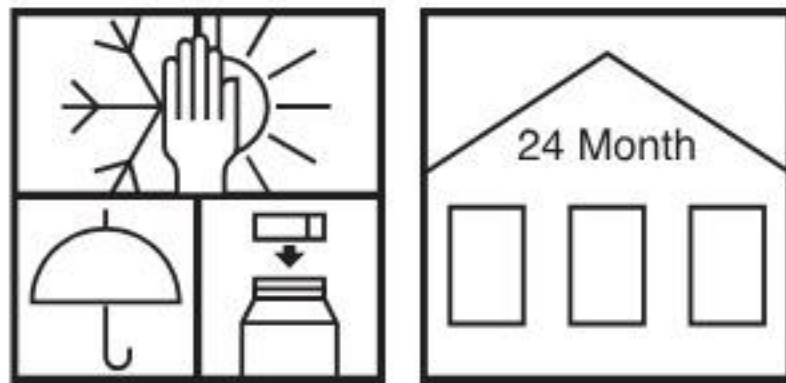

Умови зберігання / Строк зберігання	Зберігайте в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 24 місяців.
	
Безпека / нормативні документи	Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання і поводження, а також про утилізацію та екологію міститься в актуальній версії паспорта безпеки.
Вказівки щодо утилізації	Залишки продукту утилізувати в оригінальній тарі відповідно до чинних вимог. Повністю спорожнену тару передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не зливати у зливний отвір.
Постанова про синтетичні мийні засо- би (ЄС) № 648/2004	< 5 % oxalic acid

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані під час практичного застосування, а також у лабораторних умовах, мають орієнтовний характер і загалом не є обов’язковими.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також містять інформацію про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що у зв’язку

з відмінностями і різноманіттям робочих умов, використовуваних матеріалів та будівельних об’єктів природно неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому в такому випадку ми рекомендуємо у разі сумнівів провести пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було отримано чіткого письмового підтвердження придатності окремих властивостей та характеристик продукту для конкретної мети застосування, визначеної

у договірному порядку, то технічні консультації чи інформування, навіть якщо вони надаються на підставі всіх наявних у нас знань, у жодному разі не є обов’язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.