



MB PUReactive TX

Стійка гібридна гідроізоляція для плоских покрівель і балконів



Наявність		
Кількість на піддоні	32	18
Розмір / Кількість	10,5 кг	25 кг
Тип упаковки	Комбінована ємність (3 x 1,75 кг ПК + 3 x 1,75 кг ФК)	Комбінована ємність (1 x 12,5 кг ПК + 1 x 12,5 кг ФК)
Код упаковки	10	11
Артикул		
2980	■	■

Витрата



Близько 1,5 кг/м²/мм товщини сухого шару
Загальна витрата не менше 3 кг/м²


Точну витрату визначати на достатньо великій пробній ділянці з урахуванням глибини рельєфу та специфічних особливостей застосування.

Товщина сухого шару: не менше 2,1 мм
Товщина вологого шару: не менше 2,3 мм

Враховуйте додаткову товщину шару відповідно до DIN 18531-3:
DIN18531 Частина 3 передбачає для забезпечення мінімальної товщини сухого шару d застосування додаткової кількості матеріалу d.
Ця добавка враховує як технологічні коливання d, так і підвищену витрату матеріалу для вирівнювання основи d. Якщо вирівнювання основи виконується окремо (наприклад, за допомогою шпаклювання), d не враховується у розрахунку.

d_f= Шпаклювання або компенсаційна добавка приблизно 0,5 кг/м² (залежно від основи)
d_v= Додаток на технологічні коливання приблизно 0,4 кг/м²

Сфери застосування

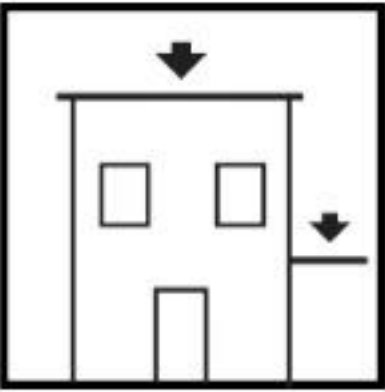

- Гідроізоляція даху згідно з EAD 030350-00-0402 (раніше ETAG 005)
- Гідроізоляція покрівель, балконів, лоджій, галерейних переходів відповідно до DIN 18531
- Примикання до проходок і вертикальних конструкцій
- Новобудови та реконструкції

Властивості

- Дуже низький рівень емісії (GEV-EMICODE EC 1)
- Гідроізоляція площин із армуванням флісом
- Оптимізовано для ручного нанесення в деталях і для розпилювального нанесення
- Наноситься за допомогою шпателя, кисті, валика або розпиленням
- Без розчинників



Технічні характеристики продукту

Стійкість до дощу	Приблизно через 2 години
Густина	Приблизно 1,21 кг/дм³
Перекриття тріщин	≥3 мм (при товщині сухого шару ≥ 2 мм)
Товщина шару	1,1 мм товщини вологого шару забезпечує приблизно 1 мм товщини сухого шару
Час використання суміші	Макс. 90 хв.
Паропроникність (μ) 2155	
Сухо / Можна ходити	Приблизно через 5 годин
Клас реакції на вогонь	B-s1, d0* (EN13501-1) BROOF (t1, t3 та t4) (EN13501-5)
Консистенція після замішування	Розтікаюча

* Ця класифікація чинна для таких кінцевих застосувань: продукт необхідно наносити безпосередньо та без повітряного зазору на площинні будівельні матеріали, що відповідають класу A1 або A2-s1, d0 згідно EN 13501-1 та мають товщину не менше 6 мм і щільність не менше 1350 кг/м². В іншому випадку реакцію на вогонь слід оцінювати за «класом Е».

Технічні характеристики продукту визначені в лабораторних умовах (20 °C, 50 % відносної вологості)

Зазначені значення є типовими властивостями продукту і не становлять обов'язкової продуктової специфікації.

Сертифікати

- **Класифікація вогнестійкості згідно з DIN EN 13501-1**
- **Ліцензія GEV на право використання EMICODE**

Додаткова інформація

- Рекомендація щодо ґрунтування
- Паспорт сталого розвитку

Можливі системні продукти

- 2 MB PUReactive P-1 (4150)
- 2 MB ADD S(3079)
- 2 V 103 (5699)
- 2 Ĭ NŌŦPŌ Ő ĆĆĆĀĎĎĎĀ
- 2 MB PUReactive F-**серія**

Підготовка робочої зони

- **Вимоги до основи**


Основа повинна бути рівною, міцною, сухою, чистою, без пилу, а також вільною від олії, жиру та розділових засобів ; див. також рекомендації щодо ґрунтування.

Вбирні мінеральні основи допускається залишати матово-вологими.
- **Підготовчі роботи**

За необхідності на вбираючі основи може бути нанесений контактний шар MB PUReactive TX із витратою близько 500 г/м².

Заглиблення понад 3 мм закрити відповідною шпаклівкою або MB PUReactive TX у суміші з Selectmix 0/10.

Приготування

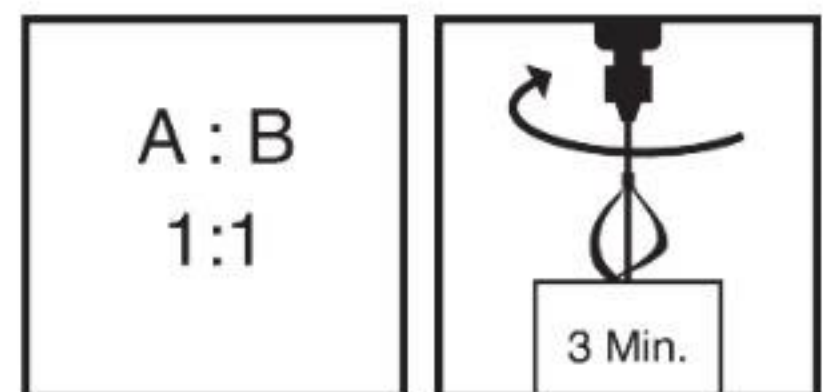


- **Комбінована тара**

Рідкий компонент ретельно перемішати за допомогою відповідного змішувального інструмента.
Розпушений порошковий компонент повністю додати до рідкого компонента.
Перемішувати приблизно 1 хвилину, потім зробити паузу та дати вийти втягнутому повітрю.
Зішкребти порошок, що прилипає по краях.
Продовжувати процес змішування приблизно 2 хвилини.
Змішувальний інструмент тримати біля дна протягом усього часу змішування.



Нанесення

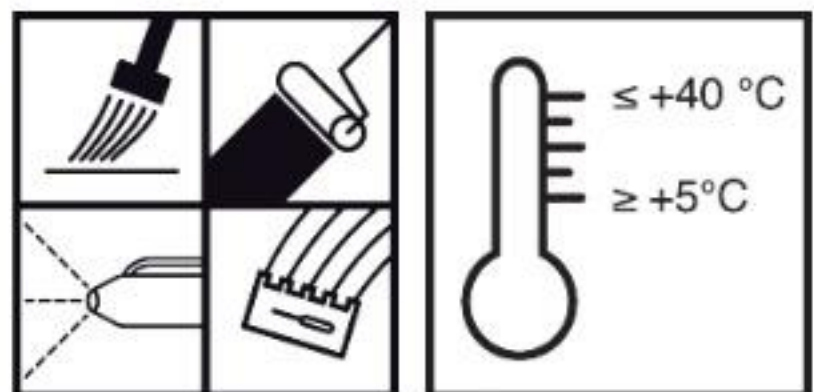



Безпека / Нормативи

Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання, використання, а також утилізації та екологічних аспектів наведена в актуальному паспорті безпеки.

GISCODE

ZP1

Рекомендації щодо утилізації

Великі залишки продукту утилізують у оригінальній упаковці відповідно до чинних вимог. Повністю спорожнені упаковки повинні передаватися до систем переробки. Не підлягає утилізації разом із побутовим сміттям. Не допускати потрапляння у каналізацію. Не виливати в стічні отвори.

Регламент щодо біоцидних продуктів

Містить як «оброблений виріб» біоцидний продукт (консервант для зберігання) з біоцидними активними речовинами: 2-октил-2Н-ізотіазол-3-он; 1,2-бензізотіазол-3(2Н)-он та реакційну масу з 5-хлор-2-метил-2 Н-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1) для захисту вмісту тари від псування мікроорганізмами (бактеріями, дріжджами тощо). Обов’язково дотримуйтесь інструкцій із застосування!

Декларація про експлуатаційні характеристики

 Декларація про експлуатаційні характеристики

Декларація відповідності



NB 1119

Remmers GmbH

ВулВБернхардт 4 Реммерс-САС a SEBSSc Льонінген

22

GBI-P 111-6

EAD 030350-00-0402

2980

Гідроізоляція для дахів, що наноситься у рідкому вигляді

Клас реакції на вогонь (EN 13501- 1):	B-s1, d0
Стійкість до дії вогню ззовні $\text{A}_{\text{sl}} - \text{C}_\text{s} \text{C}_\text{s} \text{A}_\text{2} \text{A}_\text{2} \text{I} \text{I} \text{I} \text{G} \text{A}_\text{s} \text{A}_\text{s} \text{A}_\text{s} \text{A}$	
Паропроникність (μ):	2155
Водонепроникність:	відповідає
Вивільнення небезпечних речовин:	NPD
Стійкість до проростання коренів:	I II G
Стійкість до вітрових навантажень:	≥ 50 кПа для основ із високою стійкістю до розриву
Противозкідсть:	NPD

Звертаємо вашу увагу, що зазначені вище дані/показники були визначені на практиці або в лабораторних умовах як орієнтовні значення та, відповідно, не є обов’язковими.

Ці дані є лише загальними рекомендаціями, вони описують наші продукти та інформують про їхнє застосування й обробку. При цьому необхідно враховувати,

що через відмінності й багатоваріантність відповідних виробничих умов, використаних матеріалів і будівельних майданчиків природно неможливо врахувати кожен окремий випадок.

Тому у разі виникнення сумнівів рекомендуємо проводити випробування або звертатися до нас за консультацією.Оскільки ми не заявляємо явно про конкретну придатність чи властивості продукції для визначеної в договорі сфери застосування,

навіть якщо це письмово підтверджено, консультації або інструктаж із застосування, навіть надані на основі найкращих знань, у будь-якому разі не є обов’язковими. Крім цього, діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З виходом нового видання цього Технічного паспорта чинним вважається нове видання, яке замінює попередній Технічний паспорт.