




MB PUReactive+

Зміцнена волокнами гібридна гідроізоляція для плоских покрівель та балконів



Наявність			
Кількість на піддоні		32	18
Розмір / кількість		10,5 кг	25 кг
Тип тари		Комбінована тара (3 x 1,75 кг РК + 3 x 1,75 кг FK)	Комбінована тара (12,5 кг РК + 12,5 кг FK)
Код тари		10	11
Артикул №			
2982		■	■

Витрата

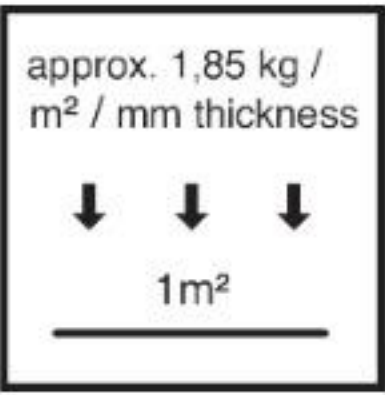

Мін. 1,85 кг/м²/мм товщина сухого шару
Загальна витрата мін. 3,7 кг/м²

Точну потребу визначати з урахуванням глибини рельєфу та специфічних надбавок для застосування на достатньо великій пробній площі.

Товщина сухого шару: мін. 2,0 мм
Товщина мокрого шару: мін. 2,3 мм


Зверніть увагу на надбавку до товщини шару згідно з DIN 18531-3:

DIN 18531, частина 3, передбачає для забезпечення мінімальної товщини сухого шару d надбавку до товщини шару d.

Вона враховує як технологічні коливання d, так і додаткову витрату для вирівнювання основи d. У разі окремого вирівнювання основи (наприклад, за допомогою шпаклівки під гребінь), d у розрахунку не враховується.

d_g = шпаклівка під гребінь або надбавка на вирівнювання приблизно 0,5 кг/м² (залежно від основи)
d_v = надбавка на технологічні коливання приблизно 0,4 кг/м²

Сфери застосування

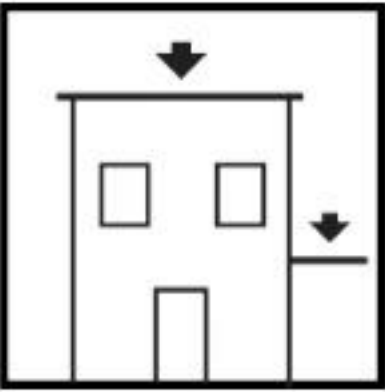

- Регенерація
- Гідроізоляція покрівлі згідно з EAD 030350-00-0402 (раніше ETAG 005)
- Гідроізоляція покрівель, балконів, лоджій, зовнішніх галерей згідно з DIN 18531
- Новобудови та реконструкції
- Влаштування примикань до проходок і вертикальних конструкцій


Технічні характеристики

- Дуже низький рівень емісії (GEV-EMICODE EC-1)
- Наноситься без армувального флізеліну
- Оптимізовано для ручного нанесення та нанесення шляхом розпилення
- Підходить для нанесення шламунням, пензлем, валиком та розпиленням



Нанесення

Тільки для професійних користувачів!

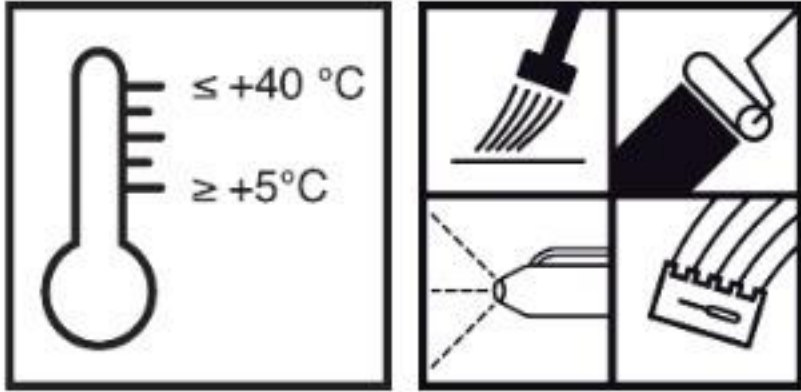

■ Умови нанесення

Температура матеріалу, навколишнього середовища та основи: мінімум +5 °C, максимум +40 °C.
Низька температура подовжує, висока температура скорочує час нанесення та твердіння.
Температура обробки повинна бути принаймні на 3 °C вищою за температуру точки роси.
Загуслі матеріали не підлягають повторному використанню.

Час придатності для роботи (+20 °C/50 % відн. вологості):
90 хвилин

Можливість подальшої обробки та укладання покриття
Площинна гідроізоляція + детальна гідроізоляція

MB PUReactive+ нанести на підготовлену основу відповідним інструментом. Другий гідроізоляційний шар MB PUReactive+ нанести відповідним інструментом, коли перший шар вже не можна пошкодити (загальна витрата не менше 3,7 кг/м²).

Інструкції щодо виконання робіт


Адгезію до основи необхідно перевіряти для кожного окремого об'єкта.
Обов'язково влаштовуйте пробні ділянки!
Під час використання рідких гідроізоляційних матеріалів пряме сонячне випромінювання та/або дія вітру можуть призвести до прискореного утворення плівки.
Постійне перемішування матеріалу (наприклад, мішалкою) у тарі для приготування може запобігти передчасному утворенню плівки.
Контактний шар (шпаклівка під гребінь) загалом не є гідроізоляційним шаром.
Максимальна загальна товщина мокрого шару не повинна перевищувати 4 мм.
Мінімальна товщина сухого шару становить 2,0 мм.
Мінімальна товщина сухого шару гідроізоляції не повинна бути зменшена в жодному місці. Для досягнення мінімальної товщини сухого шару продукт необхідно наносити з урахуванням додатків до товщини шару (DIN 18531) у такій кількості, щоб компенсувати технологічні відхилення, нерівності та шорсткість основи. Кількість нанесеного продукту на квадратний метр має бути задокументована.

Свіжу гідроізоляцію необхідно захищати від дощу, морозу та утворення конденсату.
У разі машинного нанесення просимо погоджувати з технічною службою Remmers, тел. 05432 83900.

Вказівки

Шви, стики, примикання, завершення, а також проходки існуючих гідроізоляційних шарів мають бути виконані таким чином, щоб запобігти протіканню та забезпечити достатню дифузійну герметичність. У разі потреби необхідно запроектувати та виконати будівельно-фізичний функціональний шар (пароізоляцію).
У разі зволжених конструкцій покрівлі слід враховувати заходи щодо їх висушування перед нанесенням гідроізоляції, а також при необхідності перевіряти й усувати наявні будівельно-фізичні недоліки.
Під час улаштування гідроізоляції інверсійної або теплої покрівлі слід запобігти дифузійному потоку зсередини назовні шляхом відповідних заходів.
При виконанні гідроізоляції інверсійних та озелених покрівель просимо погоджувати дії з технічним відділом RTS (тел. 05432 83434, RTS-Fachplanung@remmers.de).
Необхідно дотримуватись чинних нормативних документів і вимог законодавства; відхилення від них мають узгоджуватись окремо.
Під час проектування та виконання робіт слід враховувати наявність сертифікатів придатності (EAD).
Особливі домовленості та сертифікати придатності можна отримати на www.remmers.com

Робочі інструменти / Очищення

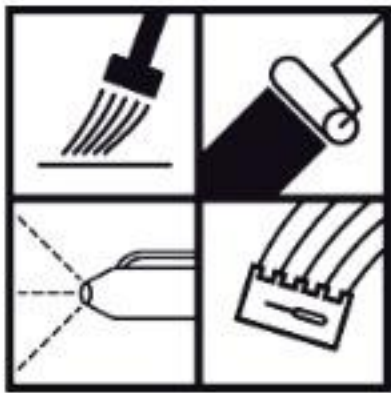


Змішувальний інструмент, щітка для покриттів, валик, гладилка
Робочі інструменти очищати у свіжому стані водою.
Засохлі залишки матеріалу можна видалити лише механічним способом.

Інструменти Remmers

- Collomix®Rührer DLX (4286)
- Collomix®HEXAFIX® Nachrüstadapter (4283)
- Тримач для валика (4449)
- Нейлоновий валик Profi(5045)
- KANA® KanaClassic плоский пензель(4611)

Зберігання / Термін зберігання

Зберігати в нерозкритій оригінальній упаковці в прохолодному, сухому місці, захищеному від замерзання, щонайменше 9 місяців.

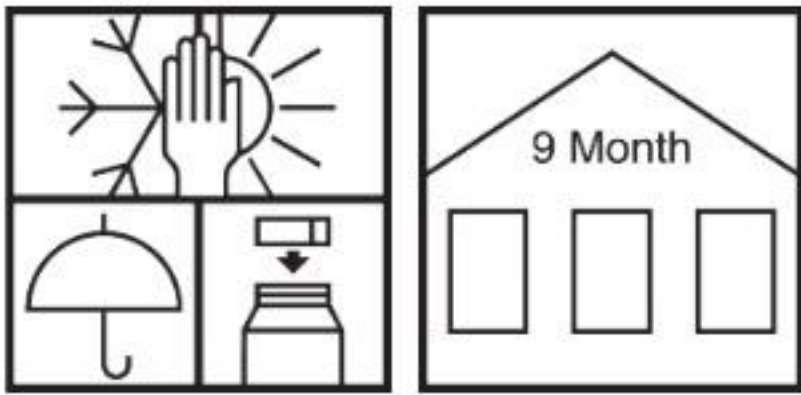



Безпека / Нормативи

Детальну інформацію з безпеки під час транспортування, зберігання, використання, а також щодо утилізації та екологічності дивіться в актуальному паспорті безпеки.

GISCODE

ZP1

Рекомендації щодо утилізації

Великі залишки продукту необхідно утилізувати в оригінальній тарі відповідно до чинних норм. Повністю спорожнені упаковки підлягають здачі в системи переробки. Не допускається утилізація разом із побутовими відходами. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не зливати у водовідвід.

Регламент щодо біоцидних продуктів

Містить як «оброблений виріб» біоцидний продукт (консервант ємності) з біоцидними діючими речовинами: 2-октил-2Нізотіазол-3-он; 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он та реакційну масу з 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он і 2-метил-2Нізотіазол-3-он (3:1) з метою захисту вмісту упаковки від псування мікроорганізмами (бактерії, дріжджі тощо). Обов'язково дотримуйтесь інструкцій з використання!

Декларація про експлуатаційні характеристики

 **Декларація про експлуатаційні характеристики**

Декларація про відповідність



NB 1119
Remmers GmbH
Бернхард-Реммерс-штрассе, 13, D – 49624 Ленінген

22
GBI-P 112-5
EAD 030350-00-0402
2982

Гідроізоляція для покрівлі, що наноситься в рідкому вигляді

Клас реакції на вогонь (EN 13501-1):	B-s1, d0
Вплив вогню ззовні (EN 13501-5): BROOF (t1, t2, t3, t4)	
Паропроникність (μ):	2748
Водонепроникність:	пройдено
Виділення небезпечних речовин:	NPD
Опірність проростанню коренів:	NPD
Опірність вітровим навантаженням:	≥50 кПа для основ з високою стійкістю до розриву
Протиковзкість:	NPD

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані/показники були визначені на практиці або в лабораторії як орієнтовні значення і тому є принципово необов'язковими.

Ці відомості слугують виключно загальними рекомендаціями, описують наші продукти та інформують про їх використання й обробку. При цьому слід враховувати,

що через різноманіття та багатогранність відповідних умов праці, використаних матеріалів і будівельних майданчиків, природно, не кожен окремий випадок може бути врахований.

У разі сумнівів рекомендуємо проводити випробування або звертатися до нас за роз'ясненнями. Поки ми прямо не підтвердили конкретну придатність або властивості продукції для договірно визначеної мети,

Навіть якщо консультація або інструктаж щодо застосування надаються письмово та виходячи з найкращих знань, вони в будь-якому разі не є зобов'язуючими. Крім того, застосовуються наші Загальні умови продажу та постачання.

З появою нового видання цього Технічного паспорта нове видання замінює попереднє.