




Induline V-Fugenschutz

Еластичний герметик для V-подібних швів на дерев'яних вікнах і дверях

Колір	Доступні позиції	
	Кількість на палеті	720
	Одиниця пакування	15 x 250 мл
	Тип пакування	флаконпласт.
	Код пакування	83
	Арт. №	
weiss / білий	3485	■
farblos / безбарвний	3495	■

Витрата ~ 10 мл/пог.м при ширині V-подібного шва 2 мм

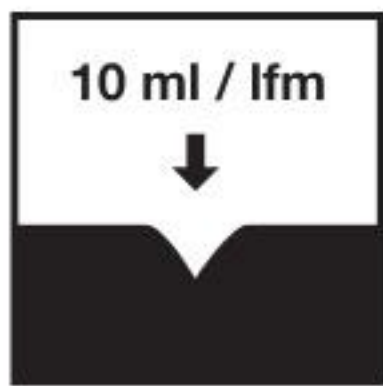


Область застосування



- Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів (наприклад, вікна і двері)
- Додатковий захист торцевих ділянок від вологи
- Захист V-подібних швів
- Для професійного застосування

Властивості

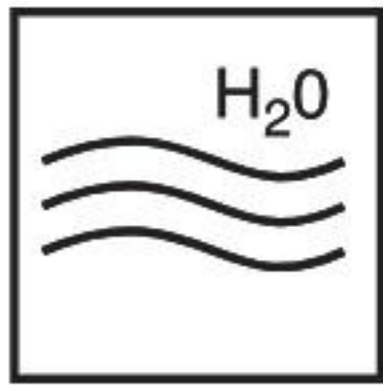



- Простота у застосуванні
- Збереження зовнішнього вигляду V-подібного шва
- Подвійний захист від вологи: герметизація та проникнення в оброблювану поверхню
- Сумісність з будь-якими водними лакофарбовими матеріалами серії Induline

Технічні параметри продукту

Зв'язувальна речовина спец. акрилатні полімери	
Густина (20 °C)	farblos (безбарвний): ~ 1,04 г/см³ weiss (білий): ~ 1,14 г/см³
В'язкість	5000 мПа·с
Запах	слабкий
Ступінь блиску	шовковисто-глянцева

Наведені значення є типовими характеристиками продукту та не становлять гарантійну специфікацію.

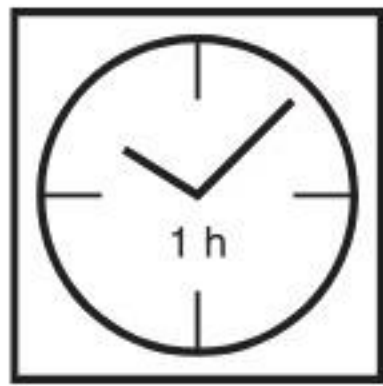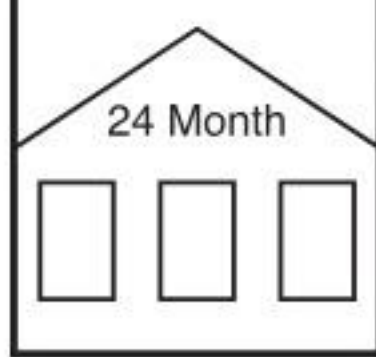

Підготовка до виконання робіт	Підготовка поверхні Виріб необхідно заґрунтувати та нанести проміжне покриття, якщо передбачене нанесення проміжного покриття методом струменевого обливу. Проміжне шліфування: Р 220–240, видалити шліфувальний пил.
Порядок застосування	Зрізати наконечник під кутом так, щоб утворився отвір, відповідний необхідному дозуванню. Прикласти наконечник до відкритого шва і, злегка натискаючи, нанести з надлишком. Акуратно розгладити матеріал пальцем (у рукавичці). Після достатнього висихання нанести наступне покриття. Відкрити ємність щільно закрити та використати повністю якомога швидше.
Вказівки щодо застосування	 Сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та колір слід перевірити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні. У разі, якщо застосування матеріалу в межах процесу нанесення лакофарбового покриття відрізняється від описаного тут, необхідно попередньо звернутися до служби RTS (Технічна служба Remmers) для консультації. Для зручнішого спорожнення упаковки під час застосування рекомендується тримати її догори дном, закривши наконечник ковпачком. Висихання Подальша обробка: приблизно через 1 годину залежно від нанесеної кількості. Зазначені часові дані отримані під час практичного нанесення при 20 °C та відносній вологості повітря 65 %. Низькі температури та висока відносна вологість повітря сповільнюють висихання.
Умови зберігання / термін придатності	Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання – не менше 24 місяців.
 	
Безпека / нормативні документи	Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також з питань утилізації й екології наведена в актуальній версії паспорта безпеки.
Вказівки щодо утилізації	Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до чинних нормативних вимог. Повністю спорожнені упаковки направляти на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння до каналізації. Не зливати у зливний отвір.