




Allzweck-Lasur


Універсальна лазур для деревини на водній основі

Колір	Доступні позиції			
	Кількість на палеті 672	200	96	22
	Одиниця упаковки 0,75 л	2,5 л	5л	20 л
	Тип упаковки	відро жорст. відро жорст. відро жорст. відро жорст.		
	Код упаковки	01	03	05 20
	Арт. №			
teak / тик (RC-545)	2350	■		
nussbaum / горіхово-коричневий (RC-660)	2351	■		
palisander / палісандр (RC-720)	2354	■		
farblos / безбарвний	2359	■	■	■
weiss / білий (RC-990)	2360		■	
eiche hell / світлий дуб (RC-365)	2361		■	
kiefer / сосна (RC-270)	2363		■	
Sonderfarbtöne / колеровка*	2362	■	■	■
* мінімальне замовлення 2,5 л				

Витрата ~ 80 мл/м² на один шар, наносити не менше 2 шарів.

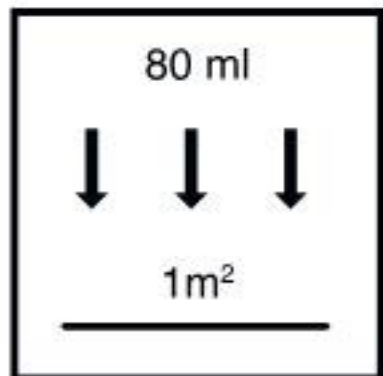


Сфера застосування

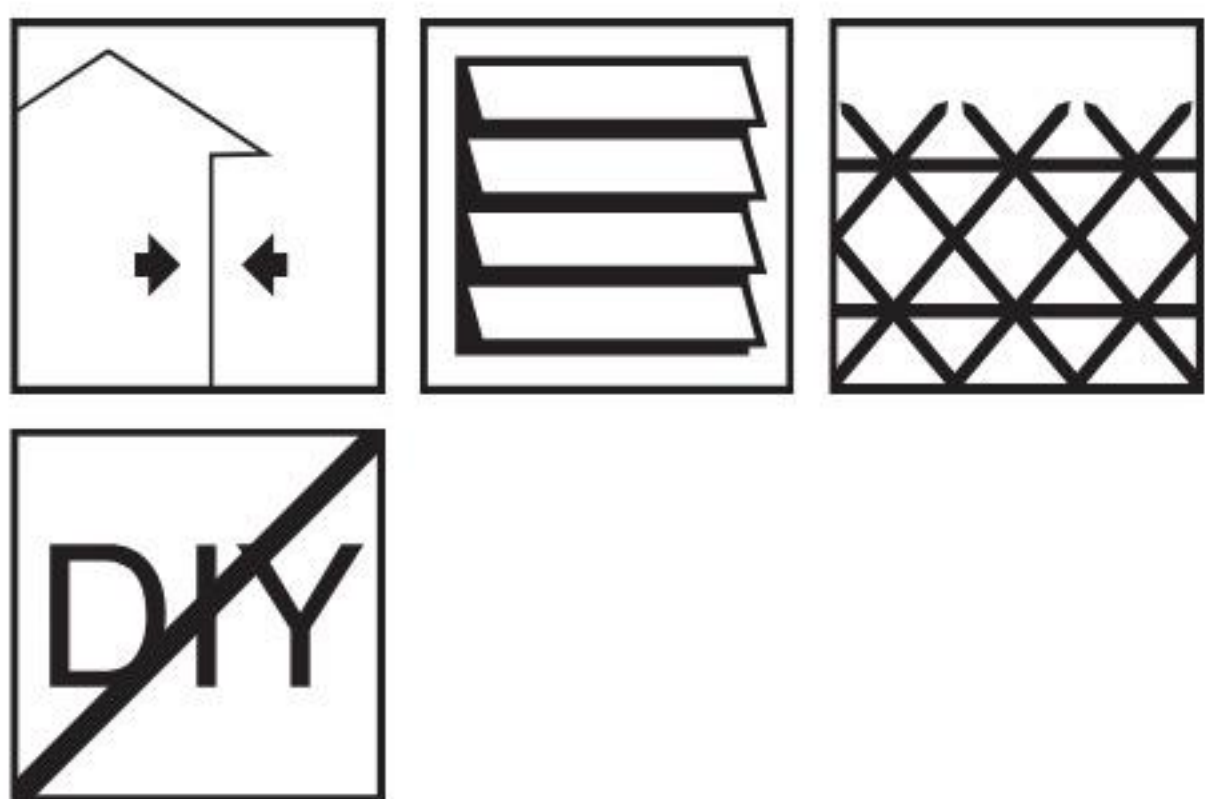

- Деревина всередині та зовні приміщень
- Дерев'яні елементи без збереження лінійних розмірів (наприклад, огорожі, фахверк , навіси для автомобілів, дерев'яне облицювання)
- Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням лінійних розмірів (наприклад, віконниці, профільовані матеріали, садові будинки)
- Може використовуватися як первинне, так і оновлювальне покриття
- Не призначене для фарбування підлогових поверхонь (терас, дерев'яних настилів тощо)
- Для професійного застосування



Властивості

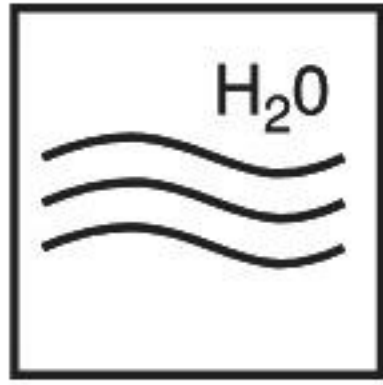

- Стійкість до атмосферних впливів та ультрафіолету
- Дуже добра адгезія, фактура поверхні та еластичність
- Атмосферостійкість та вологорегуляція
- Простота застосування

Технічні параметри продукту

Зв'язуюча речовина акрилатно-алкідна дисперсія	
Густина (20 °C)	~ 1,02 г/см³
Запах	помірний
Ступінь блиску	шовковисто-матова

Зазначені значення є типовими властивостями продукту і не мають характеру гарантійної специфікації.

Сертифікати

- [DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"](#)

Можливі системні продукти

- [IG-10-Imprägniergrund IT* \(7144\)](#)
- [Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* \(7145\)](#)

* Дотримуватися обережності при роботі з біоцидними продуктами.
Перед застосуванням уважно ознайомтеся з етикеткою та інформацією про продукт!

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до оброблюваної поверхні
Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів: вологість деревини 11–15 %
Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням і без збереження лінійних розмірів: вологість деревини макс. 18 %
Основа повинна бути чистою, сухою та мати несучу здатність.
- Підготовка поверхні
Повністю видалити забруднення, жир і старі німічні покриття.
Посірілі та вивітрені поверхні деревини відшліфувати до здорової основи.

Деревину, розташовану поза приміщеннями та таку, що потребує захисту від гниття і посиніння, попередньо обробити відповідним засобом для захисту деревини* (для деревини всередині приміщень така обробка не потрібна).

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +10 °C, макс. +25 °C

Ретельно перемішати матеріал.
Наносити пензлем.
Наносити вздовж волокон.
Після висихання нанести другий шар.

Оновлювальне / ремонтне покриття: нанести 1–2 шари з легкою проміжною шліфівкою після кожного шару.
Усі кольори продукту можна змішувати між собою.
Відкриту ємність слід щільно закрити й використати повністю якнайшвидше.



Вказівки щодо застосування



Сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та відтінок перевіряти шляхом пробного нанесення на зразок поверхні.

Кольори farblos (безбарвний), weiss (білий) і hemlock (хемлок) застосовувати лише для поверхонь, розташованих поза приміщеннями та не піддаються прямо- му атмосферному впливу (наприклад, нижні поверхні звисів покрівлі) або як ґрунтовку.

Під час нанесення та висихання покриття слід захищати поверхню від дощу, вітру, сонячних променів і утворення конденсату.

- Висихання
~ 4 години при 20 °C і відносній вологості повітря 65 %.
Низькі температури та висока вологість повітря уповільнюють висихання.
- Розбавлення
Продукт готовий до застосування


Робочий інструмент / очищення



Малий пензель (з синтетичним ворсом), флейцевий пензель (з синтетичним ворсом)

Робоче обладнання та інструмент очищати водою та мийним засобом одразу після використання.
Засоби очищення утилізувати належним чином.

Умови зберігання / Термін зберігання

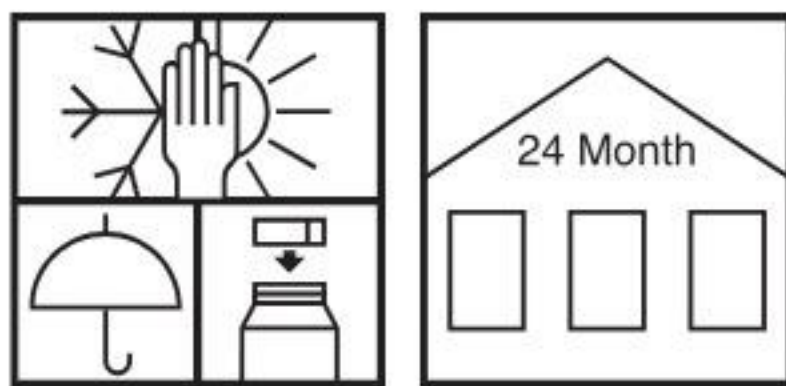

Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 24 місяців.

Безпека / нормативні документи

Детальну інформацію з питань безпеки під час транспортування, зберігання, поводження з продуктом, а також утилізації та екології наведено в актуальній версії паспорта безпеки.

Вказівки щодо утилізації


Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці згідно з чинними приписами. Повністю спустошені упаковки передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння у каналізацію. Не зливати у зливний отвір.

Постанова про біоцидні продукти

* Дотримуватися обережності при роботі з біоцидними продуктами.
Перед застосуванням уважно ознайомтеся з етикеткою та інформацією про продукт!

Вміст летких органічних сполук (ЛОС) згідно Директиви Decopaint (2004/42/EG)

Гранично допустиме значення за нормами ЄС для даного продукту (Kat.A/e): макс. 130 г/л.
Вміст ЛОС у даному продукті < 130 г/л.

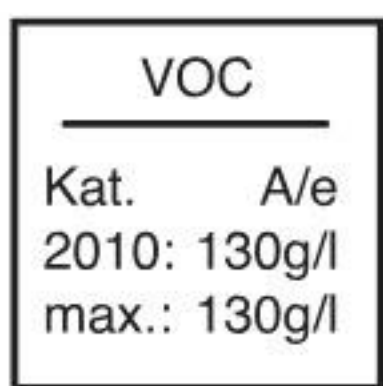



Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані у процесі практичного використання, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і загалом не мають зобов'язального характеру.

Ці дані є лише загальними вказівками й описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок

відмінностей і різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів неможливо повністю охопити кожен окремий випадок. Тому в цій ситуації ми рекомендуємо у разі сумнівів провести пробне нанесення або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів для конкретної мети використання, що визначається

в договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються з урахуванням усіх наших знань, у будь-якому разі не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.