




Induline GW-360

Водна лісуюча ґрунтовка з плівковим консервантом

Колір	Доступні позиції					
	Кількість на піддоні	96	22	1	4	1
	Одиниця упаковки	5л	20 л	600л	120 л	1000 л
	Тип упаковки	відро жест.	відро жест.	контейнер пласт.	бочка пласт.	контейнер пласт.
	Код упаковки	05	20	63	68	61
	Арт. №					
farblos / безбарвний	3201	■	■		■	■
kiefer / сосна (RC-250)	3203	■	■			
teak / тик (RC-551)	3204	■	■			
afrormosia / афрормозія (RC-450)	3206	■	■			
wenge / венге (RC-770)	3207		■			
hemlock / хемлок (RC-150)	3275		■			
eiche / дуб (RC-350)	3276	■	■			
nussbaum / горіхово-коричневий (RC-652)	3277	■	■			
palisander / палісандр (RC-750)	3278		■			
Sonderfarbtöne / колерування	3202	■	■	■	■	■


Витрата 80–120 мл/м² за один робочий прохід

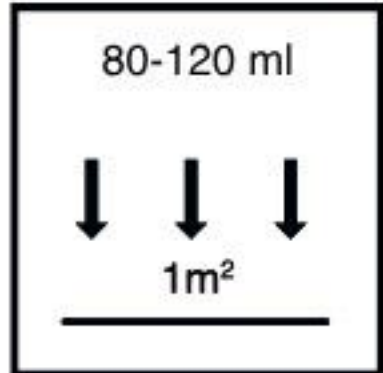

Витрата залежить від методу нанесення, породи деревини та якості підготовки оброблюваної поверхні.




Область застосування

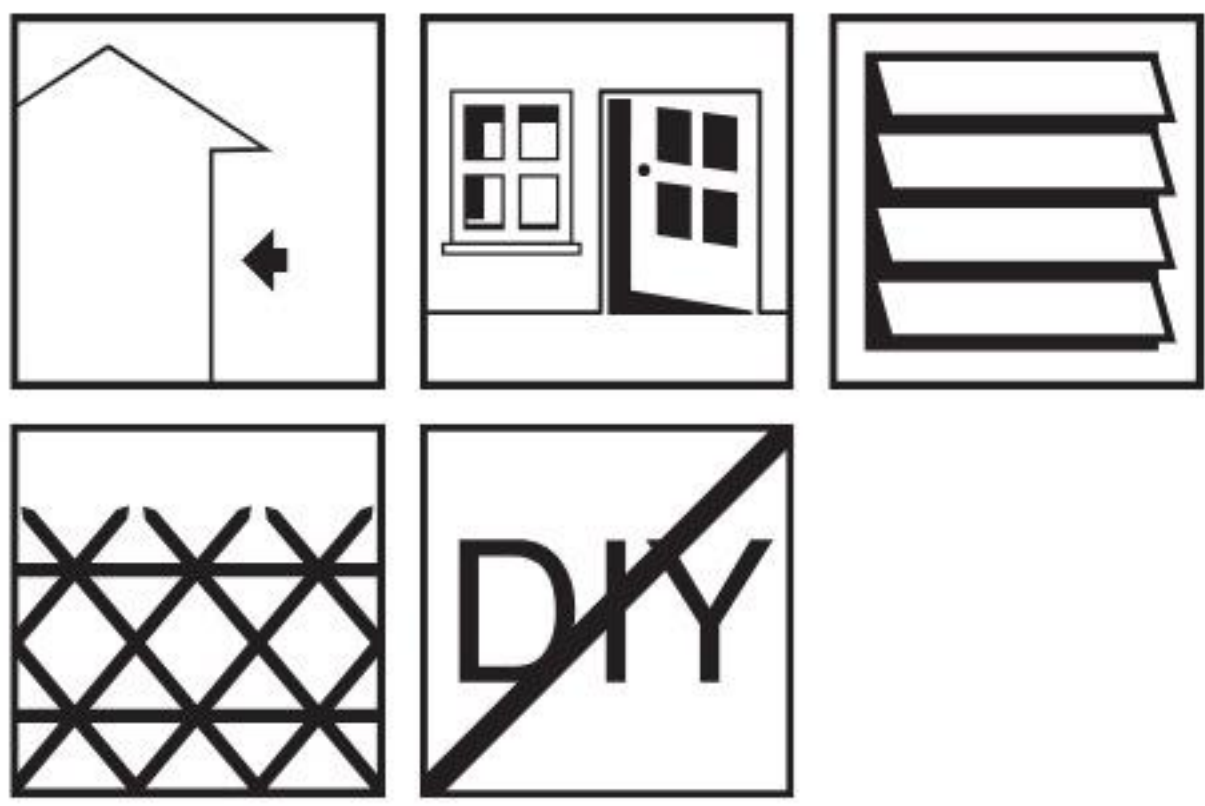

- Деревина для зовнішніх робіт
- Хвойна та листяна деревина
- Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів (наприклад, вікна та двері, включаючи їхні внутрішні поверхні)
- Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням лінійних розмірів (наприклад, віконниці, профільовані матеріали, садові будинки)
- Дерев'яні елементи без збереження лінійних розмірів (наприклад, огорожі, фахверк, навіси для автомобілів, дерев'яне облицювання)
- Може застосовуватись як тонкошарова лазур для елементів без збереження лінійних розмірів
- Для професійного застосування
- Не призначено для підлогових поверхонь

Властивості

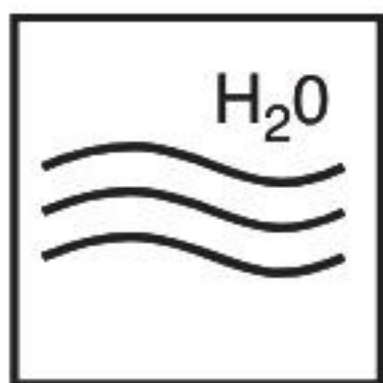

- Відмінна волога адгезія
- Добре змочує пори
- Продукт готовий до нанесення методом занурення або обливання
- Добра стекучість на необробленій деревині та деревині після просочення
- З плівковим консервантом для захисту від мікробіологічних уражень
- Атмосферостійкість

Технічні параметри продукту

Час стекання (сек.) у віскозиметрі ISO Cup 3	~ 24 - 26
Зв'язуюча речовина акрилова / алкідна смола	
Густина (20 °C)	~ 1,01 г/см³
Запах	характерний
Консервуюча речовина	IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamate)

Зазначені показники є типовими властивостями продукту і не є гарантійною специфікацією.

Можливі системні продукти

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- [Induline LW-715E\(1798\)](#)
- [Induline LW-725\(3941\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- [Induline SW-935\(3786\)](#)
- [Induline ZW-502i \(1633\)](#)
- [Induline ZW-504i \(3453\)](#)
- [Induline ZW-420 \(3902\)](#)
- [Induline LW-720 \(3996\)](#)
- [Induline LW-722 \[eco\] \(5100\)](#)
- [Induline NW-740/05 \(7920\)](#)

* Дотримуватися обережності під час роботи з біоцидними продуктами.
Перед застосуванням уважно ознайомтеся з етикеткою та інформацією про продукт!

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до оброблюваної поверхні
Основа повинна бути чистою, сухою, без пилу, жирів і речовин, які можуть порушувати адгезію. Поверхню слід попередньо підготувати технічно правильним способом.



Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів: вологість деревини 11–15 %


Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням або без збереження лінійних розмірів: вологість деревини макс. 18 %

■ Підготовка поверхні

Деревину з низькою природною стійкістю необхідно просочити засобом для захисту деревини*.

Керуватися інструкцією BFS-Merkblatt № 18 «Покриття для деревини та деревних матеріалів для зовнішніх робіт» («Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich»).

Порядок застосування

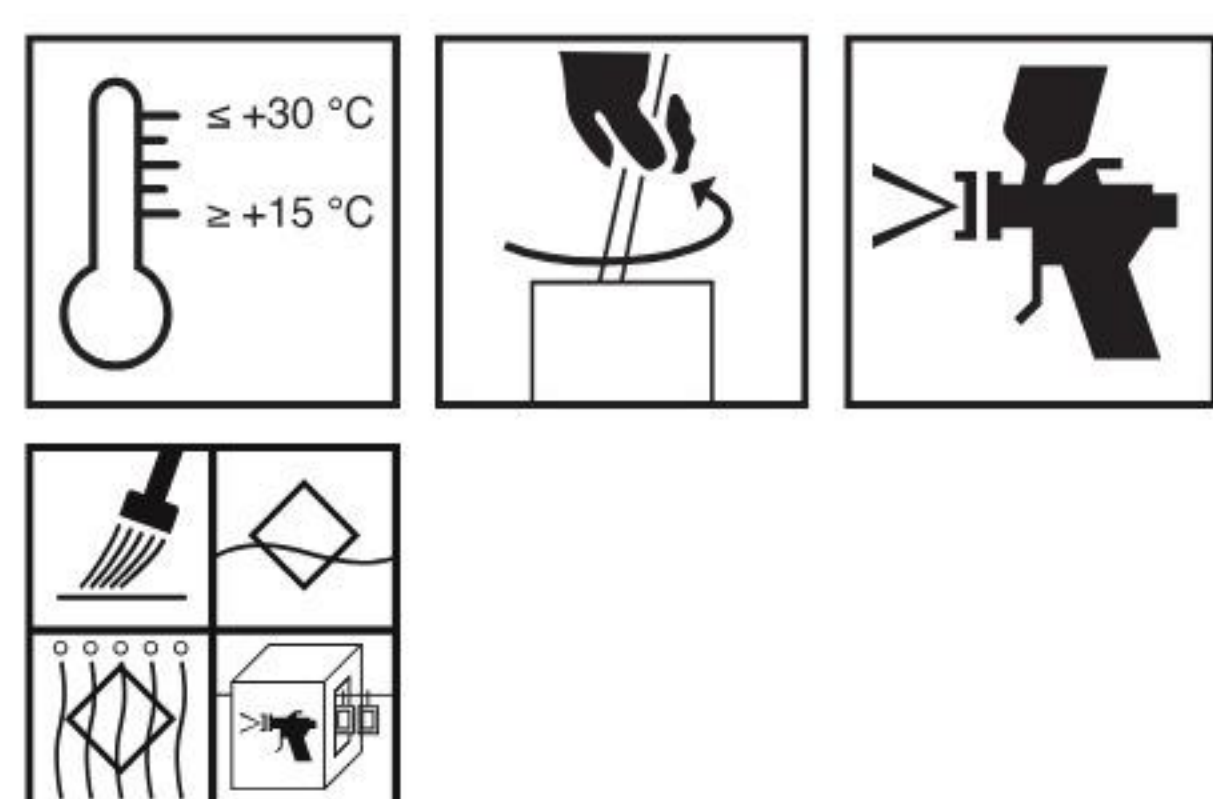

■ Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +15 °C, макс. +30 °C.

Відносна вологість повітря 40–80 %.

Ретельно перемішувати матеріал перед використанням, а також під час нанесення й після перерв у роботі.

Для спеціалізованих підприємств: нанесення пензлем, зануренням, обливанням, розпиленням.

Фарбопульт: форсунка: 1,3–1,8 мм, тиск розпилювального повітря: 1,5–2,5 бар.

При нанесенні розпиленням за допомогою фарборозпилювача матеріал необхідно обов'язково наносити з надлишком. За такої методики нанесення використання морилок технічно неможливе.

Після висихання нанести наступне лакофарбове покриття.

Відкриту тару щільно закрити та використати повністю якнайшвидше.

Інструкція із за-
стосування



Сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та колір слід перевіряти шляхом пробного нанесення на зразок поверхні.

Під час обробки деревини дуба можливе утворення темних плям внаслідок контакту фарбувальних водорозчинних речовин деревини з водними дис- персійними лакофарбовими матеріалами.

При роботі з деревиною, що містить дубильну кислоту, слід застосовувати прискорене сушіння.

На Асоуа, дубі та каштані оптимального стекання досягають при рівні pH 9,0–9,5, що відповідає додаванню 0,3–0,5 % добавки VP 20829.

У разі підвищення в'язкості внаслідок випаровування необхідно вирівняти її водою. (задана в'язкість: час витікання ~ 23–27 с у віскозиметрі ISO 3 мм).

Для покращення розтікання при роботі в несприятливих умовах (підвищена температура, низька вологість повітря) розбавити водою (до 10%). Втрати внаслідок випаровування компенсувати додаванням води.

У разі спінування матеріалу в обливаній установці рекомендується додати VP 9 325 (пеногасник ступеня 2) у кількості 0,2–1,0%.



Спеціальні рекомендації щодо обробки вікон і входних дверей з різних порід деревини можна знайти на сайті www.remmers.com

■ Висихання

Нанесення наступного шару: ~ 2,5 години (за температури 23 °C і відносної вологості повітря 50 %)

Нанесення наступного шару при прискореному висиханні: ~ 90 хвилин (стікання 20 хвилин/ висихання 50 хвилин (35–40 °C)/ охолодження 20 хвилин)

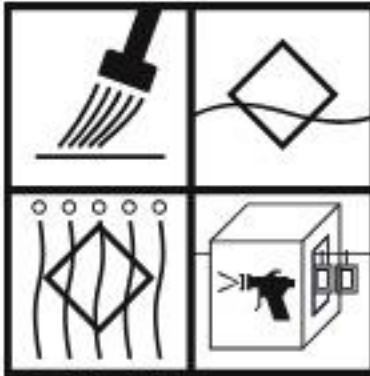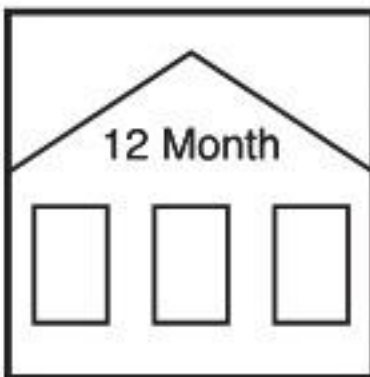

	■ Розбавлення Продукт готовий до використання За потреби розбавити водою (макс. 10 %).
Загальні вказівки	Під час роботи зі струганою деревиною модрини та хвойних порід з високим вмістом смоли можливе зниження адгезії та атмосферостійкості покриття, особливо на ділянках тангенціального розпилу, у місцях сучків і зонах пізньої деревини. У такому випадку слід враховувати коротші інтервали технічного обслуговування та оновлення покриття. Запобігти цьому може лише попереднє тривале зберігання зазначеної деревини в природних умовах на відкритому повітрі до нанесення покриття (так зване "штучне вивітрювання") або дуже грубе шліфування (P80). При роботі з такою деревиною, але більш грубого («чорнового») розпилу, інтервали технічного обслуговування та оновлення покриття є значно тривалішими. Дотримуватись інструкцій „Pflege & Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen“ («Догляд і обслуговування ємностей для занурення та обливаних установок») і „Hinweise zur Betriebshygiene“ («Вказівки щодо виробничої гігієни»).
Робочий інструмент / очищення	Кисть, ємність для занурення, установка для обливання, установка для розпилення  Робоче обладнання та інструмент очищати водою або засобом Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat одразу після використання. Засоби очищення утилізувати належним чином.
Умови зберігання / термін зберігання	Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 12 місяців. 
Безпека / нормативні документи	Детальна інформація щодо безпеки транспортування, зберігання і пово- дження, а також утилізації та екології наведена в актуальній версії паспорта безпеки.
Засоби індивідуального захисту	Під час нанесення розпиленням використовувати засоби захисту органів дихання з комбінованим фільтром (ступінь фільтрації не нижче A/P2) та захисні окуляри. Надягати спеціальні захисні рукавички та захисний одяг.
Інструкції з утилізації	Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до чинних положень. Повністю спорожнені упаковки передати на вторинну пере- робку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння до каналізації. Не зливати у стічний отвір.
Постанова про біо-цидні продукти	Містить біоцидний продукт (плівковий консервант) з біоцидною діючою речовиною 3-Iod-2-propenylbutylcarbamат для захисту від ураження мікрооргані- змами (водоростями, пліснявою тощо). Строго дотримуватися вказівок виро- бника! * Дотримуватися обережності під час роботи з біоцидними продуктами. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з етикеткою та інформацією про продукт!



Вміст летких органічних сполук (ЛОС) від- повідно до Директиви Decora^{int} (2004/42/EG)

Граничне значення за нормами ЄС для цього продукту (кат.А/е): макс. 130 г/л. (2010).
Вміст ЛОС у цьому продукті < 130 г/л.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані під час практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними й у цілому не мають обов'язкового характеру.

Ці дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також містять інформацію щодо її призначення та порядку застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок

відмінностей і різноманітності робочих умов, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому у зв'язку з цим ми рекомендуємо у разі сумнівів виконати пробне нанесення або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було надано чіткого письмового підтвердження придатності особливих властивостей і характеристик продуктів для конкретної мети застосування, що визначається

у договірному порядку, технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються з усією повнотою наших знань, у будь-якому разі не є зобов'язуючими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З моменту публікації нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.