



HSL-31/м Преміальне захисне покриття для деревини


3в1

Преміальне захисне покриття для деревини на основі розчинника з відмінним захистом від вологи для зовнішніх робіт


Колір	Наявність					
	Кількість на піддоні	672	200	96	30	22
	Розмір / Кількість	0,75 л	2,5 л	5 л	10 л	20 л
	Тип тари	Жерстяне відро Жерстяне відро Жерстяне відро Жерстяне відро Жерстяне відро				
	Код контейнера	01	03	05	10	20
	Артикул					
матовий						
прозорий	7300	■	■	■	■	■
світлий дуб (RC-365)	7301		■	■		■
сосна (RC-270)	7302		■	■		■
кам'яна сосна/ялина (RC-260)	7303		■	■		■
русталий дуб (RC-360)	7304		■	■		■
тек (RC-545)	7305		■	■		■
махакон (RC-565)	7306			■		
горіх (RC-660)	7307		■	■		■
палісандр (RC-720)	7308		■	■		■
сріблястий сірий (RC-970)	7309		■	■		■
білий (RC-990)	7310		■	■		■
каштан (RC-555)	7311		■	■		■
графітовий сірий (FT-25416)	7312		■	■		■
платиновий сірий (FT-26788)	7313		■	■		■
спеціальний колір	7314		■	■	■	■

Норма витрати

Прибл. 150 мл – 200 мл/м² у мінімум 2 шари
Стругані або дуже тверді породи деревини менше поглинають і можуть потребувати третього шару

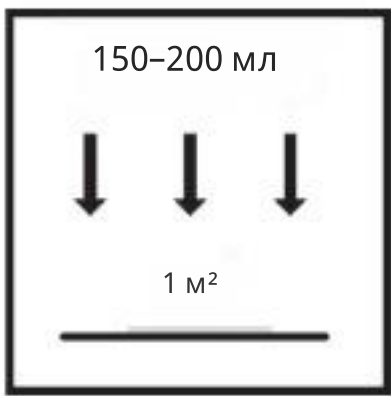

Сфера застосування

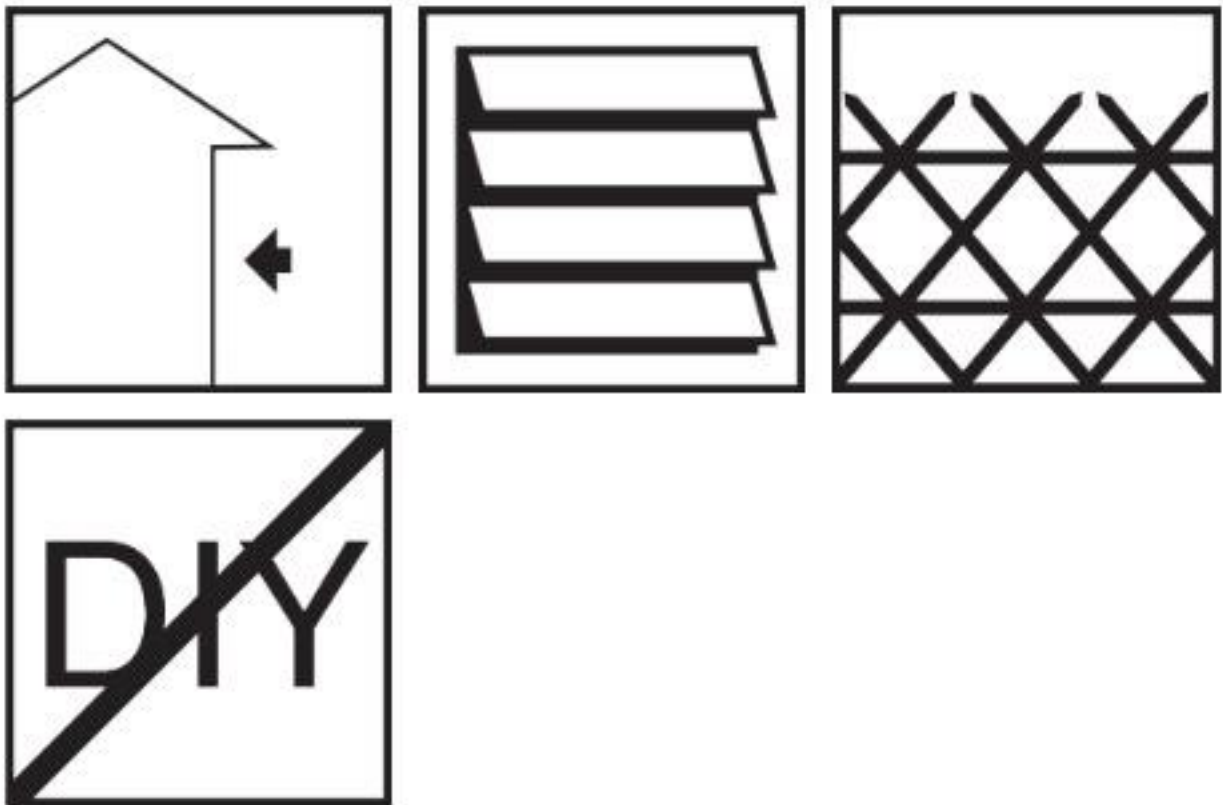

- Для застосування на зовнішній деревині
- Дерев'яні конструктивні елементи без розмірної стабільності: наприклад, паркани, каркас, навіси, настили
- Дерев'яні конструктивні елементи з обмеженою розмірною стабільністю, наприклад, відкидні ставні, вагонка, літні будиночки
- Дерев'яні конструктивні елементи з розмірною стабільністю (використовуються лише як ґрунтовка): наприклад, вікна та двері
- Ґрунтовка, проміжні та фінішні шари
- Призначено для професійного застосування
- Не рекомендовано для покриття підлог (терас, дерев'яних настилів тощо)

Профіль властивостей



- Низькошарове фарбове покриття яскравих кольорів
- 3 в 1: імпрегнація, ґрунтування та фарбування
- Захищає деревину від вологи та УФ-випромінювання
- Ефект імпрегнації: насичує деревину для захисту від вологи
- Паропроникна захисна плівка: волога може виходити
- Водовідштовхувальна: вологі поверхні швидко висихають
- Захист від атмосферних впливів (конструктивний захист та захист, що забезпечується продуктом) знижує ризик появи синяви й гниття



- Плівка захищає покриття від синяви, плісняви та водоростей
- Добре проникає
- Подальша обробка без шліфування

Характеристичні дані продукту

Сполучний	Алкідна смола
Густина (20 °C)	Приблизно 0,87 г/см³
Температура спалаху °C	> 60 °C
Запах	Розчинниковий, без запаху після висихання
Ступінь глянцю	Матове

Вказані значення є типовими характеристиками продукту і не мають розглядатися як обов’язкові технічні параметри.

Додаткова інформація

- [Карта відтінків](#)
- [Карта відтінків Grey-Protect](#)

Можливі системні продукти

- [Induline SW-910](#)

Підготовка

- **Вимоги до основи**
Основа має бути чистою, сухою, вільною від пилу, жиру та відшарованих речовин і правильно підготовленою.
Розмірно стабільні дерев’яні конструктивні елементи: вологість деревини 11–15 %
Дерев’яні конструктивні елементи з обмеженою або відсутньою розмірною стабільністю: максимальна вологість деревини 18 %
- **Підготовка основи**
Повністю видаліть старі покриття (наприклад, фарби або напівпрозорі покриття середньої товщини), кору, луб і забруднення.
Видаліть пухкі та відривні сучки, а також витікаючу живицю, очистіть відповідним засобом (наприклад, розчинником та очищувачем для кистей Remmers).
Гладкі стругані дерев’яні поверхні слід відшліфувати та очистити від пилу перед нанесенням покриття для кращого всмоктування.
Дотримуйтесь BFS кодексу практики № 18 «Покриття для деревини та дерев’яних виробів, що експлуатуються на відкритому повітрі».


Інструкції з застосування



- **Умови застосування**
Температура матеріалу, повітря й основи: від мін. +5 °C до макс. +30 °C.

Добре перемішайте.
Кваліфіковані спеціалізовані компанії: нанесення кистю, занурення, покриття струменем та розпилення лише у закритих системах.
Наносьте по напрямку волокон.
Наносьте другий шар після висихання першого.
Для дуба рекомендовано додатковий прозорий базовий шар.
Використовуйте матеріал з однаковим номером партії на суміжних поверхнях (попередньо змішайте матеріали різних партій), інакше можуть виникнути незначні відмінності у кольорі, глянцю та текстурі.
Добре закупорюйте відкриті контейнери та використовуйте вміст якнайшвидше.


Рекомендації щодо використання

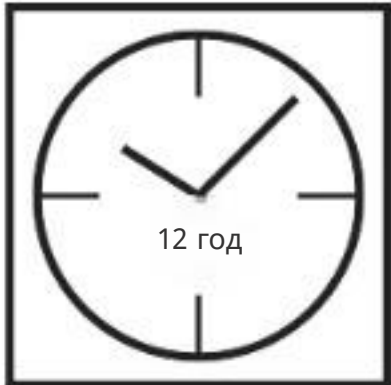

Перевірте колір, адгезію та сумісність із основою на тестовій ділянці.
Перед нанесенням на технологічно модифіковану деревину та деревоматеріали нанесіть продукт на пробну ділянку та проведіть перевірку придатності у запланованій сфері застосування.
Якщо поверхня покрита іншими продуктами, рекомендується перевірити адгезію до основи.
Білий колір слід використовувати на відкритому повітрі лише для поверхонь, що не піддаються прямому впливу погодних умов, наприклад, піддашки дахів тощо, або як ґрунтовий шар.
У зв’язку з різною покривною здатністю білого й пастельних лаків, зовнішній вигляд може змінюватися залежно від основи. Необхідно заздалегідь перевірити, чи можливе знебарвлення лаку під впливом речовин, що містяться в деревині.
Через низький рівень захисту від УФ-випромінювання таких відтінків слід розраховувати на коротші інтервали обслуговування.
Для врахування та уточнення зазначених аспектів необхідно підготувати пробну поверхню, щоб переконатися, що отриманий результат відповідає очікуванням.
Опади можуть спричинити вимивання водорозчинних речовин із деревини, багатої на такі сполуки, наприклад дуб, червоний кедр, афзелія, секвоя тощо. Це може призвести до зміни кольору світлої кладки або штукатурки.
Зрізайте нижні торцеві поверхні, щоб утворити водовідвідний край.
Кожен шар лазури надає більш насичений колір і більш глянсове покриття.- **Сушка**
Повторне нанесення: приблизно через 12 годин
Практичні показники при +20 °C та 65% відносної вологості.

Низькі температури, погана вентиляція та висока вологість уповільнюють висихання.
Навіть після достатнього висихання для обробки менш леткі розчинники можуть зберігати липкість поверхні ще протягом кількох днів!
Ця властивість не є недоліком!
Випаровування цих розчинників можна прискорити, забезпечивши максимальний повітрообмін.

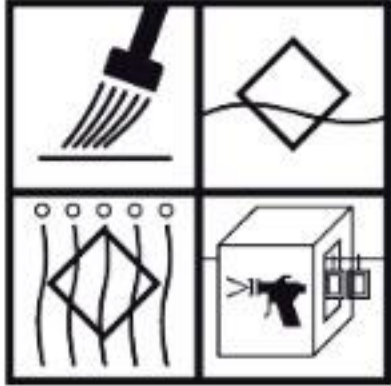

■ Розведення	
Готовий до використання	
Примітки	На струганій модрині та хвойних породах деревини з високим вмістом смоли покриття може мати знижену адгезію та стійкість до атмосферних впливів. Це особливо стосується горизонтальних річних кілець, сучків і ділянок зимового приросту з високим вмістом смоли. На таких поверхнях обслуговування і оновлення необхідно проводити частіше. Єдиним рішенням цієї проблеми є попереднє вивітрювання або дуже грубе шліфування (P80). Якщо ці види деревини мають необроблену (грубо розпиляною) поверхню, очікуються значно триваліші інтервали для обслуговування та оновлення. Дотримуйтесь вимог щодо конструктивних принципів захисту деревини. Не використовуйте на горизонтальних поверхнях без дренажних ухилів і без радіуса крайки; уникайте застою вологи.
Інструменти / Очищення	Кисть із натуральною щетиною, плоска кисть, ванна для занурення, система поточного нанесення, розпилювальна система (закрита)  Очищайте інструменти відразу після використання розчинником V 101. Залишки після очищення утилізуйте належним чином.
Зберігання / Термін придатності	Щонайменше 36 місяців у нерозкритій, оригінальній тарі за умови зберігання у прохолодному, сухому місці, захищеному від замерзання. 
Дані щодо безпеки / Нормативні вимоги	Детальну інформацію з питань безпеки транспортування, зберігання, поводження з продуктом, а також утилізації та екології дивіться в актуальному Паспорті безпеки.
Утилізація	Великі залишки продукту утилізуйте в оригінальній тарі відповідно до чинних нормативних вимог. Повністю спорожнені й очищені контейнери слід передавати на переробку. Не утилізуйте разом із побутовими відходами. Не допускайте потрапляння у каналізацію. Не зливайте у водостоки.
Регламент про біоцидні продукти	Містить як «оброблений виріб» біоцидний продукт (консервант плівки) з біоцидною активною речовиною 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамат для захисту плівки від ураження мікроорганізмами (водорості, цвіль тощо). Завжди ретельно дотримуйтесь інструкцій!
Вміст ЛОС згідно з Директивою «Decopaint» (2004/42/EC)	Граничне значення ЄС для продукту (кат. A/e): макс. 400 г/л (2010). Цей продукт містить <400 г/л ЛОС.

