



Aqua HSL-36/m Лазур преміум класу на водній основі 3в1


Швидкосохнуча, ефективна у нанесенні, водорозчинна преміум морилка для захисту деревини з вираженим захистом від вологи та ультрафіолету для зовнішніх робіт




Колір	Наявність					
	Кількість на піддоні	672	200	96	30	22
	Розмір / Об'єм	0,75 л	2,5 л	5 л	10 л	20 л
	Тип тари	Металева банка				
	Код тари	01	03	05	10	20
	Артикул					
матовий						
прозорий	7051	■	■	■	■	■
світлий дуб (RC-365)	7261		■	■		■
сосна (RC-270)	7262		■	■		■
сосна/ларікс (RC-260)	7263		■	■		■
тек (RC-545)	7264		■	■		■
горіх (RC-660)	7265		■	■		■
палісандр (RC-720)	7266		■	■		■
сріблясто-сірий (RC-970)	7267		■	■		■
білий (RC-990)	7268		■			■
спеціальний колір	7052		■	■	■	■

Норма витрати

Приблизно 150 мл – 200 мл/м² у не менш ніж 2 шари
Стругані або дуже товсті породи деревини менш поглинають і можуть вимагати нанесення третього шару

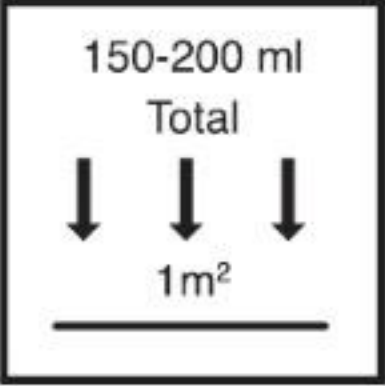


Сфера застосування

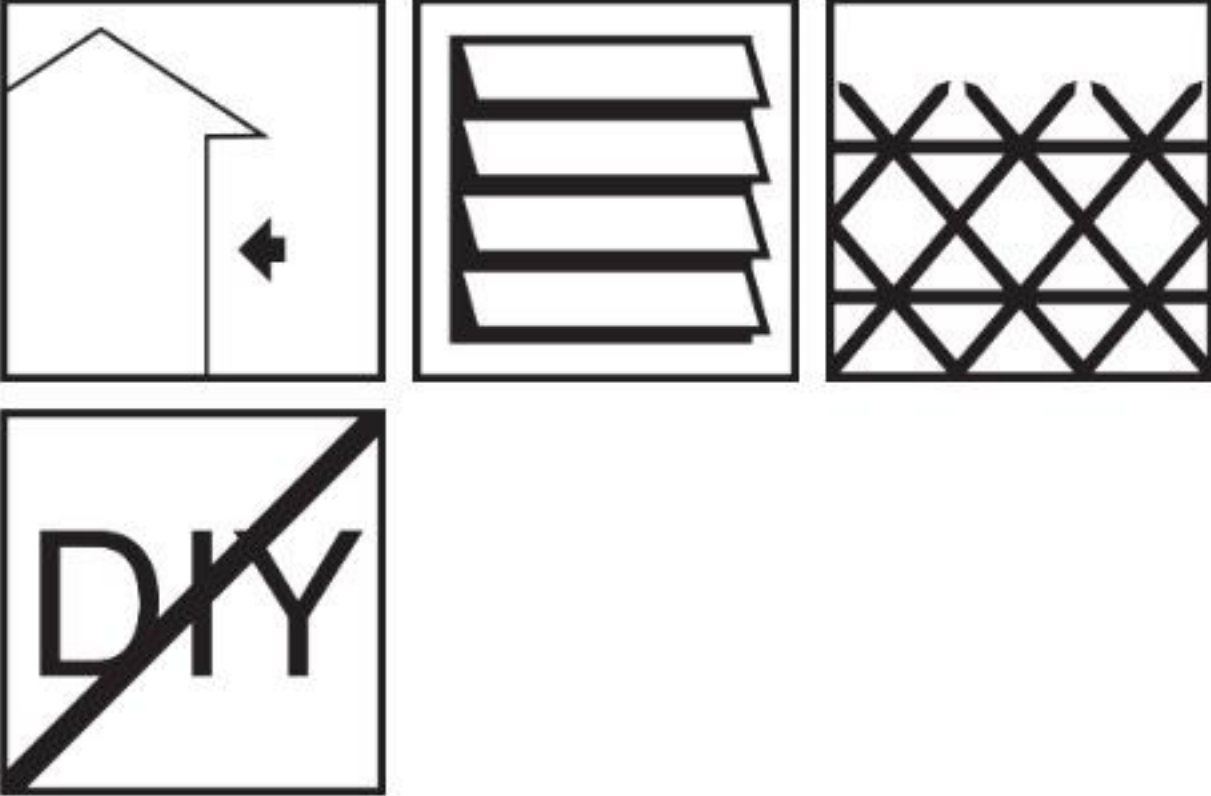

- Для зовнішнього використання на дерев'яних поверхнях
- Деревина без контакту з ґрунтом
- Дерев'яні конструктивні елементи без розмірної стабільності, наприклад: паркани, каркаси, навіси, обшивка
- Дерев'яні конструктивні елементи з обмеженою розмірною стабільністю, наприклад: відкидні ставні, обшивка, літні будинки
- Розмірно стабільні дерев'яні конструктивні елементи (при використанні лише як ґрунтовка), наприклад: вікна та двері
- Ґрунтовочні, проміжні та фінішні шари
- Особливо ефективне нанесення за допомогою машин для нанесення покриттів на дошки
- Не призначено для покриття підлог (тераси, дерев'яні настили тощо)

Профіль властивостей

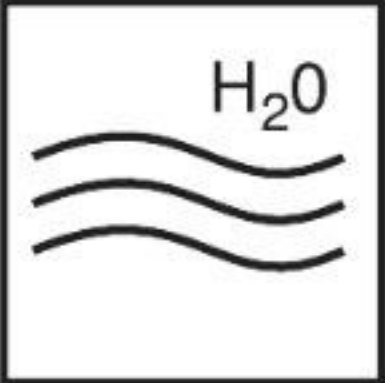

- Малошарова морилка для рівномірно матових, безплямкових та яскраво забарвлених поверхонь
- з в 1: імпрегнація, ґрунтування та морилка
- Захищає дерево від вологи та ультрафіолетового випромінювання
- Ефект імпрегнації: насичує дерево для захисту від вологи
- Дифузійно відкритий захисний фільм: волога може вийти
- Водоотштовхувальна: вологі поверхні висихають швидко
- Захист від атмосферного впливу (конструктивний захист і захист, що забезпечує продукт) знижує ризик появи синьої плями та гниття
- Плівка захищає покриття від синьої плями, плісені та водоростей
- Водна основа: не має неприємного запаху, інструменти можна очищувати водою
- Швидке висихання: два шари можна наносити протягом одного дня
- Гібридна суміш зв'язуючих: алкідні смоли з ПУ-підсиленням та спеціальні акрилати для ранньої волого- і брудостійкості та



- довготривалого захисту
- Подальша обробка без шліфування

Характеристичні показники продукту

Зв'язувальний компонент	Акрилатна/алкідна система
Щільність (20 °C)	Приблизно 1,03 г/см³
Пігментація	Світлостійкі, високо прозорі пігменти
Запах	Легкий, без запаху після висихання
Рівень блиску	Матова

Зазначені значення є типовими характеристиками продукту і не розуміються як обов'язкові технічні параметри.

Можливі системні продукти


- Aqua IG-15 Ґрунтовка-імпрегнат IT*(7145)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua MSL-45/sm Морилка середньої товщини UV+(7130)
- Aqua OML-48/tm Маслово морилка середньої товщини (7710)
- Aqua DSL-55 High Build Stain PU(7220)

*Застосовуйте біоцидні продукти обережно.
Перед застосуванням уважно ознайомтеся з етикеткою та інформацією про продукт.

Підготовка

- **Вимоги до основи**
Основа має бути чистою, без пилу та сухою.
Розмірно стабільні дерев'яні конструктивні елементи: вологість деревини 11–15 %
Дерев'яні конструктивні елементи з обмеженою або відсутньою розмірною стабільністю: вологість деревини макс. 18 %
- **Підготовка основи**
Повністю видалити старі покриття (наприклад, фарби або морилки середньої товщини), кору, луб і забруднення.
Видалити всі відшаровані та пошкоджені сучки, а також смолу, що виділяється з деревини, і очистити відповідним засобом (наприклад, V 101 Thinner, нітроцелюлозним або універсальним розчинником).
Гладкі стругані дерев'яні поверхні слід відшліфувати й очистити від пилу перед нанесенням покриття для забезпечення кращого вбирання.
Дотримуватися кодексу практики BFS № 18 «Покриття на деревині та дерев'яних виробах зовні».

Інструкції

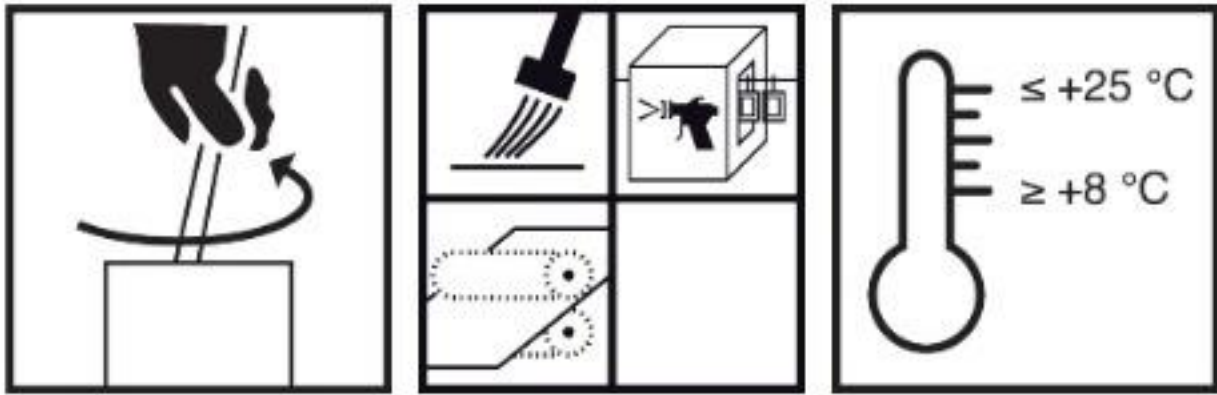

- **Умови використання**
Температура матеріалу, повітря та підкладки: від мінімум +8 °C до максимум +25 °C

Добре перемішати.
Наносити пензлем, розпилювати лише в закритих системах або аплікаційною машиною.
Наносити за напрямком волокон.
Наносьте другий шар після повного висихання першого.
При фарбуванні суцільних поверхонь використовуйте матеріали лише з однаковим номером партії, оскільки можливі незначні відмінності в кольорі, блиску та фактурі.
Добре закупорюйте відкриті контейнери та використовуйте вміст якнайшвидше.

Рекомендації щодо використання



Перевірте колір, адгезію та сумісність із підкладкою шляхом пробного нанесення.
Перед нанесенням на технічно модифіковані породи деревини та деревинно-стружкові матеріали нанесіть продукт на пробну ділянку і проведіть тест придатності для запланованої області застосування.
Якщо поверхня буде покриватися іншими продуктами, рекомендується перевірити адгезію до підкладки.
Прозорі, білі та ялицеві відтінки придатні лише для використання на зовнішніх поверхнях, що не піддаються прямих атмосферних впливів, наприклад, під даховими звисами, або як базове покриття.
Через різні властивості покриття білих і пастельних відтінків лаків оптичний вигляд може змінюватися залежно від підкладки. Необхідно заздалегідь перевірити, чи може статися знебарвлення лаку через речовини, що містяться в деревині.
Через низький рівень УФ-захисту цих відтінків кольору слід очікувати скорочення інтервалів технічного обслуговування.
Для врахування та уточнення цих питань необхідно підготувати пробну поверхню, щоб упевнитися, що вона відповідає очікуванням.
Опади можуть викликати вилугування водорозчинних речовин із деревини, багатої на такі речовини, наприклад дуба, червоного кедра, афзелії, редвуду тощо. Це може призвести до знебарвлення світлого кам'яного мурування або штукатурки.
Рекомендовано також проводити попередні випробування на інших породах деревини.

Щоб максимально уникнути застосування антисептиків, конструкція повинна мати водовідштовхувальний дизайн (unikати горизонтальних поверхонь, відкритої торцевої волокнистості, капілярних швів, місць накопичення води і вологи, контакту з бризками, гострих кутів). Якщо цього не можна гарантувати або потрібен підвищений рівень захисту у зовнішніх зонах, необроблену деревину слід просочити засобом Aqua IG-15-Imprägniergrund IT*. (*Використовуйте біоциди безпечно. Обов'язково ознайомтеся з етикеткою та інструкціями перед застосуванням.)

Зрізані торцеві поверхні внизу необхідно обробити для формування краплевідштовхувальної кромки.
Для захисту від вологи торцеві та зрізані поверхні слід покрити Induline SW-910 після нанесення лакового шару.
Кожен шар морилки забезпечує більш насичений колір і глянцеvu поверхню.

- **Сушка**



	Суха для пилу: приблизно через 1 годину Можна наносити наступний шар: приблизно через 2–3 години Практичні значення при +20 °C та 65% відносної вологості. Низькі температури, недостатня вентиляція та висока вологість уповільнюють сушіння. Для уникнення склеювання використовуйте піноутворювальну захисну плівку між окремими пофарбованими дерев’яними елементами.
	■ Розбавлення Готовий до застосування При необхідності розбавляти максимум 5% водою.

Примітки	На струганій модрині та хвойних породах із високим вмістом смоли адгезія покриття та його стійкість до атмосферних впливів може бути знижена. Особливо це стосується горизонтальних річних кілець, сучків і ділянок зимового приросту з підвищеним вмістом смоли. Обслуговування та ремонт таких поверхонь слід проводити частіше. Єдиним засобом у цьому випадку є попереднє витримування на відкритому повітрі або дуже грубе шліфування (P80). Якщо ці види деревини ма- ють обрізану поверхню, слід очікувати значно триваліших інтервалів між технічним обслуговуванням і ремонтом. Дотримуйтесь нормативних вимог щодо принципів конструкційного захисту деревини. Не застосовувати на горизонтальних поверхнях без ухилу для стоку води та без радіусу на краях, уни- кати накопичення вологи.
-----------------	--

Інструменти / Очищення	Пензель із синтетичним ворсом, фарбопульт лише в закритих системах, малярний апарат Інструменти одразу після використання промити водою. Забезпечити правильну утилізацію залишків після очищення.
-------------------------------	---

Зберігання / Термін придатності	За умов зберігання у запечатаній оригінальній тарі в прохолодному, сухому місці з захистом від морозу термін придатності продукту ста- новить щонайменше 24 місяці.
--	--

Відомості про безпеку / Регламент	Для отримання додаткової інформації щодо безпеки транспортування, зберігання і поводження з продуктом, а також утилі- зації та екологічних аспектів, звертайтеся до актуального паспорта безпеки.
--	--

Утилізація	Великі обсяги залишків продукту слід утилізувати у оригінальній тарі відповідно до чинних нормативних вимог. Повністю порожні, чисті контейнери слід передавати на переробку. Не викидати разом з побутовими відходами. Не допускати потрапляння до каналізаційної системи. Не зливати у стічні води.
------------	--

Регламент біоцидних препаратів	Містить як «оброблені вироби» біоцидний засіб (консервант плівки) з діючою біоцидною речовиною 3- йодо-2-пропінілбутилкарбаматом для захисту плівки від забруднення мікроорганізмами (водорості, плі- снява тощо). Завжди суворо дотримуйтесь інструкцій! Містить біоцидний засіб (консервант у пакуванні) з біоцидними агентами СМІТ/МІТ (3:1) для захисту вмісту контейнера від псування мікроорганізмами (бактерії, дріжджі тощо). Просимо уважно дотримуватися інстру- кцій із застосування!
--------------------------------	--

Вміст ЛОС відповідно до Директиви «Decoraint» (2 004/42/EC) VOC Kat. A/e2010: 130g/lmax.: 130g/l	Граничне значення вмісту ЛОС для продукту в ЄС (категорія A/e): не більш ніж 130 г/л (2010). Цей продукт містить < 130 г/л ЛОС.
---	--

Будь ласка, зверніть увагу, що наведені вище дані та інформація були розраховані як орієнтири в лабораторних умовах та на основі практичного досвіду, тому не є зобов’язуючими як базове правило.

Ця інформація має загальний характер і описує наші продукти, а також способи їх застосування і обробки. У цьому контексті слід враховувати, що різноманіття та відмінності

умов виконання робіт, використовуваних матеріалів і будівельних об’єктів означають, що не кожний окремий випадок може бути врахований. У зв’язку з цим ми рекомендуємо проводити випробування або консультуватись із нами у разі виникнення сумнівів. Якщо ми не надали чітку письмову гарантію щодо конкретної придатності або властивостей продуктів стосовно контрактно визна- ченого призначеного застосування, будь-які технічні поради чи інстру- кції щодо застосування

зобов’язуючими, навіть якщо вони надані з максимальною компетентністю. У всьому іншому застосовуються наші загальні умови продажу та постачання.

Публікація нової версії цього Технічного Опису замінює попере- дню версію.