




HWS-112-Hartwachs-Siegel

Зносостійке однокомпонентне фінішне покриття для надання натурального ефекту, наноситься у два шари




Колір	Доступні позиції			
	Кількість на піддоні	444	60	22
	Одиниця упаковки	1л	5л	20 л
	Тип упаковки	Каністра жорстка	Відро жорстке	Відро жорстке
	Код упаковки	85	05	20
	Арт. №			
farblos / безбарвний	1826	■	■	■
Sonderfarbtöne / тонування	1829	■	■	■


Витрата

1-й робочий прохід: 70 мл/м²

2-й робочий прохід: 60 мл/м²



Область застосування

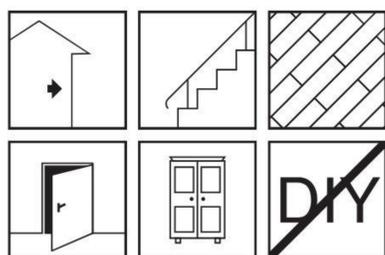

- Деревина у житлових приміщеннях
- Меблі та інтер'єрне оздоблення
- Дерев'яні підлоги та сходи
- Стільниці
- Внутрішнє оздоблення плавзасобів
- Для елементів ванних кімнат і саун
- Не потребує видалення надлишків
- Пробкові підлоги
- Будівельні елементи з бамбука
- Не призначено для вибіленої деревини
- Для професійного застосування

Властивості



- Швидке висихання
- Стійкість до стирання та подряпин
- Хімічна стійкість: 1B за DIN 68861
- Протиковзкі властивості
- Дуже низька схильність до глянцею
- Натуральний зовнішній вигляд і фактура




Змішане розпилення (Airmix): форсунка 0,23–0,28 мм, тиск матеріалу 80–100 бар, тиск розпилювального повітря макс. 1 бар.

Після висихання та проміжного шліфування (P 240–320) нанести другий шар продукту.

Дотримуватися часу висихання між робочими проходами.

Відкрити ємність щільно закрити й використати повністю якнайшвидше.

Вказівки щодо застосування



Сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та колір перевіряти шляхом пробного нанесення на зразок поверхні.

Перед обробкою копченого дуба та інших екзотичних порід рекомендується проконсультуватися зі Службою технічного сервісу Remmers і виконати пробне нанесення.

Під час нанесення в приміщеннях забезпечити належну вентиляцію.

Регулярно видаляти осілий лакофарбовий пил, що утворюється під час розпилення, з метою запобігання його займанню.

Уникати надмірно дрібного розпилення матеріалу та надмірного вторинного розпилення («оверспрей»).

Перед видаленням свіжих пиловатих часток лакофарбового матеріалу, що утворилися у процесі розпилення, дати їм висохнути.

Сам продукт не є самозаймистим.

Під час шліфування дерев'яних поверхонь, оброблених цим продуктом, завжди використовувати засоби захисту органів дихання (маску-респіратор P2).

Небезпека самозаймання (DGUV Information 209-046)

Не працювати з продуктом на тому ж робочому місці, де застосовуються нітроцелюлозні лаки та морилки. Забруднену продуктом тканину (ганчір'я, робочий одяг) зібрати у вогнетривкий контейнер і утилізувати.

■ Висихання

Від пилу: ~ 60 хвилин

На відлип: ~ 3 години

Наступна обробка методом розпилення: через ~ 6 годин

Наступна обробка валиком: через ~ 14 годин

Повна стійкість до навантаження: через 7 діб

Зазначені часові параметри отримані у процесі практичного нанесення при 20 °C та відносній вологості повітря 65 %.

Низькі температури та висока відносна вологість повітря уповільнюють висихання.

Висихання залежить від породи деревини та поглинальної здатності оброблюваної поверхні.

■ Розбавлення

Матеріал готовий до застосування.

Загальні вказівки.

Для пакування готових лакованих дерев'яних виробів використовувати повітропроникні матеріали.

Підлоги та сходи регулярно очищати від пилу й легких забруднень за допомогою щітки з нату-ральною щетиною або швабри.

У разі необхідності оновлення покриття (зокрема часткового на ділянках із підвищеною інтенсивністю експлуатації) очищену поверхню повторно обробити цим матеріалом або засобом Hartwachs-Öl (0695), уникаючи утворення видимих стиків або переходів.

У разі необхідності виконувати вологе прибирання один раз на тиждень, додаючи засіб Wischpflege für geölte Böden [eco] у воду для миття.

Під час роботи із сертифікованими продуктами та системами керуватися даними відповідних протоколів випробувань/сертифікатів і технічних



описів.

Робочий інструмент /
очищення

Велюровий або мохеровий валик із коротким ворсом (3-5 мм), фарборозпилювач, апарат безповітряного (Airless) або змішаного розпилення (Airmix)




Робоче обладнання та інструмент очищати розчинником Verdünnung V 101 одразу після використання.

Продукти очищення утилізувати відповідним чином.

Умови зберігання /
строк зберігання

Зберігати в оригінальній закритій тарі у сухому, прохолодному місці, захищеному від замерзання. Строк зберігання не менше 12 місяців.

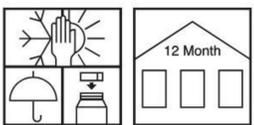

Безпека /
нормативні
документи

Детальна інформація щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і поводженні, а також щодо утилізації та екології наведена в чинній версії паспорта безпеки.

Засоби
індивідуального
захисту


Під час нанесення розпиленням використовувати засіб захисту органів дихання з комбінованим фільтром (ступінь фільтрації не менше A/P2) і захисні окуляри. Носити спеціальні захисні рукавички та захисний одяг.

Інструкція щодо
утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній тарі відповідно до чинних нормативних вимог. Повністю спустошену тару передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння у каналізацію. Не зливати у зливний отвір.

Вміст летких органічних сполук (ЛОС) згідно Директиві Decopaint (2004/42/EG)

Гранично допустиме значення за нормами ЄС для цього продукту (кат. A/i): макс. 500 г/л(2010).
Вміст ЛОС < 500 г/л



Звертаємо увагу, що наведені вище дані отримані під час практичного застосування та в лабораторних умовах, є орієнтовними і не мають обов'язкового характеру.

Ці дані наведено винятково як загальні вказівки та опис нашої продукції, а також для інформування про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що у зв'язку

з різноманітністю і відмінностями робочих умов, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природно неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому в такому разі ми рекомендуємо у разі сумнівів виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чітке письмове підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів для конкретної мети застосування, визначеної

у договірному порядку, технічні консультації або інформування, навіть якщо вони надаються максимально повно відповідно до наших знань, у будь-якому разі не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.