




MB PUReactive P-1


1К-грунтовка для синтетичних та еластомерних мембран

Наявність		
Кількість на піддоні	360	
Розмір / Об'єм	1 л	
Тип тари	Каністра W	
Код тари	01	
Артикул №		
4150		■

ВитратаПриблизно 75 мл/м²

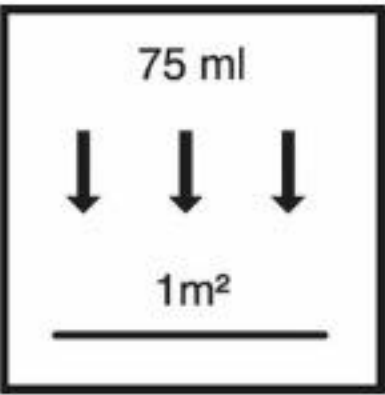

Сфери застосування■ Грунтовка для синтетичних та еластомерних мембран

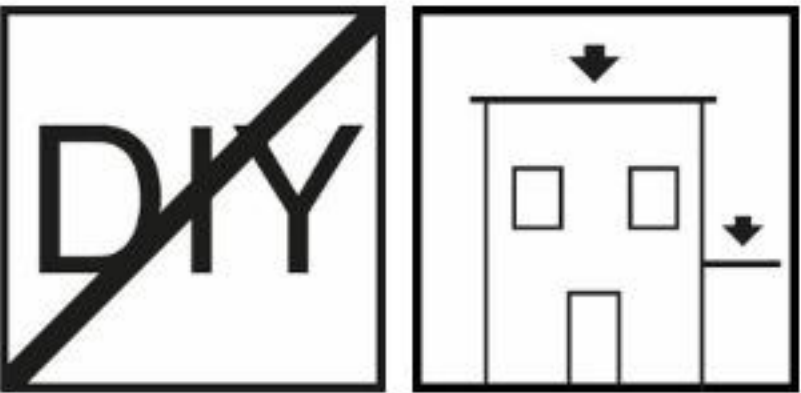

- Властивості
- Готовий до використання
 - Можна наносити наступний шар через 15 хвилин
 - Швидке висихання
 - Оптимальна адгезія до багатьох основ
 - Висока власна адгезія

Технічні характеристики продукту	Густина	0,75 g/cm³
	Консистенція	Рідка
	Колір	Світло-жовтуватий
Зазначені значення є типовими властивостями продукту та не розглядаються як обов'язкові технічні характеристики.		


- Можливі системні продукти
- ▣ [MB PUReactive \(3003\)](#)
 - ▣ [MB PUReactive TX \(2980\)](#)
 - ▣ [MB PUReactive+ \(2982\)](#)
 - ▣ [Розчинник V 103\(5699\)](#)

- Підготовка до виконання робіт
- Вимоги до основи
Основа повинна бути рівною, міцною, чистою, без пилу, а також без олії, жиру та розділювальних засобів.
 - Підготовчі роботи
Основа очищується розчинником V103.

- Підготовка
- Змішування
Перед використанням ретельно збовтати



Нанесення

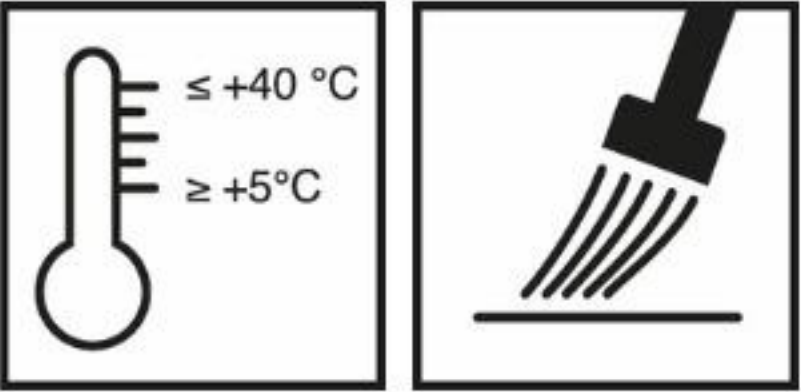

- Умови нанесення
Температура матеріалу, навколишнього середовища та основи: щонайменше +5 °C, максимум +40 °C.
Низькі температури подовжують, а високі температури скорочують час твердіння.

Наносити матеріал відповідним інструментом.
Подальше нанесення рідкої гідроізоляції слід здійснювати протягом визначеного проміжку часу.
У разі тривалого зберігання або повторного забруднення поверхні необхідно очищати або повторно ґрунтувати.

Інструкції з виконання робіт

- Для невідомих матеріалів є обов’язковим проведення перевірки придатності та сумісності.
- Час витримки
мінімум 15 хвилин, максимум 4 години (20 °C/50 % відн. вологості)

Зауваження

Потрібно враховувати чинні нормативні документи та законодавчі вимоги.
У процесі проектування та виконання слід урахувувати наявні протоколи випробувань.
Завжди виконуйте пробні ділянки!
Використовувати лише на відкритому повітрі або у добре провітрюваних приміщеннях.


Інструменти / очищення



Пензель

Робочі інструменти необхідно очищати одразу після використання за допомогою V 103.

Зберігання / Термін придатності

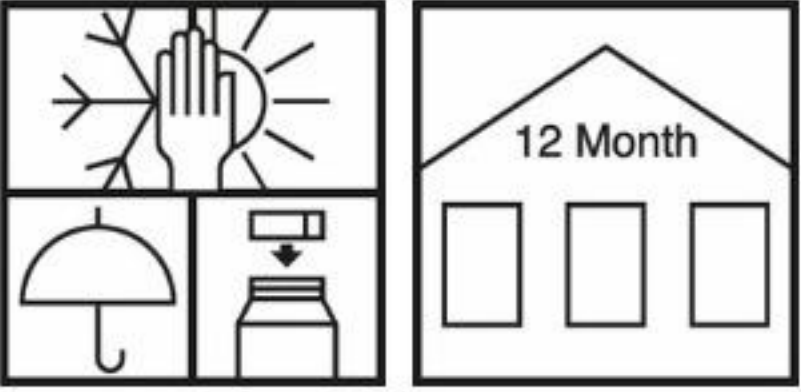

У нерозкритій оригінальній упаковці зберігати у прохолодному, сухому місці та захищати від замерзання не менше 12 місяців.

Безпека / Регулювання

Детальну інформацію щодо безпеки транспортування, зберігання, поводження з матеріалом, а також з утилізації та екологічних вимог наведено в актуальному паспорті безпеки.

Інструкція щодо утилізації

Залишки продукту у великих кількостях необхідно утилізувати у оригінальній упаковці відповідно до чинних нормативних вимог. Повністю спустошені упаковки необхідно передавати до систем перероблення. Не утилізувати разом з побутовими відходами. Не допускати потрапляння до каналізації. Не зливати в каналізацію.

Звертаємо увагу, що наведені вище дані/відомості були визначені на практиці або у лабораторії як орієнтовні значення, і тому є в принципі необов’язковими.

Вказані відомості є лише загальними рекомендаціями, описують наші продукти та інформують про їх застосування і обробку. При цьому необхідно враховувати,

що через різноманітність і багатогранність відповідних умов виконання робіт, використовуваних матеріалів і будівельних майданчиків, природно, не може бути врахований кожен окремий випадок.

Тому у разі виникнення сумнівів ми рекомендуємо провести випробування або звернутися до нас за консультацією. Оскільки ми не надаємо спеціальних характеристик або

властивостей продукції для договірно визначеної сфери застосування, дання замінює попередній Технічний паспорт, якщо це не узгоджено письмово,

Надана консультація або інструктаж щодо технічного застосування, навіть якщо вони здійснюються згідно з найкращими знаннями, у будь-якому разі не є обов’язковими. Окрім цього, діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З виходом нового видання цього Технічного паспорта, нове видання замінює попередній Технічний паспорт.