



Безрозчинниковий ізоціанат для отвердження HSO-118 [eco]

Наявність	
Кількість на піддоні	880
Розмір / Кількість	0,5 л
Тип тари	BIN
Ключ тари	84
Артикул №	
7721	■

Витрата Додавати до олії у вказаному співвідношенні змішування

Сфери застосування



- Для отверждения HSO-118 [есо]
- Для професійних виконавців

Властивості

- Не потребує навчання згідно з Регламентом ЄС 2020/1149
- Без ЛОС та з помірним запахом
- Швидке остаточне отвердження при тривалому часі переробки
- Додаткове підвищення стійкості HSO-118 [есо]
- Легке дозування

Показники продукту

Щільність (20 °С)	Близько 1,15 г/см³
Запах	Помірний

Зазначені значення є типовими характеристиками продукту й не є обов'язковими технічними специфікаціями.

Можливі системні продукти



Підготовка




Співвідношення змішування

Додавати до олії у зазначеному співвідношенні змішування.

Додавати отверджувач під час перемішування та гомогенізувати суміш.
Використовувати фірмовий змішувач Remmers Patentdispenser.

Нанесення

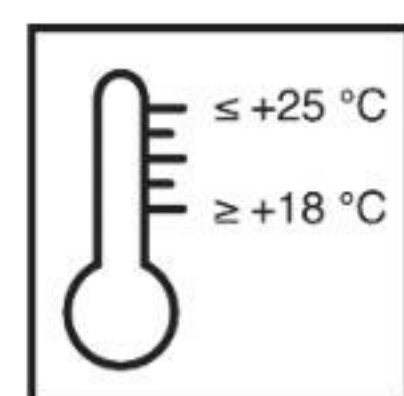

- **Умови обробки**
Температура матеріалу, навколишнього середовища та основи: мінімум +18°C, максимум +25°C.
Після відкриття тару необхідно щільно закривати і використати якнайшвидше.

Інструкції з обробки

Ізоціанати реагують із вологістю повітря, тому тару з отверджувачем завжди необхідно щільно закривати.

Зберігання / Термін придатності



У нерозкритій оригінальній тарі зберігати в прохолодному, сухому місці, захищеному від замерзання, щонайменше 9 місяців.



Безпека / Регуляторні вимоги

Докладну інформацію щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також щодо утилізації й екології можна знайти в актуальному паспорті безпеки.

Вказівка щодо утилізації

Більші залишки продукту слід утилізувати згідно з чинними нормами в оригінальній упаковці. Повністю порожню тару слід передавати до систем переробки. Не утилізувати разом з побутовими відходами. Не допускати потрапляння у каналізацію. Не виливати в каналізацію.

Звертаємо увагу, що наведені вище дані/відомості визначені на практиці або в лабораторії як орієнтовні, а отже, не є зобов'язувальними.

Надані відомості є виключно загальними рекомендаціями, описують нашу продукцію та інформують про її застосування і обробку. При цьому необхідно враховувати,

Оскільки через різноманітність і багатогранність відповідних умов праці, використовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природно неможливо врахувати кожен окремий випадок

У разі виникнення сумнівів рекомендовано проводити випробування або звертатися до нас за консультацією. Якщо ми не надали письмової гарантії щодо спеціальної придатності або властивостей продукції для договірно визначеної сфери застосування,

технічна консультація чи інформування щодо застосування, навіть якщо вони здійснені з максимальною ретельністю, у будь-якому разі не є обов'язковими. Окрім цього, діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З появою нової редакції цього Технічного паспорта, нова редакція замінює попередню.