



Pflege-Öl


Декоративна олія на розчиннику для терас і садових меблів з деревини




Колір	Доступні позиції			
	Кількість на палеті	672	200	96
	Одиниця упаковки	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l
	Тип упаковки	Жорстке відро	Жорстке відро	Жорстке відро
	Код упаковки	01	03	05
	Арт. №			
douglasie	2645	■	■	■
farblos	2652	■	■	■
teak	2653	■	■	■
lärche	2654	■	■	■
bangkirai	2655	■	■	■
спец. колір*	2656		■	■
*Мінімальне замовлення 5 л				

Витрата

Залежно від поглинальної здатності деревини 60–80 мл/м² на один робочий прохід

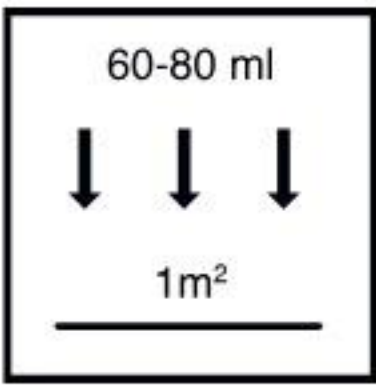

Сфера застосування

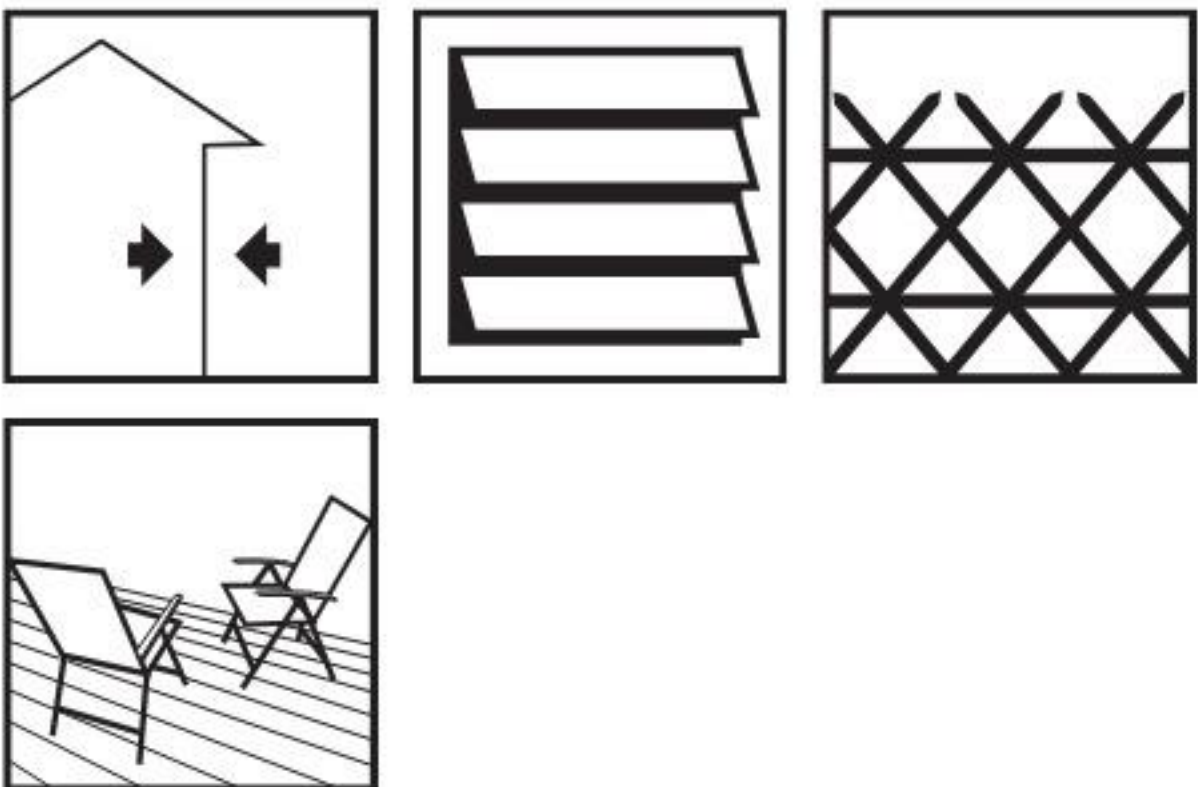

- Деревина всередині та зовні приміщень
- Елементи без збереження та з обмеженим збереженням лінійних розмірів
- (Садові) меблі та дерев'яні тераси
- Для порід деревини: тик, банкірай, массарандуба, іроко, дуб, модрина, дугласія
- Термооброблена деревина
- Для ДПК, бамбука, Resysta використовуйте WPC-Imprägnier-Öl



Властивості



- Водовідштовхувальні властивості
- Атмосферостійкість і вологорегуляція
- Захищає деревину від пересихання
- Пігментовані варіанти захищають від посіріння
- Яскраві кольори
- Простота у застосуванні
- Не потребує підшліфування при оновленні покриття

Технічні параметри продукту

Густина (20 °C)	0,85 г/см³
Час стікання (сек.) у віскозиметрі DIN 4	> 17сек. при 20 °C
Зв'язувальна речовина ляна олія	
Запах	характерний

Указані значення є типовими властивостями продукту і не є гарантійною специфікацією .

Сертифікати

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"](#)

Можливі системні продукти

- [Holzschutz-Grund* \(2046\)](#)
- [Holz-Tiefenreiniger\(2640\)](#)
- [Holz-Entgrauer \(2641\)](#)
- [Grünbelag-Entferner* \(0676\)](#)

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до оброблюваної поверхні
Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням і без збереження лінійних розмірів: вологість деревини макс. 18 %
- Підготовка
Щоб уникнути уповільнення процесу висихання при роботі з деревиною з високим вмістом розчинних речовин, оброблювані елементи перед первинною обробкою слід витримати на відкритому повітрі протягом кількох тижнів або обробити засобом Holz-Tiefenreiniger.

Забруднення, жир і плівкоутворюючі покриття повністю видалити (наприклад, засобом Holz-Tiefenreiniger).
Посірілі поверхні деревини очистити засобом Holz-Entgrauer.
Водорості видалити засобом Grünbelag-Entferner.

Деревину, розташовану поза приміщеннями та таку, що потребує захисту від гнилі й посиніння, попередньо обробити засобом Holzschutz-Grund*.

Порядок застосування




- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +15 °C, макс. +30 °C

Ретельно перемішати матеріал.
Наносити пензлем.
За можливості при нанесенні першого шару обробити елементи з усіх боків (наприклад, під час обробки терасної дошки).

Наносити матеріал пензлем для лазурей, широким плоским пензлем або бавовняною тканиною вздовж волокон.
Невбираний матеріал видалити сухим пензлем або тканиною не пізніше ніж через 30 хвилин.
Після висихання (приблизно 12 годин) виконати повторне нанесення.

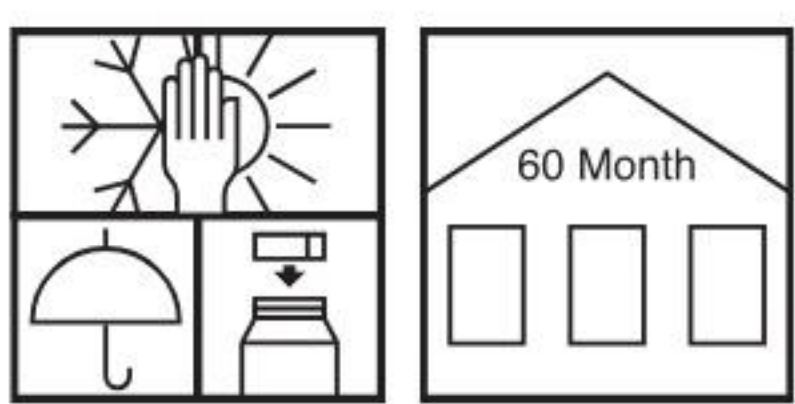

Сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та колір покриття перевірити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні. Відкрити ємність щільно закрити та використати повністю якомога швидше.	
Інструкція із застосування 	Сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та колір покриття перевірити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні. Під час обробки деревини з високим вмістом розчинних речовин (наприклад, дуба, червоного кедра, афзелії, червоного дерева тощо) можливе вимивання водорозчинних речовин із деревини під впливом опадів. Це може призвести до появи плям на світлих кладках або штукатурках. Варіант farblos (безбарвний) не захищає від УФ-випромінювання (посіріння) і може застосовуватися лише для дерев'яних елементів, які не піддаються прямому атмосферному впливу (деревини, що захищена від прямого потрапляння сонячних променів, опадів і вітру). Якщо необхідне безбарвне покриття для зовнішніх ділянок із прямими атмосферними впливами, нанесіть у кілька шарів і регулярно оновлюйте покриття. Для поверхонь, що піддаються прямому атмосферному впливу, оновлюйте покриття не рідше одного разу на рік. Кольори продукту підібрані відповідно до відповідних порід деревини, однак можуть застосовуватись також для деревини інших порід. При цьому колір покриття буде відрізнятися від оригінального зразка. ■ Висихання Від пилу: ~ 4 години Нанесення наступного шару: ~ 12 годин Практичні значення при 20 °C і відносній вологості повітря 65 %. Низькі температури, слабкий повітрообмін і висока вологість повітря уповільнюють висихання. ■ Розбавлення Продукт готовий до застосування
Робочий інструмент / очищення 	Пензель для лазурі, широкий плоский пензель, тканина (бавовна) Робочий інструмент очистити розчинником Verdünnung V 101 або засобом Verdünnung & Pinselreiniger відразу після використання Продукти очищення утилізувати належним чином. Тканина, забруднена або просочена цим продуктом, може мати схильність до самозаймання; тому таку тканину слід змочити водою, зберігати та утилізувати у вогнестійких контейнерах під шаром води.
Умови зберігання / Термін зберігання 	Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 5 років.
Безпека / нормативні документи	Детальну інформацію щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також про утилізацію та екологію наведено в актуальній версії паспорта безпеки.
КОД GIS	Ö60



Вказівки щодо утилізації	Великі залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці згідно з чинними вимогами. Повністю спорожнені упаковки здати на повторну переробку . Утилізувати окремо від харчових продуктів. Не допускати потрапляння у каналізацію.
Постанова про біоцидні продукти	* Засоби для захисту деревини слід застосовувати з обережністю. Перед використанням уважно ознайомтеся з етикеткою та інформацією про продукт!
Декларація відповідно до VdL-RL 01 (2013)	Група продуктів: напівпрозорі фарби для деревини Компоненти: висихаючі рослинні олії, алкідна смола, даммар (природна смола), залізооксидні пігменти, органічні пігменти, воски, аліфати, уайт-спірит, сикативи, антиплівкоутворювач.
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) згідно. Директиви Decopaint (2004/42/EG)	Граничне значення за нормами ЄС для цього продукту (кат. А/ф): макс. 700 г/л (2010) Вміст ЛОС у цьому продукті < 700 г/л

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані під час практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними та загалом не мають зобов'язуючого характеру.

Ці дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок

відмінностей і різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому в цьому зв'язку рекомендуємо у разі сумнівів провести пробне нанесення або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було надано чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів для конкретної мети застосування, визначеної

у договірному порядку , технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються з максимальною повнотою наших знань, у будь-якому випадку не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.