




# Induline SW-900 IT

Водна просочення для захисту від гнилі, синяви, комах і термітів




| Колір   | Доступні позиції    |                  |               |
|---------|---------------------|------------------|---------------|
|         | Кількість на палеті | 22               | 2             |
|         | Одиниця упаковки    | 20 l             | 200 l         |
|         | Тип упаковки        | Каністра жорстка | Бочка жорстка |
|         | Код упаковки        | 20               | 69            |
|         | Арт. №              |                  |               |
| farblos | 3781                | ■                | ■             |

Витрата 100 мл на м² поверхні деревини

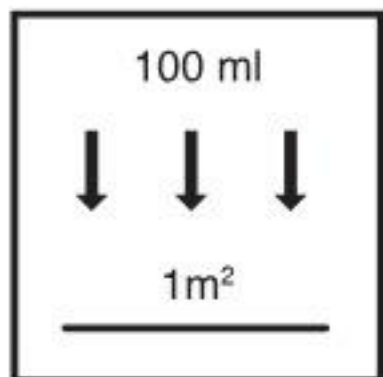

## Область застосування

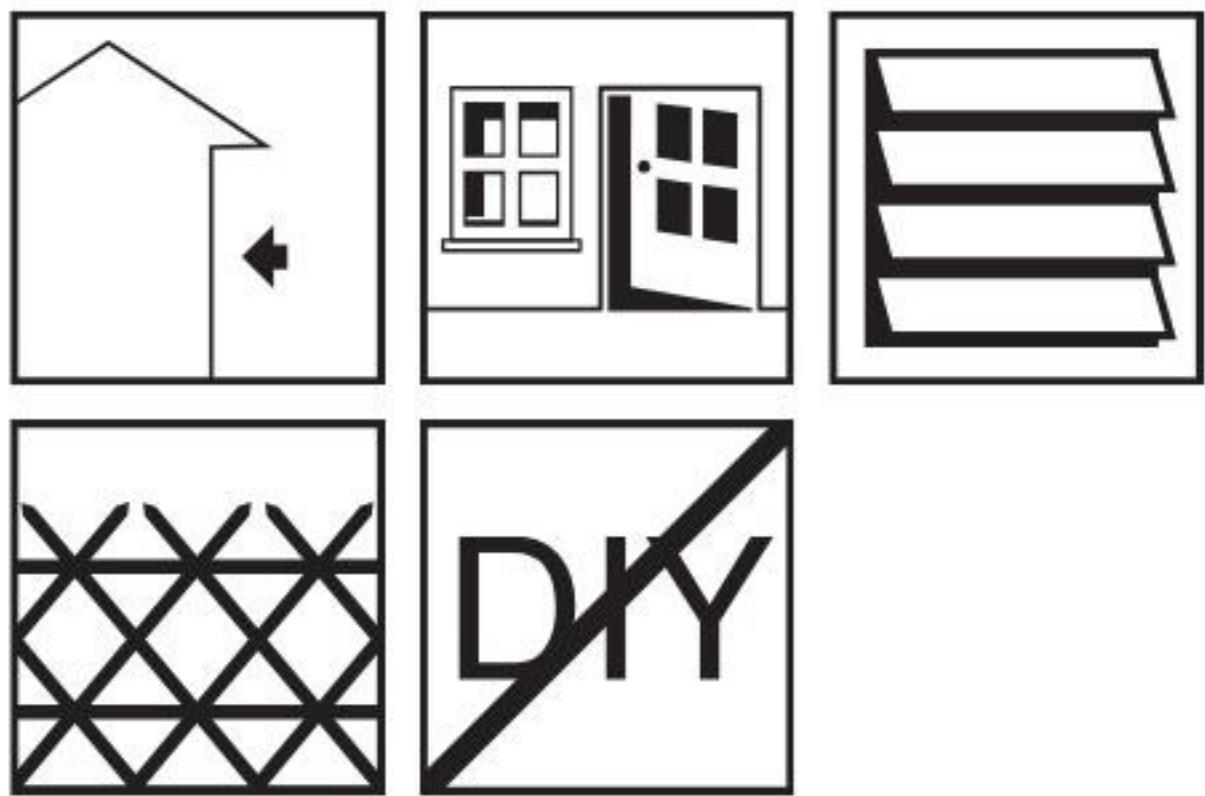


- Хвойна та листяна деревина
- Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів (наприклад, вікна та двері)
- Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням лінійних розмірів (наприклад, віконниці, профільовані матеріали, садові будинки)
- Дерев'яні елементи без збереження лінійних розмірів (наприклад, огорожі, фахверк, навіси для автомобілів, дерев'яна обшивка)
- Деревина поза приміщеннями, яка не має контакту з ґрунтом
- Промислове застосування засобів для захисту деревини має бути належним чином задокументовано / попередньо погоджено із замовником до моменту продажу. Недотримання цієї рекомендації може призвести до виникнення суперечностей із вимогами місцевого законодавства, нормативних приписів або систем сертифікації, що діють на території певної держави чи регулюють окремі види замовлень.
- Для професійного застосування





Властивості

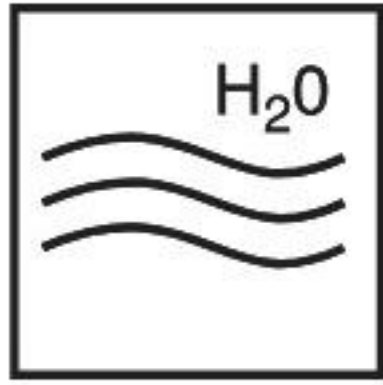

- Захист від гнилі, синяви, комах і термітів
- Забезпечує захист від вологи, зокрема на торцевих поверхнях
- У поєднанні з кольоровими ґрунтовками зменшує утворення плям
- Підіймає ворс і полегшує його видалення під час первинного шліфування

Технічні параметри продукту

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Густина (20 °C)      | ~ 1,008 г/см³                                  |
| В'язкість (20 °C)    | Час стікання ~ 22–24 с у віскозиметрі ISO 3 мм |
| Зв'язуюча речовина   | Полімер лляної олії                            |
| Запах                | характерний                                    |
| Консервуюча речовина | IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamate)          |

Зазначені значення є типовими властивостями продукту та не мають характеру гарантійної специфікації.

Сертифікати

CTB-P+ - N° d'identification: 60-4080-60

Можливі системні продукти

- Induline GW-360 (3201)
- Induline GW-208\* (3478)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до оброблюваної поверхні  
Дерев'яні елементи з постійним збереженням лінійних розмірів: вологість деревини 11–15 %  
Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням та без збереження лінійних розмірів: вологість деревини макс. 18 %
- Підготовка  
Оброблювана поверхня повинна бути сухою, чистою, без пилу, забруднень, жирів і восків.

Порядок застосування




Матеріал необхідно ретельно перемішувати перед застосуванням, а також під час нанесення і після перерв у роботі.

Для спеціалізованих підприємств: нанесення пензлем, зануренням, обливом;  
Нанесення розпиленням дозволено лише у закритих установках.

Після висихання нанесіть наступне лакофарбове покриття.

Відкриту ємність щільно закрийте та використовуйте повністю якомога швидше.

Вказівки щодо застосування

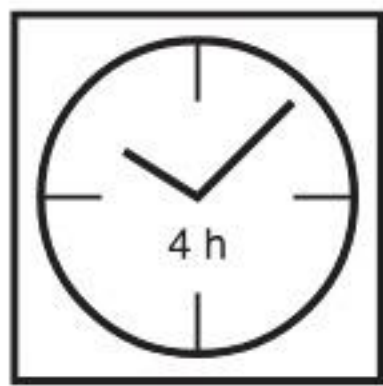

Сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та колір покриття необхідно перевірити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні.

На Асоуа, дубі та каштані оптимального стікання досягають при рівні pH 9,0–9,5, що відповідає додаванню 0,3–0,5 % добавки VP 20829 (0366).



У разі підвищення в'язкості (наприклад, внаслідок випаровування) необхідно вирівняти її водою (задана в'язкість: ~45 с у віскозиметрі DIN 2 мм або ~21 с у віскозиметрі ISO 3 мм).

У разі спінювання матеріалу в обливальній установці рекомендується додати піногасник ступеня 2 VP 9325 (3231) у кількості 0,2–1,0 %.

Спеціальні рекомендації щодо обробки вікон і входних дверей з різних порід деревини можна знайти на сайті [www.remmers.de](http://www.remmers.de).



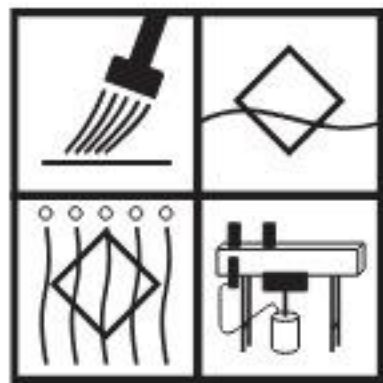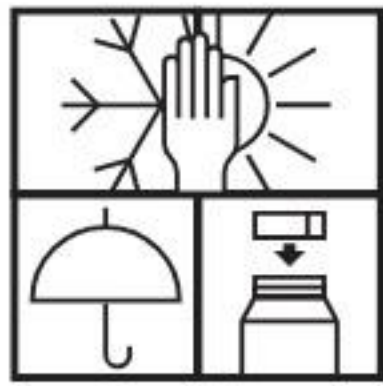

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>Дотримуйтесь інструкцій „Pflege &amp; Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen“ ("Догляд і обслуговування ємностей для занурення та обливальних установок") та „Hinweise zur Betriebshygiene“ ("Вказівки щодо виробничої гігієни").</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | <div><div>■ Висихання</div><p>Подальша обробка: ~ 4 години<br/>(при 23 °C та відносній вологості повітря 50 %)</p><p>Подальша обробка після прискореного сушіння: ~ 90 хвилин<br/>(стікання 20 хвилин/ сушіння 50 хвилин (при 35–40 °C)/ охолодження 20 хвилин)</p><p>Низькі температури, недостатній повітрообмін і висока вологість повітря уповільнюють висихання.</p><p>Низькі температури, недостатній повітрообмін і висока вологість повітря уповільнюють висихання.</p></div> <div><div>■ Розбавлення</div><p>У разі підвищення в'язкості (наприклад, унаслідок випаровування) необхідно відновити її водою.</p></div> |
| Робочий інструмент /<br>очищення        | <p>Пензель, ємність для занурення, обливаюча установка, розпилювальна установка.</p> <div></div> <p>Робочий інструмент очистити водою або засобом Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat одразу після використання.</p> <p>Засоби очищення утилізувати належним чином.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Умови зберігання /<br>Термін зберігання | <p>Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному, захищеному від прямого сонячного світла та замерзання, добре провітрюваному місці, недоступному для дітей.</p> <p>Не палити в місці зберігання.</p> <p>Не зберігати та не транспортувати при температурі нижче 5 °C.</p> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Безпека /<br>нормативні документи       | <p>Детальна інформація щодо безпеки транспортування, зберігання, поводження, а також утилізації й екології наведена в актуальній версії паспорта безпеки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КОД GIS                                 | HSW10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вказівки щодо<br>утилізації             | <p>Великі залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до чинних приписів. Повністю спустошену тару направляти на вторинну переробку. Утилізувати окремо від харчових продуктів. Не допускати потрапляння в каналізацію.</p> <p>Код відходів 030202</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Постанова про біо-<br>цидні продукти    | <p>Діючі речовини:</p> <p>100 г засобу містять 0,8 г Propiconazol, 0,8 г Iodpropinyl-Butylcarbamat і 0,2 г Cypermethrin</p> <p>Реєстр. № Федерального управління охорони праці та виробничої медицини Німеччини (BAuA): N-39972</p> <p>З обережністю застосовувати біоцидні продукти. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з етикеткою та інформацією про продукт!</p> <p>Інструкції щодо застосування біоцидних продуктів:</p> <p>BP 1081 – Vorbeugender Holzschutz – Grundmaßnahmen</p>                                                                                                                                    |





|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BP 2081 – Holzschutzmittel: Streichen, Rollen, Spachteln und Wischen<br>BP 2084 – Anwendung von Holzschutzmitteln in geschlossenen Anlagen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Декларація відповідно до VdL-RL 01 (2013)                                                                                                  | Група продуктів: ґрунтувальні лакофарбові матеріали<br>Компоненти: лляна олія, вода, прості ефіри гліколів, піногасник, СМІТ/МІТ (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1), ІРВС (3-Jod-2-пропінілбутилкарбамат), пропіконазол<br>Інформація для алергіків за тел. У Німеччині +49 (0) 5432/83-138 |

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані під час практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і в цілому не мають зобов'язуючого характеру.

Ці дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок

відмінностей і різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому у зв'язку з цим ми рекомендуємо у разі виникнення сумнівів провести пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів для конкретної цілі застосування, визначеної

у договірному порядку, технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються в повному обсязі наших знань, у будь-якому разі не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.