




Wohnraum-Lasur

Воскова лазур на основі натуральної смоли та лляного фірнісу




Колір	Доступні позиції			
	Кількість на палеті	672	200	30
	Одиниця упаковки	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Тип упаковки	Відро жест.	Відро жест.	Відро жест.
	Код упаковки	01	03	10
	Арт. №			
farblos	2400	■	■	■
weiß	2401	■	■	■
antikgrau	2302	■	■	
birke	2303	■	■	
eiche	2305	■	■	
mocca	2306	■	■	
kirsche	2307	■	■	
toskanagrau	2308	■	■	
спец. кольори*	2406		■	■
* Мінімальне замовлення 2,5 л				

Витрата ~ 50–100 мл/м² на один робочий прохід

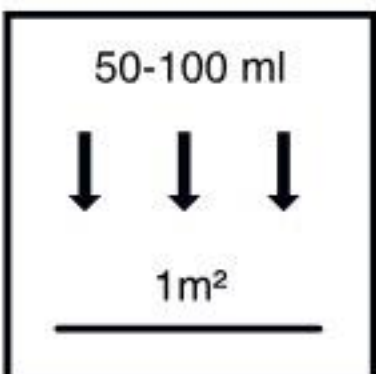


Область застосування

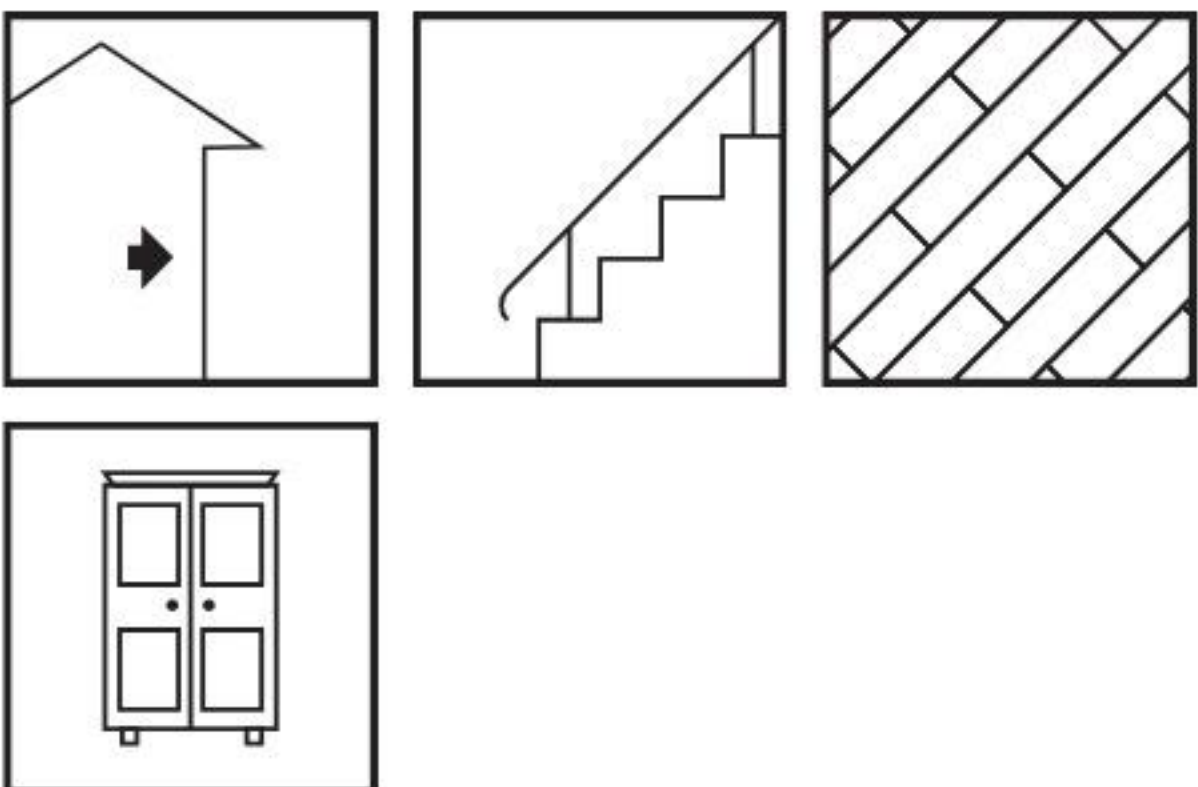

- Деревина всередині приміщень
- Меблі
- Стенова та стельова обшивка
- Дитячі іграшки
- Двері
- Вологі приміщення (кухні та ванні кімнати)
- Сходи та паркет (як тонуюча ґрунтовка)



Властивості

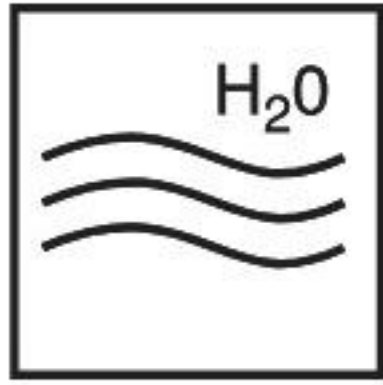

- Водний продукт
- На основі відновлюваної сировини (ляна олія та натуральна смола)
- Добрі технологічні властивості під час нанесення
- Економічність
- Дуже добра водостійкість («перлинний ефект»)
- Хімічна стійкість: 1C за DIN 68861, ч. 1
- Унаслідок використання натуральної сировини можливі незначні відхилення у відтінках продукту, які, однак, за нашими даними не впливають на токування поверхні деревини.

Технічні параметри продукту

Щільність	~ 1,02 г/см³
В'язкість (20 °C)	200 - 500 мПа·с
Зв'язувальна речовина акрилатна дисперсія	
Запах	слабкий
Ступінь блиску	матова

Вказані значення є типовими властивостями продукту й не становлять гарантійної специфікації.

Сертифікати

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"](#)

Можливі системні продукти

- [Hartwachs-Öl \(0695\)](#)
- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до оброблюваної поверхні
Вологість деревини: 8 – 12 %
Відшліфувати деревину абразивом зернистістю Р 150–180.
Поверхня повинна бути чистою, сухою та вільною від пилу.
- Підготовка
Повністю видалити забруднення, жири та старі неміцні покриття.
Існуючі непошкоджені покриття ретельно відшліфувати.
Жирну та смолисту деревину очистити розчинником Verdünnung & Pinselreiniger.


Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +15 °C, макс. +30 °C

Перед застосуванням ретельно перемішати.
Наносити пензлем, валиком або розпиленням.
Виконати легке проміжне шліфування абразивною губкою або шліфувальним папером Р 240–320.
Уникати прошліфування наскрізь.
Після висихання нанести другий шар.
Наносити тонкими шарами.
Відкриту ємність щільно закривати та використати повністю якнайшвидше.

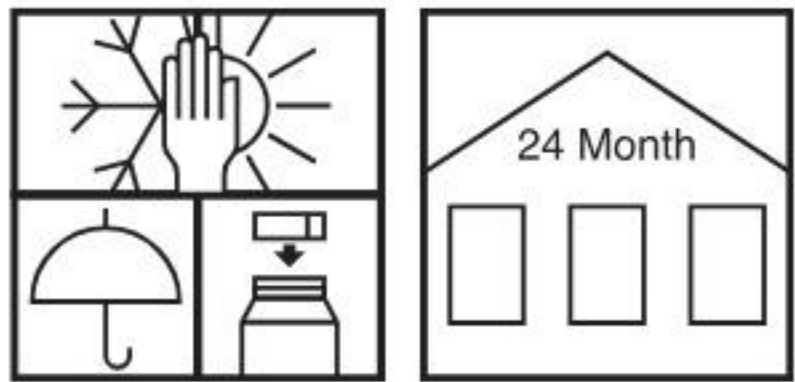

Вказівки щодо за- стосування 	Сумісність з оброблюваною поверхнею, адгезію та колір покриття пере- віряти шляхом пробного нанесення на зразок поверхні. Під час роботи з темними відтінками ґрунтування необхідно виконувати особливо ретельно, щоб забезпечити рівномірний розподіл тону. Після тонуючого ґрунтування поверхню сходів і паркету слід зафіксувати проду- ктом Treppen- & Parkettlack або нанести фінішне покриття за допомогою про- дукту Hartwachs-Öl. ■ Висихання Від пилу: ~ 2 години На дотик: ~ 4 години Наступна обробка: «наступного дня». Повна стій- кість до навантаження — через 7 днів. Практичні показники при 20 °C та відносній вологості повітря 65 %. Висихання залежить від породи деревини та поглинальної здатності оброблюваної поверхні. ■ Розбавлення Продукт готовий до застосування. Для ґрунтування: розбавити водою (~ 25 %)
Робочий інструмент / очищення 	Акриловий пензель Валик з коротким ворсом (не використовувати валики зі спінених матеріалів) Фарбопулт (форсунка 1,4–1,6 мм, тиск розпилення ~ 2 бар) Щітка для лакування підлоги Інструменти очистити водою та мийним засобом одразу після використання. Засоби для очищення утилізувати належним чином.
Умови зберігання / строк зберігання 	Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному місці, захищеному від замерзання. Строк зберігання не менше 24 місяців.
Безпека / нормативні документи	Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання і пово- дження, а також щодо утилізації та екології наведена в актуальній версії па- спорта безпеки.
Засоби індивідуального захисту	Під час нанесення розпиленням використовувати засоби захисту органів дихання з пиловим фільтром P2 та захисні окуляри. Надягати спеціальні захисні рукавички та захисний одяг.
КОД GIS	BSW20
Вказівки щодо утилізації	Великі залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці згідно з чинними вимогами. Повністю спорожнені упаковки передавати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від харчових продуктів. Не допускати по- трапляння у каналізацію.



Вказівки з техніки безпеки відповідно до основних положень сертифікації за RAL. [RAL-Vergabegrundlagen]	Зберігати у недоступному для дітей місці. Під час нанесення методом розпилення використовувати засоби захисту органів дихання з комбінованим фільтром A2/P2. Під час шліфувальних робіт використовувати засоби захисту органів дихання з пиловим фільтром P2. Під час нанесення та висихання забезпечити належну вентиляцію. Під час роботи з фарбою не вживати їжу та напої, не палити. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння у каналізацію, водойми або ґрунт. Інструменти очищати водою з милом одразу після використання. На вторинну переробку надсилати лише повністю спорожнені упаковки. Рідкі залишки матеріалу здати до пункту прийому старої лакофарбової продукції.
Декларація відповідно до VdL-RL 01 (2013)	Група продуктів: напівпрозорі фарби для деревини Компоненти: дисперсія поліакрилатів, поліуретан-модифікований алкід, висихаючі рослинні олії, діоксид титану, залізооксидні пігменти, органічні пігменти, кремнієва кислота, воски, вода, згущувач, змочувальний агент, сикативи, BIT (Бензізотіазоліон), MIT (Метилізотіазоліон), CMIT/MIT (Хлорметилизотіазоліон/Метилізотіазоліон) (3:1). Інформація для алергіків за телефоном. у Німеччині +49 (0) 5432/83-183
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) згідно з Директивою Decopaint (2004/42/EG)	Граничне значення за нормами ЄС для цього продукту (кат. А/е): макс. 130 г/л (2010). Вміст ЛОС < 130 г/л.
Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані в ході практичного застосування, а також у лабораторних умовах, мають орієнтовний характер і загалом не є обов'язковими. Ці дані є загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що у зв'язку	з різницею та різноманіттям робочих умов, використовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природно неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому у зв'язку з цим ми рекомендуємо у разі сумнівів провести пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається У договірному порядку технічні консультації або інформування, навіть якщо вони надаються в межах усіх наших знань, у будь-якому разі не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та поставок. З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.