




Holz-Tiefenreiniger


Спеціалізований очищувач для вивітрених поверхонь дерев'яних настилів із декоративним покриттям, розміщених на відкритому повітрі.

Доступні позиції		
Кількість на палеті	84	
Одиниця упаковки	2 x 2,5 л	
Тип упаковки	пластикове відро	
Код упаковки	03	
Арт. №		
2640	■	
У комплект входить: 2,5 л Tiefenreiniger (у формі гелю), щітка Spezial-Schrubber, щітка Spezial-Bürste для щілин терасних настилів.		


Витрата ~ 200 мл/м² при одноразовому застосуванні.

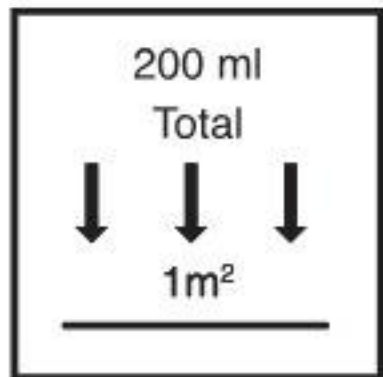

- Сфера застосування
- Терасні настили з деревини
 - Видалення залишків покриттів (олій і тонкошарових лазурей)

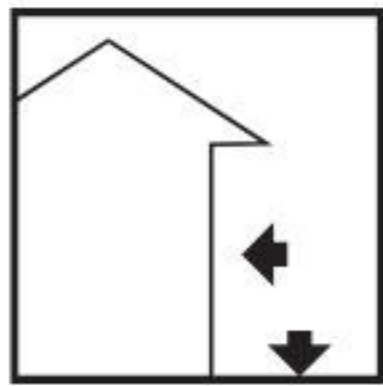

- Властивості
- Ефективно видаляє залишки покриттів (олій і тонкошарових лазурей) з поверхні дерев'яних настилів
 - Не потребує додаткового шліфування поверхні
 - Водний продукт
 - Щітки можуть бути закріплені за допомогою різьбового з'єднання на стандартній телескопічній рукоятці

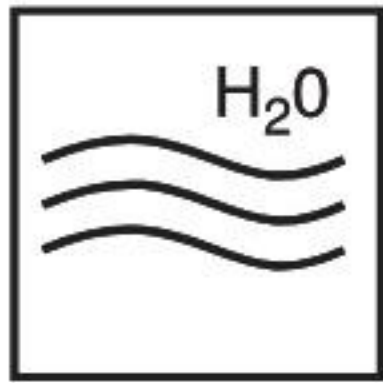

Технічні параметри продукту

Щільність (20 °C)	~ 0,98г/см³
В'язкість	гелеобразна
Температура спалаху	>60°C
Запах	слабкий

Вказані значення є типовими властивостями продукту та не мають характеру гарантійної специфікації.

Сертифікати [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)



Можливі системні продукти

- 🔍 Gartenholz-Öle ^[eco] (7690)
- 🔍 Pflege-Öl(2652)
- 🔍 Grünbelag-Entferner* (0676)
- 🔍 WPC-Imprägnier-Öl(2087)

* Дотримуватись обережності під час роботи з біоцидними продуктами.
Перед застосуванням уважно ознайомитись з етикеткою та інформацією про продукт!

Порядок застосування



■ Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +15 °C, макс. +25 °C

Нанести матеріал за допомогою щітки Spezial-Schrubber, широкого плоского пензля або малого пензля плавно та рівномірним шаром на всю поверхню.

Залишити приблизно на 30 хвилин.

За допомогою пульверизатора (4040 або 4041) злегка зволожити водою для активації очищувача.

Очищати деревину вздовж волокон або дошку за дошкою за допомогою щітки Spezial- Schrubber.

Для заглиблень і щілин застосовувати щітку Spezial-Bürste.

У разі необхідності повторно зволожити та обробити поверхню щіткою.

Важковидалювані залишки покриттів можна зняти металевим шпателем, попередньо зволоживши їх.

Ретельно промити деревину водою із садового шланга.

Ополіскування повторювати кілька разів, доки на поверхні не припиниться утворення піни. Залишкову воду з поверхні можна видаляти за допомогою жорсткої тротуарної щітки.

Після висихання очищеної поверхні оглянути її на наявність можливих залишкових забруднень; у разі необхідності повторити процес очищення.

За необхідності рекомендується також використовувати продукт Holz-Entgrauer (засіб для видалення сірого нальоту).

Відкриту ємність необхідно щільно закрити та використати повністю якомога швидше.

Вказівки щодо застосування

Оброблену поверхню промити великою кількістю води.

Не допускати потрапляння води, використаної для очищення та ополіскування, у водойми.

Захистити прилеглі корисні та декоративні рослини, а також суміжні будівельні елементи від прямого контакту із засобом шляхом використання будівельної плівки.

Робочий інструмент / очищення




Щітка Spezial-Schrubber, плоский широкий пензель, малий пензель

Робоче обладнання та інструмент очищати водою і мийним засобом одразу після використання.

Продукти очищення утилізувати належним чином.

Умови зберігання / Термін зберігання

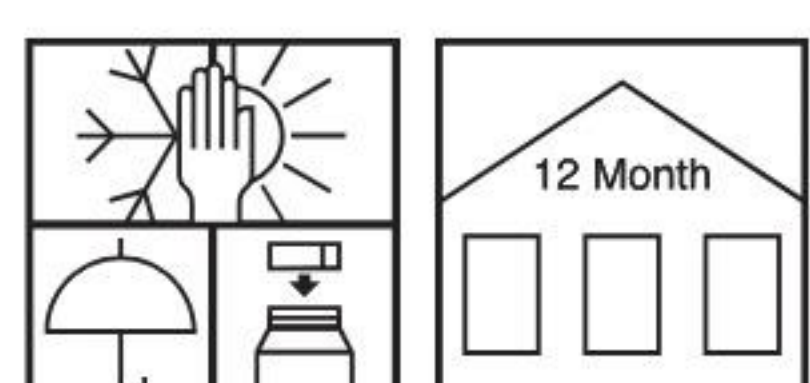

Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 12 місяців.



Безпека / нормативні документи	Детальна інформація щодо безпеки транспортування, зберігання та поводження , а також утилізації та екологічних питань наведена в актуальній версії па- спорта безпеки.
Вказівки щодо утилізації	Залишки продукту утилізувати в оригінальній тарі згідно з чинними нормативними вимогами. Повністю спустошені ємності направляти на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння до каналізаційної системи. Не зливати в водовідвідний отвір.
Постанова щодо біоци- дних продуктів	* Дотримуватись обережності під час роботи з біоцидними продуктами. Перед застосуванням уважно ознайомитись з етикеткою та інформацією про продукт!
Постанова щодо синтети- чних мийних засобів (ЄС) № 648/2004	15 - 30 % butylglykol; < 5 % phosphate, methyisothiazolinone, benzisothiazolinone

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані
отримані під час практичного застосування та в
лабораторних умовах, мають орієнтовний хара-
ктер і загалом не є обов'язковими.

Ці дані є лише загальними вказівками й описом
нашої продукції, а також інформують про її при-
значення і порядок застосування. При цьому не-
обхідно враховувати, що внаслідок

відмінностей і різноманіття робочих умов, вико-
ристовуваних матеріалів і будівельних об'єктів,
природно неможливо охопити кожен окремий
випадок. Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у
разі сумнівів провести пробне застосування або
звернутися до нас за додатковою інформацією.
Якщо нами не було оформлено чіткого письмового
підтвердження придатності особливих якостей і
властивостей продуктів для конкретної мети за-
стосування, визначеної

у договірному порядку , то технічні консультації
або інформування, навіть якщо вони надаються з
урахуванням повноти наших знань, у будь-якому
випадку не є зобов'язуючими. В іншому діють
наші Загальні умови продажу та постачання.

Зі створенням нової версії цього Технічного опису
попередня версія втрачає чинність.